


МЫСЛИТЬ ПЛАНИРОВАТЬ СТРОИТЬ

МАСШТАБНО



КАТАЛОГ
НОВИНОК
2022

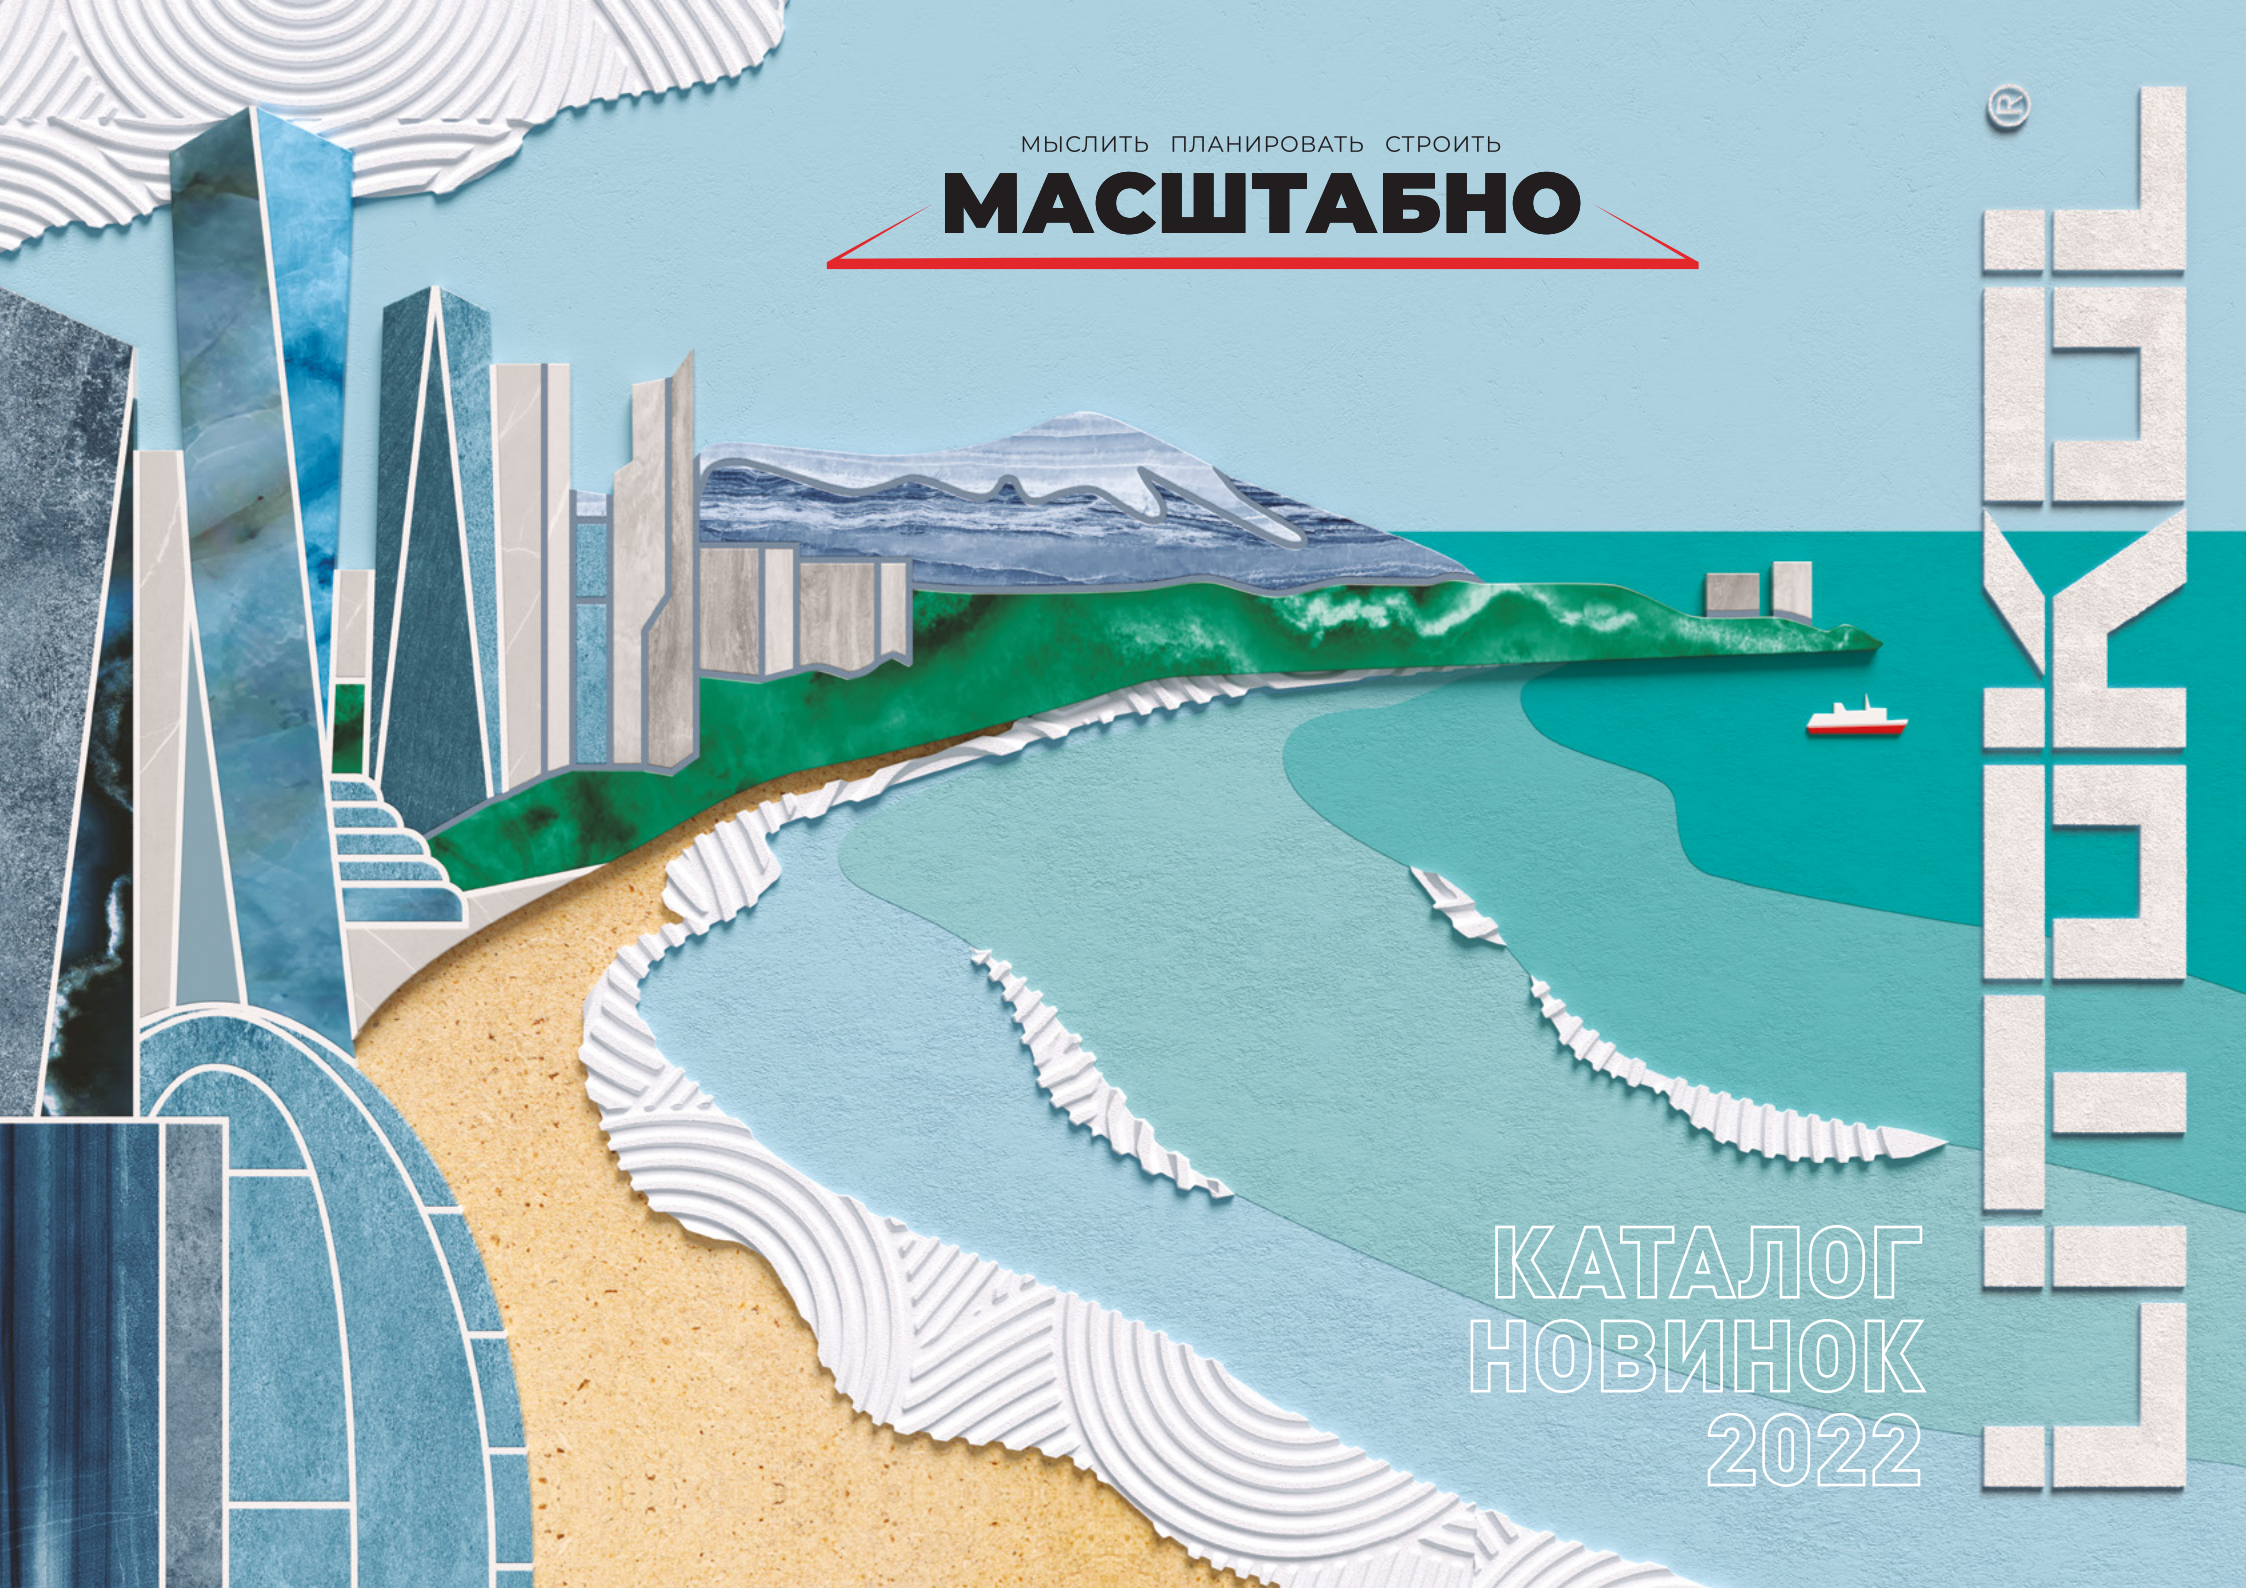

ОГЛАВЛЕНИЕ

LITOKOL 2022	1
Эпоксидная затирка	
LITOPoxy DESIGN	2
Цементные затирки	
LIToCHROM LUXURY EVO	6
LIToCHROM 1-6 EVO	10
Гидроизоляция	
OSMOGRoUT	12
Эпоксидный ремонтный состав	
REPACREPE	14
Зимние ремонтные составы	
LITOKOL CR55 FT WINTER	16
LITOKOL CR55 FINE WINTER	16
LITOKOL CR55 LIGHT WINTER	16
СФТК	
LITOTHERM BASE WINTER	18
LITOKOL TOOLS	
BATTILE PRO	20
BATTILE	21



LITOKOL 2022

В 2022 году LITOKOL Russia отмечает важную дату — 20-летие Компании. В 2002 году с конвейера Ногинского комбината строительных смесей сошел первый мешок продукции под маркой LITOKOL.

На сегодняшний день в ассортименте Компании более 1500 позиций продукции, позволяющей реализовать комплексные решения строительных задач любого уровня сложности. В линейку LITOKOL входят: клеевые составы, затирочные смеси, материалы для гидроизоляции, грунтовки, ровнители, ремонтные составы, фасадные системы, штукатурки, латексные добавки и другие материалы высокого качества.

LITOKOL постоянно работает над улучшением продукции, разрабатывает и внедряет инновационные технологии в области строительства и ремонта. В данном каталоге мы рады представить вам самые свежие новинки ассортимента:

- колеруемая эпоксидная затирка LITOPoxy DESIGN для создания индивидуальных дизайнерских решений;
- обновленные затирки с улучшенными характеристиками: цементная LIToCHROM 1-6 EVO и цементно-полимерная LIToCHROM LUXURY EVO;
- проникающая гидроизоляция на цементной основе для уплотнения структуры бетона OSMOGRout;
- эпоксидная смола для склеивания и ремонта трещин в бетоне и каменной кладке REPACREPE;
- зимние составы для ремонта бетона LITOKOL CR 55FT WINTER, LITOKOL CR 55FT FINE WINTER, LITOKOL CR 55FT LIGHT WINTER;
- зимняя штукатурно-клеевая смесь при устройстве СФТК LITOTHERM BASE WINTER;
- присоски с механизмом вибрации BATTILE и BATTILE PRO для усадки и регулировки плиты при укладке.



LITOPROXY DESIGN

Колеруемая эпоксидная затирка



Колеруемый двухкомпонентный химстойкий эпоксидный состав для укладки и затирки керамической плитки и мозаики с шириной шва от 1 до 15 мм.



Преимущества

- Индивидуальное дизайнерское решение.
- Высокая стойкость к развитию грибка и плесени.
- Швы устойчивы к образованию пятен от чая, кофе, вина и других органических пигментов.
- Швы не впитывают никаких веществ, не прокрашиваются, легко очищаются, моются простой водой и бытовыми моющими средствами.
- Отсутствие усадки при отверждении.
- Отсутствие трещин или раковин на затёртых швах после отверждения.
- Высокая химическая устойчивость швов к агрессивным средам.
- Высокая стойкость затирки к деформационным нагрузкам.
- Устойчивость к истиранию и исключительная механическая прочность швов, затёртых LITOPROXY DESIGN.
- Полная водонепроницаемость — швы не впитывают и не пропускают воду.

Области применения

- Внутренние и наружные работы.
- Вертикальные и горизонтальные поверхности.
- Сухие помещения (торговые и выставочные пространства, квартиры и офисы, конференц-залы, кафе и рестораны, отели).
- Влажные помещения (кухни, санузлы, ванные комнаты, душевые кабины, бассейны).
- Промышленные объекты (цеха, лаборатории, помещения с высокими требованиями к химической стойкости к агрессивным средам).
- Террасы, балконы, цоколи и фасады зданий.
- Полы с водяным и электрическим подогревом.
- Минеральные основания в гражданском и промышленном строительстве.




Широкая
цветовая гамма



Внутренние
и наружные
работы




«Теплые
полы»



Устойчивость
к загрязнениям



Водостойкость



Стойкость
цвета

**Твой интерьер —
твое отражение**

LITOPOLY DESIGN

Цветовая гамма затирочного состава

Цветовая гамма LITOPOLY DESIGN позволит по-новому раскрыть пространство и настроение Вашего дома.

Гамма из более чем 180 природных оттенков предоставит возможности для создания уникального дизайнерского решения, которое подойдёт именно Вам.

LD 001		LD 015		LD 029		LD 043		LD 064	
LD 002		LD 016		LD 030		LD 044		LD 065	
LD 003		LD 017		LD 031		LD 045		LD 066	
LD 004		LD 018		LD 032		LD 046		LD 067	
LD 005		LD 019		LD 033		LD 047		LD 068	
LD 006		LD 020		LD 034		LD 048		LD 069	
LD 007		LD 021		LD 035		LD 049		LD 070	
LD 008		LD 022		LD 036		LD 050		LD 071	
LD 009		LD 023		LD 037		LD 051		LD 072	
LD 010		LD 024		LD 038		LD 052		LD 073	
LD 011		LD 025		LD 039		LD 053		LD 074	
LD 012		LD 026		LD 040		LD 054		LD 075	
LD 013		LD 027		LD 041		LD 055		LD 076	
LD 014		LD 028		LD 042		LD 056		LD 077	
						LD 057		LD 078	
						LD 058		LD 079	
						LD 059		LD 080	
						LD 060		LD 081	
						LD 061		LD 082	
						LD 062		LD 083	
						LD 063		LD 084	

LD 085		LD 106		LD 127		LD 148		LD 169	
LD 086		LD 107		LD 128		LD 149		LD 170	
LD 087		LD 108		LD 129		LD 150		LD 171	
LD 088		LD 109		LD 130		LD 151		LD 172	
LD 089		LD 110		LD 131		LD 152		LD 173	
LD 090		LD 111		LD 132		LD 153		LD 174	
LD 091		LD 112		LD 133		LD 154		LD 175	
LD 092		LD 113		LD 134		LD 155		LD 176	
LD 093		LD 114		LD 135		LD 156		LD 177	
LD 094		LD 115		LD 136		LD 157		LD 178	
LD 095		LD 116		LD 137		LD 158		LD 179	
LD 096		LD 117		LD 138		LD 159		LD 180	
LD 097		LD 118		LD 139		LD 160		LD 181	
LD 098		LD 119		LD 140		LD 161		LD 182	
LD 099		LD 120		LD 141		LD 162			
LD 100		LD 121		LD 142		LD 163			
LD 101		LD 122		LD 143		LD 164			
LD 102		LD 123		LD 144		LD 165			
LD 103		LD 124		LD 145		LD 166			
LD 104		LD 125		LD 146		LD 167			
LD 105		LD 126		LD 147		LD 168			

LITOCHROM LUXURY EVO

Цементно-полимерная затирка для внутренних и наружных работ



Эластичная водоотталкивающая цементно-полимерная затирка с защитной системой LitoProtect® для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 10 мм. Класс CG2 WA по ГОСТ Р 58271.

От LITOCHROM 1-6 LUXURY к LITOCHROM LUXURY EVO

- Обновленная рецептура, улучшенные характеристики, простота и удобство применения.
- Созданная с учетом основных трендов в дизайне интерьеров расширенная цветовая гамма состоит из 38 новых оттенков и разделена на 3 коллекции: базовая палитра представлена коллекциями WARM (оттенки древесины, песчаника, натурального камня теплых оттенков) и COLD (холодные оттенки серого, бетона, натурального камня), которые идеально впишутся в любой современный сдержанный интерьер. Эксклюзивно для LITOCHROM LUXURY EVO разработана коллекция PARADISE из 18 новых цветов, позволяющая создавать яркие акцентные интерьеры.
- Экологичная функциональная упаковка в новом дизайне из переработанного полимерного сырья.

Эстетика цвета и технологий



Области применения

- Внутренние и наружные работы.
- Жилые помещения (санузлы, ванные, душевые, гостиные).
- Общественные помещения (входные группы, МОП, медицинские, образовательные учреждения, супермаркеты, ТРЦ, бассейны).
- Промышленные помещения (складские, производственные, подсобные помещения), где не предъявляются требования к химической стойкости швов и не предполагается контакт с агрессивными веществами.
- Балконы, террасы и т. д.
- Деформируемые основания, такие как гипсоволокнистые листы (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), стекломагнезитовые листы (СМЛ).
- «Теплые полы».

LITOCROM LUXURY EVO

Цветовая гамма затирочного состава

COLD collection

LLE.100 Пепельно-белый	
LLE.105 Серебристо-серый	
LLE.110 Стальной серый	
LLE.115 Светло-серый	
LLE.120 Жемчужно-серый	
LLE.125 Дымчатый серый	
LLE.130 Серый	
LLE.135 Антрацит	
LLE.140 Мокрый асфальт	
LLE.145 Черный уголь	

WARM collection

LLE.200 Белый	
LLE.205 Жасмин	
LLE.210 Карамель	
LLE.215 Крем-брюле	
LLE.220 Песочный	
LLE.225 Бежевый	
LLE.230 Багамы	
LLE.235 Коричневый	
LLE.240 Венге	
LLE.245 Горький шоколад	

PARADISE collection

LLE.305 Красный кирпич	
LLE.310 Охра	
LLE.315 Светло-коричневый	
LLE.320 Шампань	
LLE.325 Пыльная роза	
LLE.330 Розовый лосось	
LLE.335 Гранатовый	
LLE.340 Красное дерево	
LLE.345 Сливовый	
LLE.350 Сиреневый	
LLE.355 Бледно-васильковый	
LLE.360 Сизый	
LLE.365 Лазурно-серый	
LLE.370 Небесно-голубой	
LLE.375 Турмалин	
LLE.380 Светло-зеленый	
LLE.385 Нефрит	
LLE.390 Малахит	



Преимущества

LitoProtect® — многоуровневая система защиты швов от внешних воздействий.



LitoProtect® UV — защита от выцветания.

Благодаря специальной формуле все затирочные смеси LITOCHROM LUXURY EVO имеют защиту от выцветания и изменений цвета при воздействии ультрафиолетового излучения в процессе эксплуатации.



LitoProtect® BIO — защита от плесени и грибка.

Специальные добавки защищают затирку в швах от появления грибка и плесени при эксплуатации во влажных и сырых помещениях (ванные комнаты, кухни, подвалы).



LitoProtect® AQUA — защита от воды и загрязнений.

Поверхность швов обладает ярковыраженными водоотталкивающими свойствами, «эффект капли» проявляется при контакте поверхности швов с водой. Швы защищены от увлажнения и вымывания, что позволяет использовать LITOCHROM LUXURY EVO при облицовке ванных, душевых, бассейнов, террас, балконов и т. д.



LitoProtect® BREAK — отсутствие трещин.

После отверждения LITOCHROM LUXURY EVO на поверхности швов полностью отсутствуют трещины.



LitoProtect® FORTE — устойчивость к интенсивным деформационным, механическим и истирающим нагрузкам (интенсивные пешеходные нагрузки, перемещение мебели, движение техники на резиновом ходу).



LITOCHROM 1-6 EVO

**Цветная цементная затирка для швов шириной от 1 до 6 мм
с противогрибковыми свойствами**



От LITOCHROM 1-6 к LITOCHROM 1-6 EVO

- Обновленная рецептура и улучшенные характеристики.
- Разработанная специально для LITOCHROM 1-6 EVO новая цветовая гамма, состоящая из 20 базовых оттенков, разделена на 2 коллекции: WARM (оттенки древесины, песчаника, натурального камня теплых оттенков) и COLD (холодные оттенки серого, бетона, натурального камня), которые идеально впишутся в любой современный сдержанный интерьер.
- Обновленный яркий дизайн упаковки.

Преимущества


- Высокая стойкость к механическому воздействию, деформационным и истирающим нагрузкам (интенсивные пешеходные нагрузки, перемещение мебели).
- Устойчивость к образованию плесени и грибка.
- Низкое водопоглощение шва.
- Устойчивость к перепадам температур.
- Стойкость к истиранию.
- Минимизированная усадка.
- Стойкость цвета.
- Долгий срок хранения (24 месяца).

**Класс по ГОСТ Р 58271
CG2 WA**



Цветовая гамма

COLD collection

LE.100 Пепельно-белый	
LE.105 Серебристо-серый	
LE.110 Стальной серый	
LE.115 Светло-серый	
LE.120 Жемчужно-серый	
LE.125 Дымчатый серый	
LE.130 Серый	
LE.135 Антрацит	
LE.140 Мокрый асфальт	
LE.145 Черный уголь	

WARM collection

LE.200 Белый	
LE.205 Жасмин	
LE.210 Карамель	
LE.215 Крем-брюле	
LE.220 Песочный	
LE.225 Бежевый	
LE.230 Багамы	
LE.235 Коричневый	
LE.240 Венге	
LE.245 Горький шоколад	



Области применения

- Затирка межплиточных швов шириной 1-6 мм различных видов облицовки.
- Внутренние и наружные работы.
- Жилые и общественные помещения с нормальным уровнем влажности (квартиры, входные группы, подсобные помещения, супермаркеты, торговые центры, склады).
- Влажные помещения (санузлы, ванные, кухни и т.п.).
- Облицовка фасадов, бетонных лестниц, «теплых полов», балконов, террас, промышленных полов.



**Универсальное
решение
для Вашего
интерьера**

OSMOGROUT

Проникающая цементная гидроизоляция



Проникающий состав на цементной основе для гидроизоляции и уплотнения структуры бетона. Предназначен для повышения водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструкций. Применяется при новом строительстве и ремонте старых зданий и сооружений.



Преимущества

- Соответствует требованиям ГОСТ 34669-2020.
- Повышает водонепроницаемость бетона минимум на 3 степени.
- Повышает морозостойкость существующего бетона минимум на 100 циклов.
- Легко наносится ручным и механизированным методом.
- Обладает высокой адгезией.
- Сохраняет паропроницаемость.
- Не требует специальных грунтовок и праймеров.

OSMOGROUT проникает в поры бетона и уплотняет его структуру



Области применения

Применяется для повышения водонепроницаемости и морозостойкости в сооружениях и объектах из бетона и железобетона:

- подвалы;
- тоннели;
- подземные переходы;
- колодцы разного назначения;
- подпорные стенки;
- прямки;
- бассейны;
- гидротехнические сооружения.



Водостойкость,
морозостойкость



Внутренние
и наружные
работы



Легкость
нанесения



РЕРАСРЕ

Двухкомпонентный эпоксидный ремонтный состав



РЕРАСРЕ — двухкомпонентная низковязкая эпоксидная инъекционная смола. Предназначена для склеивания и ремонта трещин в бетоне или каменной кладке с целью сохранения конструкционной целостности поврежденных участков.

Преимущества


- Низкая вязкость — максимальное заполнение трещин и пустот.
- Быстрый набор прочности позволяет выполнить ремонтно-восстановительные работы в сжатые сроки.
- Высокая адгезия — восстанавливает сцепление между слоями как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях.
- Высокие механические характеристики материала, обеспечивают длительный срок службы отремонтированного участка.
- Процесс полимеризации и отверждения происходит без усадки.
- Не требуется предварительного грунтования.
- Возможно введение минеральных заполнителей для использования в виде шпаклевочной массы.
- Экологически безопасен, не содержит растворителей.



Максимальное
заполнение
трещин и пустот



Ремонт
в сжатые сроки



Высокая адгезия



Твердение
без усадки




Длительный
срок службы

**Минимальная
вязкость
и глубокое
проникновение**

Области применения

РЕПАСРЕЕ предназначен для:

- восстановления целостности сооружений;
- заполнения и склеивания сухих и слегка влажных трещин в конструкциях из бетона, кирпича, натурального камня и в других минеральных основаниях;
- заполнения пустот и дефектных участков, где требуется конструкционная прочность;
- восстановления сцепления между отслоившимися слоями бетона и стяжки/топпинга;
- при добавлении минеральных заполнителей возможно использование в качестве шпаклевочной массы;
- восстановления углов и краев элементов конструкций;
- ремонта и восстановления различного типа минеральных оснований в гражданском и промышленном строительстве;
- внешних и внутренних работ.

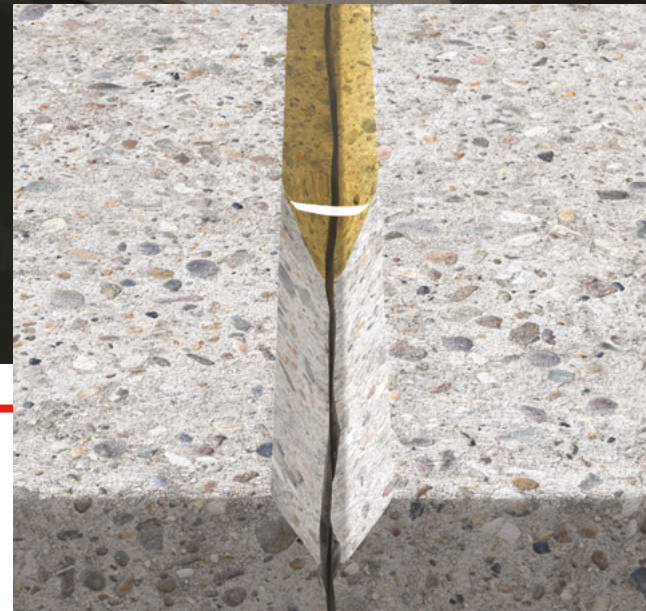

LITOKOL CR 55FT WINTER

LITOKOL CR 55FT FINE WINTER

LITOKOL CR 55FT LIGHT WINTER

Зимние высокопрочные безусадочные сухие смеси тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона и железобетона



Быстротвердеющие ремонтные смеси с добавлением полимерного фиброволокна и химических добавок. При смешивании с водой образуют раствор с хорошей адгезией к стальной арматуре и бетону, способный твердеть и набирать прочность при отрицательных температурах.

Преимущества


- Проведение работ при температуре до -10 °С.
- Продукт набирает прочность даже при отрицательных температурах.
- Высокая тиксотропность позволяет применять продукт на вертикальных и потолочных поверхностях без устройства опалубки.
- Безусадочный, твердение без образования трещин.
- Быстрый набор прочности позволяет выполнить ремонтно-восстановительные работы в сжатые сроки.
- В состав входит полимерное фиброволокно, обеспечивающее пространственное армирование.
- Высокая прочность сцепления с основанием — образует монолитную структуру с ремонтируемой поверхностью.
- Высокая плотность материала позволяет достичь высоких показателей прочности на сжатие морозостойкости и водопроницаемости.
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам.



Температура
нанесения
до -10°C



Прочность 55 МПа



Два вида фракций
1,4 и 2,5 мм




Два цвета —
для темного и светлого
бетона


Области применения

LITOKOL CR 55FT Winter, LITOKOL CR 55FT FINE Winter, LITOKOL CR 55FT LIGHT Winter предназначены для ремонта и восстановления при отрицательных температурах:

- повреждённых бетонных и железобетонных конструкций;
- вертикальных и потолочных поверхностей;
- армированных и преднапряжённых балок;
- элементов несущих конструкций подверженных повторяющимся нагрузкам (опор мостов, тоннелей и т. п.);
- колонн;
- кромок балконных плит;
- стен тоннелей без использования опалубки;
- бетонных портовых сооружений;
- футеровок дымовых труб, работающих на газовом топливе;
- для заполнения жёстких вертикальных и горизонтальных швов между элементами из сборного железобетона.

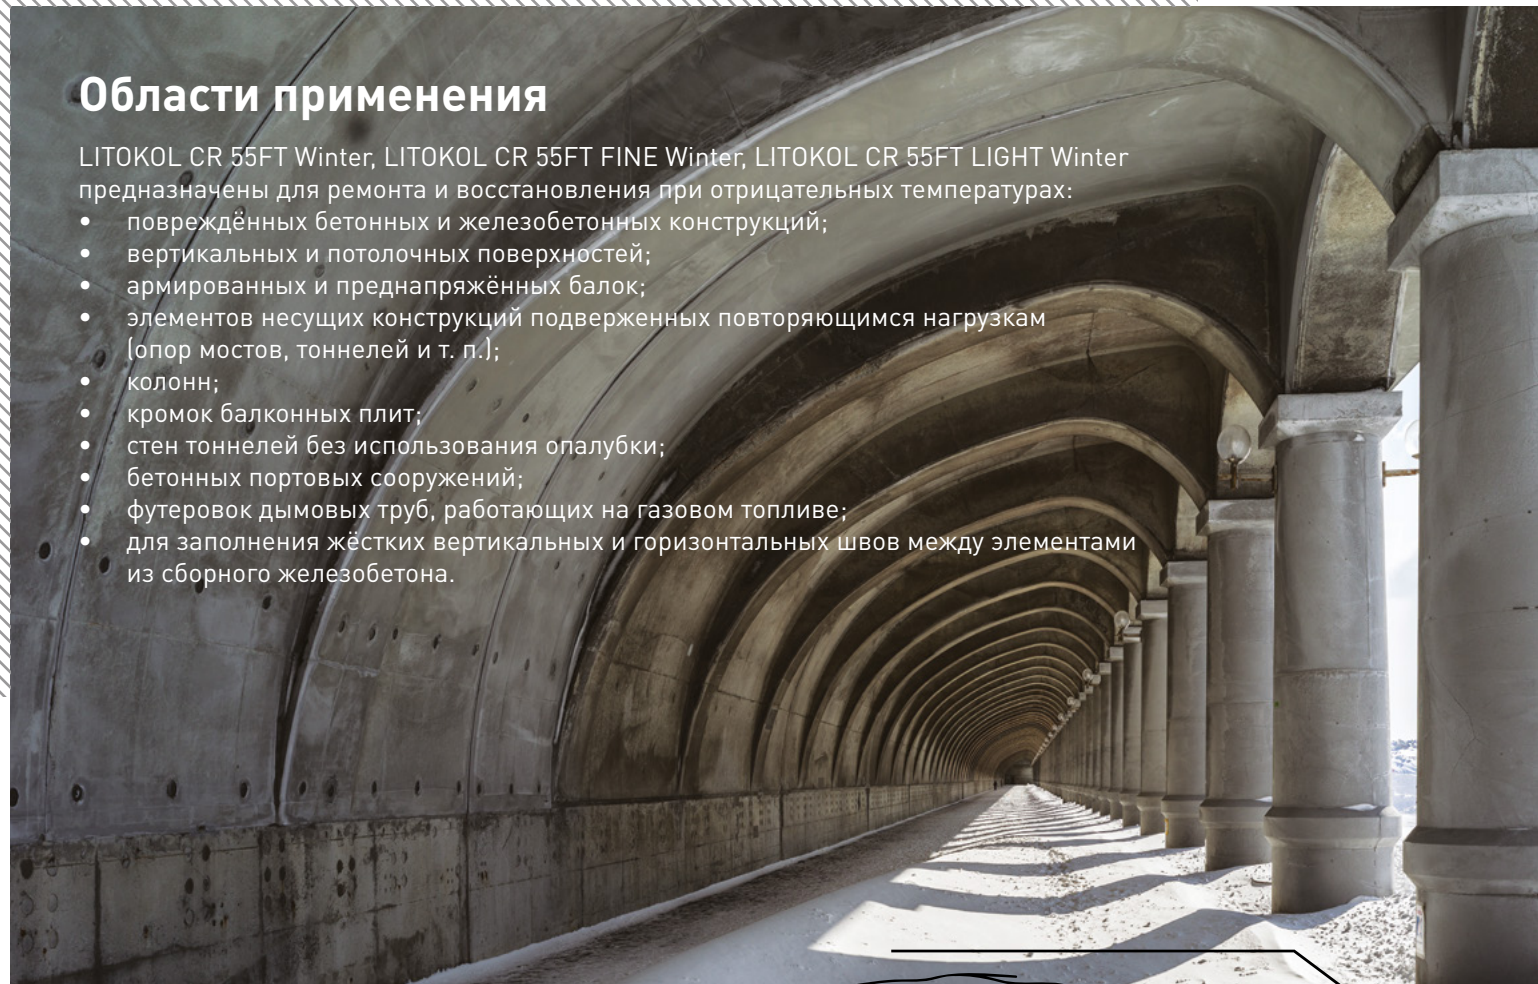

**Высокая прочность,
долговечность**

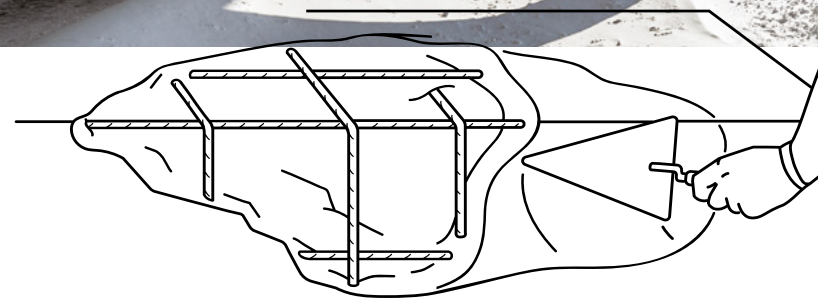

LITOTHERM BASE WINTER

Зимняя штукатурно-клеевая смесь при устройстве СФТК



Универсальный состав для монтажа всех видов утеплителя и создания базового армирующего слоя при устройстве СФТК. Предназначен для проведения работ при температуре от -8 до +15 °С.

Преимущества

- Проведение работ в зимний период. Увеличиваем фасадный сезон, работаем с ранней весны и до поздней осени, даже зимой.
- 2 в 1 — крепление и армирование плит утеплителя. Один материал для совершенно разных работ.
- Повышенная эластичность.
- Черновое выравнивание горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- Высокая адгезия ко всем видам утеплителя, допущенного при монтаже СФТК.
- Высокая паропроницаемость.
- Применение как внутри, так и снаружи помещения.
- Толщина слоя от 2 до 10 мм.




Применение
с армирующей
сеткой



Для XPS



Наружные
работы




Для минплиты



Для ППС



Использование
при минусовой
температуре

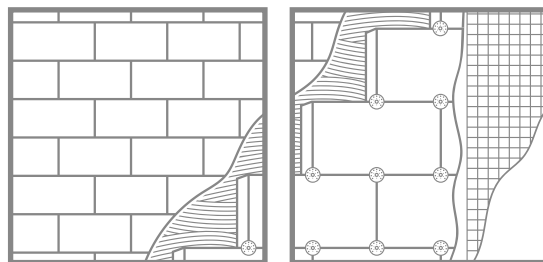


Области применения

LITOTHERM BASE WINTER рекомендуется применять на следующих видах оснований:

- поверхность минераловатных плит и фасадного пенополистирола, допущенных для устройства СФТК;
- цементно-песчаные, цементно-известковые штукатурки и шпатлёвки;
- плотный и гладкий бетон;
- керамический и силикатный кирпич;
- пено- и газобетон;
- армированные цементные листовые материалы;
- полимерные декоративные штукатурки.

**Незаменимый универсальный
продукт при монтаже СФТК
в зимний период**

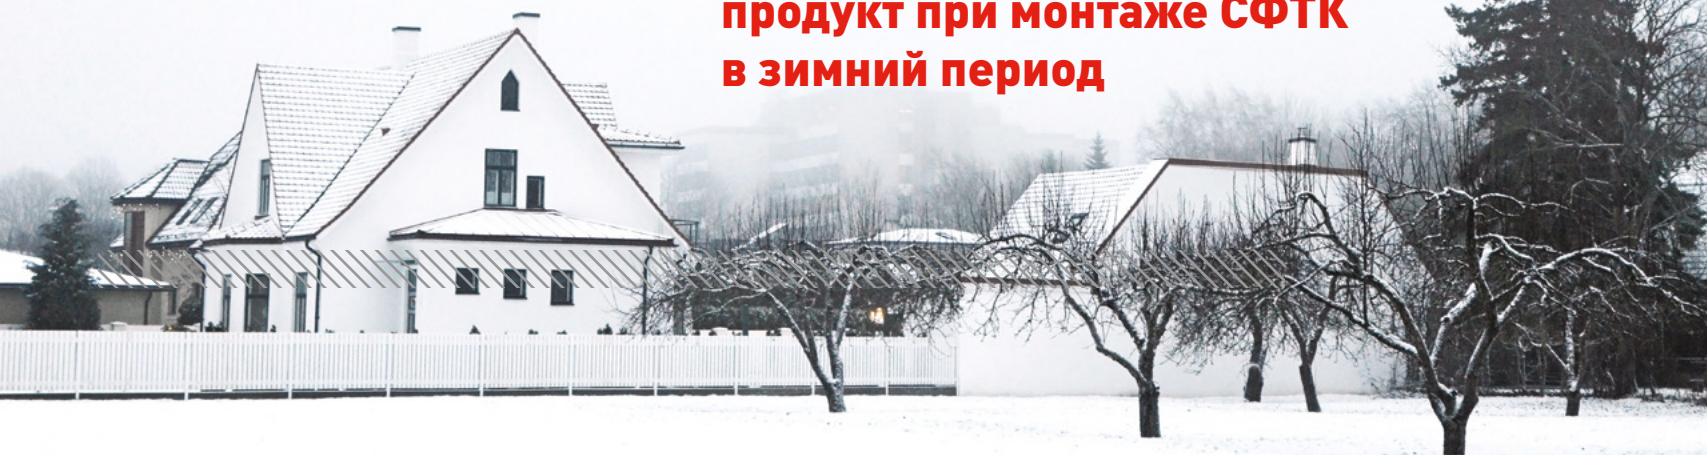

BATTILE PRO

Присоска с механизмом вибрации



BATTLE PRO обеспечивает всё необходимое для усадки и регулировки положения плит, уложенных на основание.

Предназначение: выравнивание плиты на основании и удаление воздушных пузырей из клеевого состава под плитой.



Преимущества

- Устройство позволяет силами одного специалиста регулировать плиты на основании в период подвижности клеевого состава. Мощность вибрации можно регулировать в диапазоне 5000–12000 об/мин.
- Длительная, непрерывная работа обеспечивается наличием двух съёмных литий-ионных аккумуляторных батарей 16V Li-ion 2,0 Ah.
- Устройство удобно пользоваться благодаря компактности и небольшому весу — 1,35 кг.
- В комплект устройства входит гладкая пластиковая площадка для удаления воздушных пузырей методом выглаживания.

BATTILE

Присоска с механизмом вибрации



BATTLE обеспечивает всё необходимое для усадки регулировки положения плит, уложенных на основание.

Предназначение: выравнивание плиты на основании и удаление воздушных пузырей из клеевого состава под плитой.



Преимущества

- Устройство позволяет силами одного специалиста регулировать плиты на основании в период подвижности клеевого состава.
- Мощность вибрации можно регулировать в диапазоне 5000–18 000 об/мин.
- Встроенный диодный фонарь позволяет проводить работы в условиях плохой освещённости.
- Длительная работа обеспечивается встроенным литий-ионным аккумулятором 8,4V Li-ion— 2,5 Ah.
- Устройство удобно пользоваться благодаря компактности и небольшому весу — 0,95 кг.



строительные смеси с 1968г.

LITOKOL®
ИСКУССТВО УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ



Москва, 111250, пр-д Завода «Серп и Молот», д. 6, стр.1,
телефон: (495) 380-22-33

www.litokol.ru
www.litokol-market.ru
www.starlike.su
www.montolit.pro

2022