



Каталог 2019

Запасные части
и принадлежности
для цепных
пил, садовой
техники и прочего
инструмента

Содержание

Направляющие шины для цепных пил	4
Шаблоны посадочной части пильных шин*	13
Комплектующие для харвестерной техники	21
Ведущие звездочки и запасные части	26
Пильные цепи	28
Приспособления для заточки и ремонта цепей**	32
Аксессуары. Прочее	38
Моторные масла	40
Триммерная леска	46
Ножи для триммеров и кусторезов	53
Картриджи с триммерной леской	56

* Раздел содержит таблицу расшифровки артикулов пильных шин и рекомендации по обслуживанию пильного аппарата

** Раздел содержит таблицу углов заточки пильных цепей

Запасные части и принадлежности для цепных пил



Направляющие шины для цепных пил

Сварные многослойные направляющие шины для цепных пил

Варианты шин

353 L 9 A

403 L 9 A

403 L 9 E

453 L 9 A

Шины Rezer с узким профилем имеют легкий вес и идеально подходят для использования на пилах любительского класса.

Носовая часть шины малого радиуса способствует уменьшению отдачи, что обеспечивает дополнительную безопасность. Данные шины предназначены для наиболее распространенных бытовых цепных пил. Имеют узкий паз (1,3 мм/0,050" — slim) и длину от 35 до 50 см.



slim



Варианты шин

303 L 9 A

353 L 9 K

383 L 8 B

403 L 9 D

403 L 9 K

453 L 8 B

503 L 8 B

Шины Rezer со стандартным профилем для бензопил любительского класса и электропил с мощностью до 2,2 кВт.

Имеют усиленное крепление ведомой звездочки, что обеспечивает дополнительную устойчивость к нагрузкам и продлевает срок службы. Также, как шины с узким профилем, имеют узкий паз (slim) и длину от 30 до 50 см.



slim



505 L 8 G

SUBJECT		UNIT	
Length	1000	mm	1/2"
Width	100	mm	3/4"

REXER EQUIPMENT
PROFESSIONAL

SWISS ROLLERS
extra long life

6



506 L 10 H



Направляющие шины для цепных пил

Цельнометаллические направляющие
шины для цепных пил

Варианты шин

506 S 10 H

506 S 10 O

455 S 9 P

385 S 8 B

456 S 9 M

506 S 9 M

Цельнометаллические фрезерованные направляющие шины Rezer «Heavy Duty rechargeable solid bar», оснащенные сменным наконечником с усиленным креплением ведомой звездочки, предназначены для цепных пил класса «профи».

Такие шины применяются в наиболее тяжелых условиях, где необходимо максимально использовать возможности пильного аппарата. С помощью несложной операции по замене наконечника можно продлить срок службы направляющей шины без существенных временных затрат. Шины с маркировкой «heavy duty» имеют паз для направляющих звеньев цепи толщиной 1,5 мм/0,058"–1,6 мм/0,063" и длину до 50 см.



Сменный наконечник Rezer

для профессиональных цельнометаллических шин надежно крепится на шине всего одной заклепкой, что обеспечивает его легкую и быструю замену.

Поставляется в комплекте с заклепкой.

Варианты шин

456 S X M

506 S X H (S X O)

506 S X M

Шины Rezer «Heavy Duty carbide nose solid bar»

наиболее приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации.

Максимальная стойкость к фрикционному износу позволяет использовать их при работе с грязной древесиной без существенного снижения ресурса. Носовая часть шин «агмог» изготовлена из сверхтвердого сплава и не имеет ведомой звездочки. Данные шины оснащаются цепями с любым шагом и толщиной ведущего звена 1,6 мм/0,063".



heavy duty



heavy duty



Направляющие шины для цепных пил

Комплект (шина + цепь)



Варианты шин

BCH 35K-9-1,3-50


BCH 38B-8-1,3-64

BCH 40A-9-1,3-56

BCH 45F-8-1.5-72

Комплект (шина+ цепь] предназначен для комплектации наиболее популярных моделей цепных пил.

Данный комплект разработан с целью обеспечения максимального удобства для розничного покупателя при выборе им составляющих частей пильного аппарата. Упаковка — блистер.



Шины Rezer изготовлены на современном высокоточном оборудовании и оснащены подшипником швейцарского производства. Качественный материал и тщательно выдержанные размеры роликов подшипника существенно снижают вероятность выхода из строя ведомой звездочки.



Шины Rezer запечатаны в герметичный полиэтиленовый пакет, обеспечивающий надежную защиту от влаги при транспортировке и хранении. А также яркую внешнюю упаковку с этикеткой, содержащей штрих-код (EAN-13), информацию о размерах шины и применимости относительно моделей цепных пил, что очень удобно как для покупателя, так и для продавца.

Запасные части и принадлежности для цепных пил



Направляющие шины для цепных пил

Направляющие шины бытового назначения для цепных пил

Варианты шин

Rancher 353 L 9 A

Rancher 353 L 9 K

Rancher 383 L 8 B

Rancher 403 L 9 A

Rancher 403 L 9 D

Rancher 453 L 8 B

Rancher 505 L 8 G

Rancher 506 L 10 H

Серия Rezer Rancher — это шины, предназначенные для бытового применения. Не обладая увеличенным ресурсом, шины Rancher имеют существенно сниженную стоимость. Такой баланс цены и эксплуатационных характеристик оптимален для использования в «домашних» условиях.




Запасные части и принадлежности для цепных пил

Шаблоны посадочной части пильных шин

Таблица расшифровки артикулов, шаблоны посадочной части пильных шин, рекомендации по обслуживанию пильного аппарата

Таблица расшифровки артикулов


Каждая модель шины Rezer имеет свой артикул. Приведенная ниже схема поможет легко ориентироваться при выборе необходимой шины.

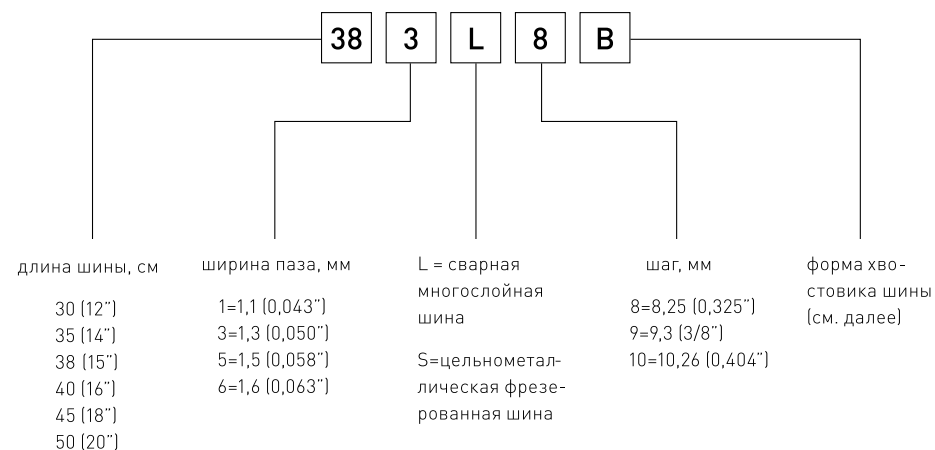



- - - - M

- - - - O

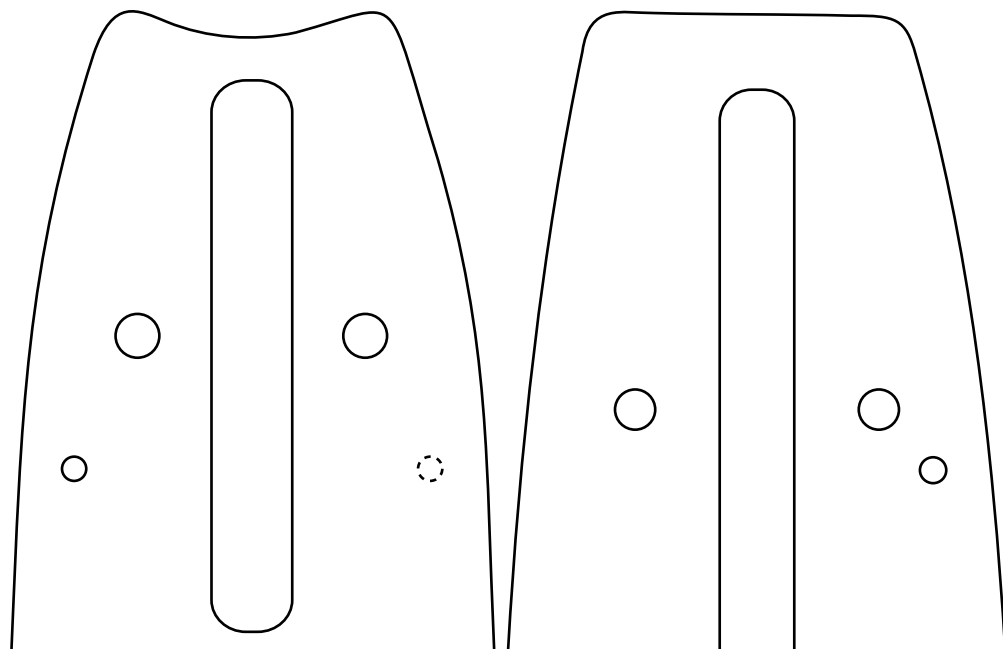


Stihl 24, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, EL5, E20, E220, MS290, MS360, MSE200, MSE220, MS341, MS361, MS650, MS880

Электрические пилы ЭПЧ



- - - - P

- - - - T

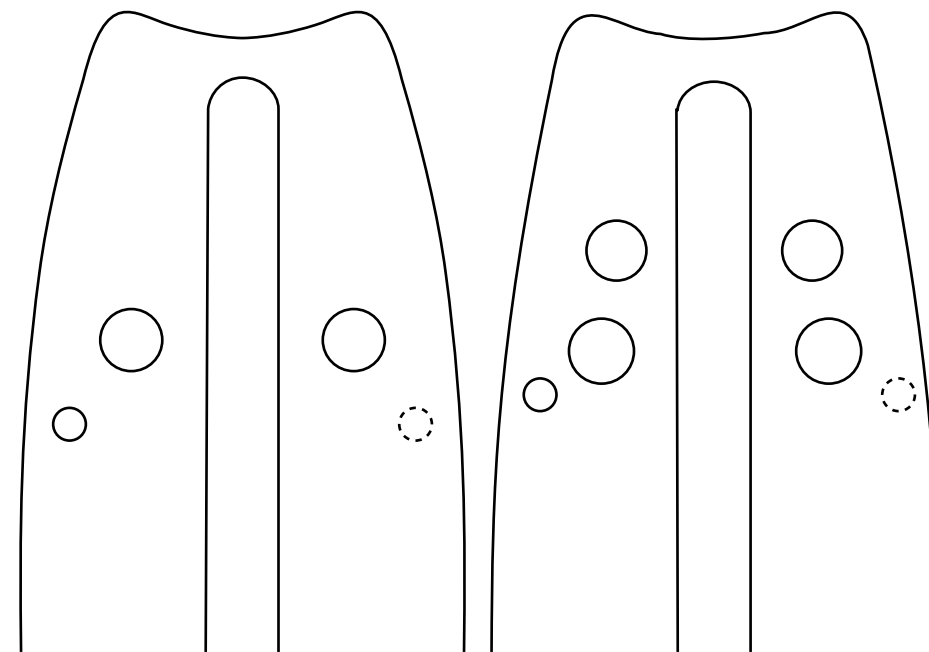

Alpina PROF-700, PROF-800

Husqvarna 162, 181, 1100, 2100, 2100XP, 2101, 2101XP, 266, 266XP, 268XP, 272, 272XP, 281, 281XP, 285, 288XP, 365, 371, 394XP, 395, 298XP, 380, 480, 570, 575, 61, 65, 66, 77, 3120XP

Partner 660, P7700, 710

Shindaiwa 575, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091


Solo 662, 667, 670, 680, 603, 609, 690

Тайга 245 Jonsered 1020

Partner 650, 7000, F65, PI 00, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, 550, S55, 565



- - - A (C)

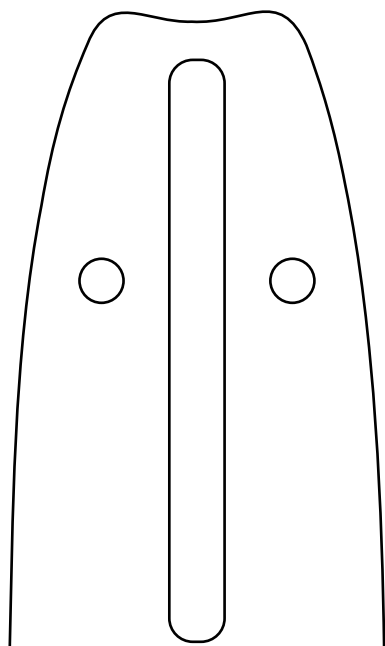


Интерскол ПЦ-16Т АЕГ КЕ535, КС30, КС35, КС40АЛКО 1400Е, 1500Е, 2000, 2300, КЕ3500, КЕ4000, КЕ3500ВАРИО
Парма М2, М3, М4, М5, М6
Alpina Electric E120, E130, E150, KSU00B, KS 1500B

Bosch 1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40
Carver 25-12
Castor Electric E120, E130, E150, KSU00B, KS 1500B
Craftsman 36, 38, 1636, 1842
Dolmar CS2040, PS-34, ES-31, ES-36, ES-152A, ES162A, ES-172A, PS3300TH, PS-330, PS-340, PS-341, ES-1800, PS-410, PS-4-11, PS-344, PS-400, PS-401
Efco 125, 131 **Einhell** PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PROFi, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PKS35/1AV, PKS40/1AV
Hitachi CS280A, CS280B, CS350A, CS350B IKRA A104P, A104S, A204S, A205B, FA12, H014A, 14AB, KS12, KS14, KS1400A, KS14A, KS400, SHARK, KS1200, KS1250, STRATO, KS1500, KS1600, PE1400, KS1800
Makita 5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, DES330S, DES350, DES390, DES400, DES380, DES300, DES340, DES341, DES401, DES-300, UC3000A, UC3500A, UC4000A, DCS330TH, DCS340, DCS341, DCS400, DCS401
McCulloch 335, 435, 440, 441 Oleo-Mac 931
Partner 335, 340, 345, 350, 352, 360, 365, 385, 395, 405, 421, 351, 370, 390, 1436, 1641
Poulan 1800, 2000, 2150, 2250, 2300AV, 2300CVA, 25A, MICRO25, S25CVA, S25D, S25DA, P600, ES300
Ryobi APR02, CSE5145, CSE5650, PCN3335, PCN4040
Shindaiwa/SDK/ISEK 1120, 2859, 352, 4465, 305 AVZ, E305, A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 140, A1 SOB, 150E, 160, A180, 300, 305, 305AVZ, 340, 345, 346, 350, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, Yb395, Yb401, Yb491, 360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, A180B, YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377
Skil 1620U, 1634U, 1636U
Zenoah G300T, G310TS, G320 AVS, G380AVS



- - - - B

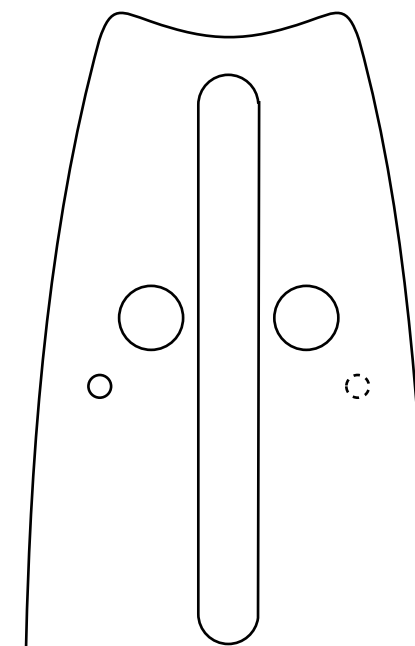


Инкар Парма 2, 3, 4
Alpina A40, A40E, P.41, P.45, PROF-41, PROF-45, P-400, P-450, P500, 540, 5401, PROF-55, PROF-56, PROF-65, PROF-66, 600, 6001
Castor C-40, C-40E, CP-41, CP-45, C40, C40E, CP-41, CP-45, CP-400, CP-450, CP-500, 540, 5401, CP-55, CP-56, CP-65, CP-66, 600, 6001
Efco 138, 141, 142, 146, 151, 156, 162
Einhell PKS45/1AV, PKS50/1AV
Homelite 30, 150, EZ, EZAUTO, MINI, SUPEREZ AUTO, SUPER XL MINI, EZ250, VI SUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100 SERIES, XL250, 290, 300, 340 MINI SL, 3850B, 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4550B
Husqvarna 33, 36, 41, 335XPT, 36, 40, 40R 41, 42, 44, 45, 1400, 1600, EL16, ELI 200, 50, 51, 55, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 262XR, 320, 321, ELI 400, ELI 500, ELI 600, ELI 200, 444, 338, 340, 345, 34-6, 350, 351, 362XP, 455
Jonsered ELI 4, ELI200, 45E, 49SP, 50, 2014/5/6EL, 2012EL, 51, 52E, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451E, 451EV, 45, 451EVS, 452, 490, 455, 510, 520, 525, 535, 590, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063
McCulloch TITAN41, TITAN46
Oleo-Mac 938, 941, 940, 942, 945, 950, 946, 950 SUPER, 950A, 951, 956, 962, 962, 956, E300F
Partner ELI 450, ELI 500, ELI 650, 1550, 185, 365, 400, 410, 460, 405, 450, 470, 510, 540, 360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 500, 545, 550, 605
Zenoah G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G455AVS, G455AVS, G500AVS



- - - D (F)

- - - - E

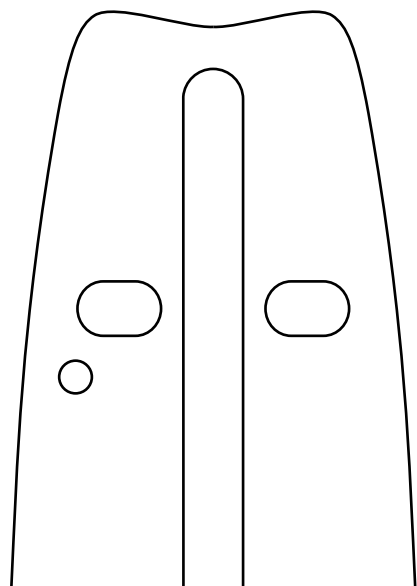


Carver RSG 38-16, 45-18K, 45-20K, 52-20K

Forward 38-16, 45-18, 45-20, 52-20

Painier PN3800, PN4500

Patriot 3816, 3818, 4218, 4518, 4520, 5220, 5820, ES1816/2016, ES2216, ESP1816/2016

Лесник 3816, 4518, 5220

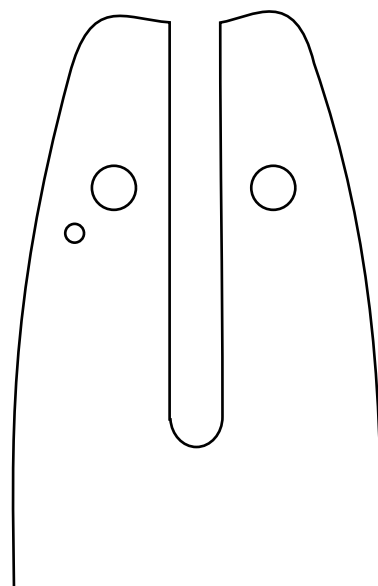

Байкал Е-541 **Интерскол** ПЦ-400

Black&Decker CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK425, GK330, GK310, GK320, GK321, GK322, GK35, GK330, GK430/435/440, GK535, GK540, GK1440


McCulloch 474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ARIZON, CALIFORNIAN, EAGERBEAVER, MAC120, MAC130, MAC 5 EVOLUTION, MM30, MM35, PM310, PM320, PM330, PM340, PM360, PM364, PM370, PM470, PM480, PM510, PM6, PM730, POWERMAC6, STATESMAN SENATOR, 3500, 400P, TITAN35JITAN 40, Timber Bear 849, PM38, PM40, PM46, PM394, PM494, 930, 935, Mac-Cat 839, ELECTRAMAC16E

Ryobi 35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36




- - - - H

- - - - K

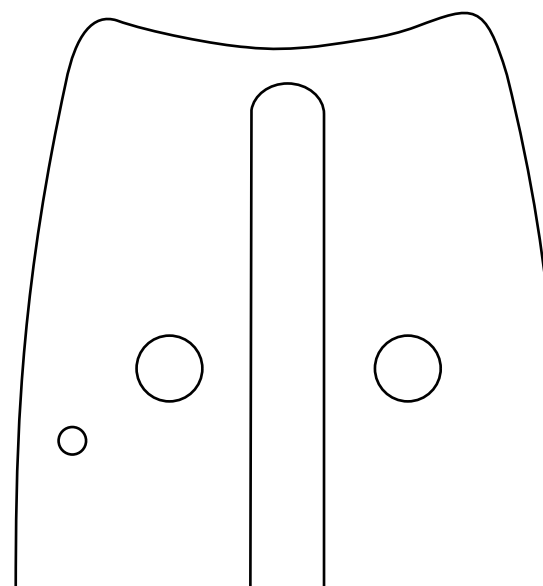

Урал, Дружба

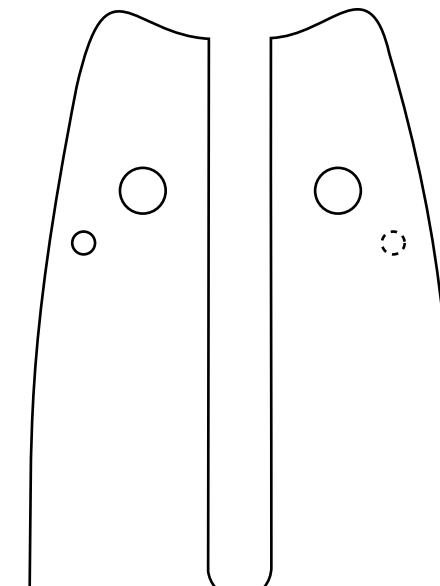

Alpina ELETTRA 160, ELETTRA 170

Castor ELETTRA 160, ELETTRA 170

Garden EL 6, E17

Metabo 5338 OLEO-MAC 240, OM-E200

Stihl 009, 017, 018, 019, 023L, EUO, EU, HT70, HT75, HT100, HT101, MS170, MS180, MSEU0, MS160, MS192, 009, 010, 011, 012, 015, 020, 0201, 021, 025, 023/023C, E10, EUO/160/180

Пильный аппарат — это комплекс элементов, непосредственно взаимодействующих в процессе пиления древесины. Он состоит из трех составляющих: ведущей звездочки, направляющей шины и цепи. Чтобы работа цепной пилы была эффективной и продолжительной, необходимо содержать пильный аппарат в надлежащем состоянии.

Следуйте нижеприведенным рекомендациям, и рабочий процесс будет комфортным, а затраты на обслуживание вашей пилы — минимальными!

Важно! Никогда не используйте старые изношенные элементы пильного аппарата с новыми. Всегда заменяйте пильный аппарат целиком. Оптимальный комплект состоит из звездочки, направляющей шины и двух цепей. Регулярно взаимозаменяйте цепи, добиваясь равномерного износа пильного аппарата.

Перед тем как установить новую цепь, поместите ее в масло на несколько часов, чтобы оно проникло во все части цепи.

Непосредственно перед применением залейте в бачок пилы масло для смазки шины и цепи, а также смажьте все необходимые элементы пильного аппарата:

- ведущую звездочку (при замене ведущей звездочки обязательно добавляйте в подшипник специальную смазку);
- шину (перед каждым применением очищайте смазочное отверстие носовой звездочки шины таким образом, чтобы грязь не попадала внутрь; вращая звездочку, заполняйте смазочное отверстие смазкой до тех пор, пока избыток не появится на зубах звездочки).

Цепь должна быть установлена правильно. Неверная натяжка цепи — это один из важнейших факторов, влияющих на ресурс пильного аппарата (всегда следуйте рекомендациям по натяжке цепей, при-

веденным в руководстве по эксплуатации вашей пилы).

Перед запуском убедитесь, что аварийный тормоз цепи на вашей пиле отключен.

Перед тем как приступить к пилению (это особенно важно, когда установлены новые элементы пильного аппарата), дайте пиле поработать на малых оборотах, чтобы масло попало во все необходимые части шины и цепи. Дайте пильному аппарату разогреться.

В процессе работы:

- следите за наличием смазки для шины и цепи в бачке вашей пилы и за тем, чтобы смазка беспрепятственно попадала на пильный аппарат;
- следите за правильной натяжкой цепи; если цепь в процессе пиления начала провисать, заглушите двигатель пилы, дайте цепи остыть, затем подтяните ее (никогда не подтягивайте горячую цепь, т.к., остывая, цепь сжимается, и это может привести к чрезмерной натяжке и уменьшению ресурса пильного аппарата);
- применяйте только заточенные цепи (остроту цепи можно определить по виду опилок: тупая цепь дает мелкую древесную пыль, от которой может засориться воздушный фильтр вашей пилы; качественно заточенная цепь дает древесные опилки).

Во избежание травм всегда используйте защитные средства при обслуживании пильного аппарата вашей пилы. Производите обслуживание при заглушённом двигателе.

Замена пильного аппарата комплектом поможет избежать преждевременного износа его элементов, разрывов цепей и прочих поломок. Работа всей режущей системы будет надежной, эффективной и продолжительной.

Комплектующие для харвестерной техники

Направляющие шины



Варианты шин

640 HVS 10 XM(R)

640 HVS 10 XL(R)

640 HVS 10 ZM(R)

640 HVS 10 ZL(R)

750 HVS 10 WM(R)

750 HVS 10 WL(R)

750 HVS 10 WX(R)

750 HVS 10 XM(R)

750 HVS 10 XL(R)

750 HVS 10 ZM(R)

750 HVS 10 ZL(R)

Торговая марка Rezer представляет расходные элементы пильного аппарата для лесозаготовительной техники. Оптимальное сочетание ценового уровня и эксплуатационных характеристик позволяют эффективно использовать затраченные средства.

Сменный наконечник продлевает срок службы шины.







Комплектующие для харвестерной техники

Таблица расшифровки артикулов и шаблоны
посадочной части пильных шин

Таблица расшифровки артикулов

Каждая модель шины Rezer имеет свой артикул.
Приведенная ниже схема поможет легко
ориентироваться при выборе необходимой шины.

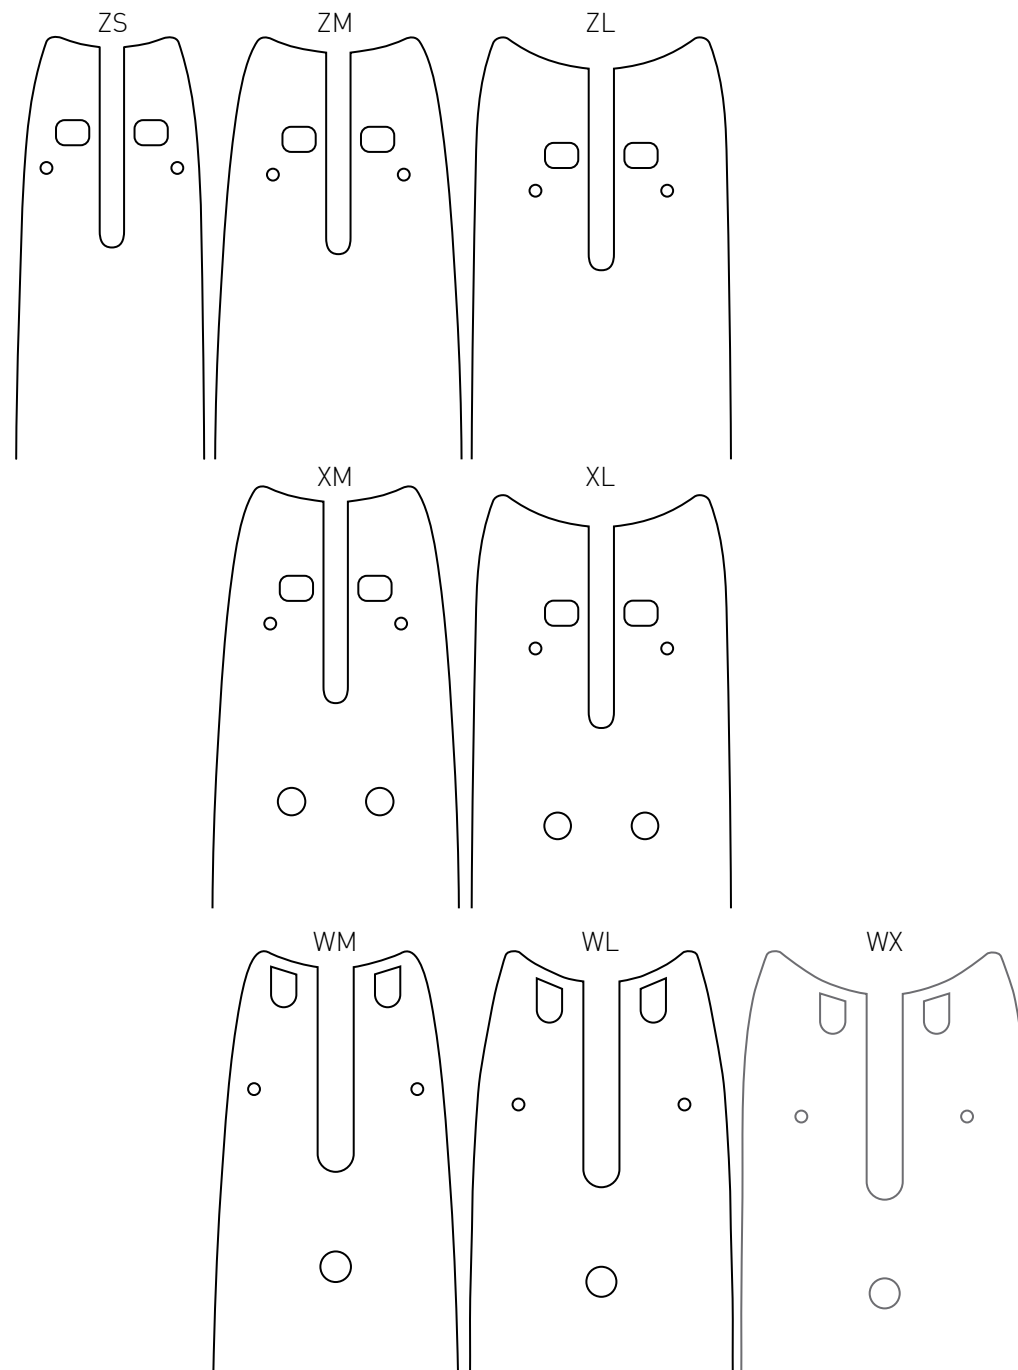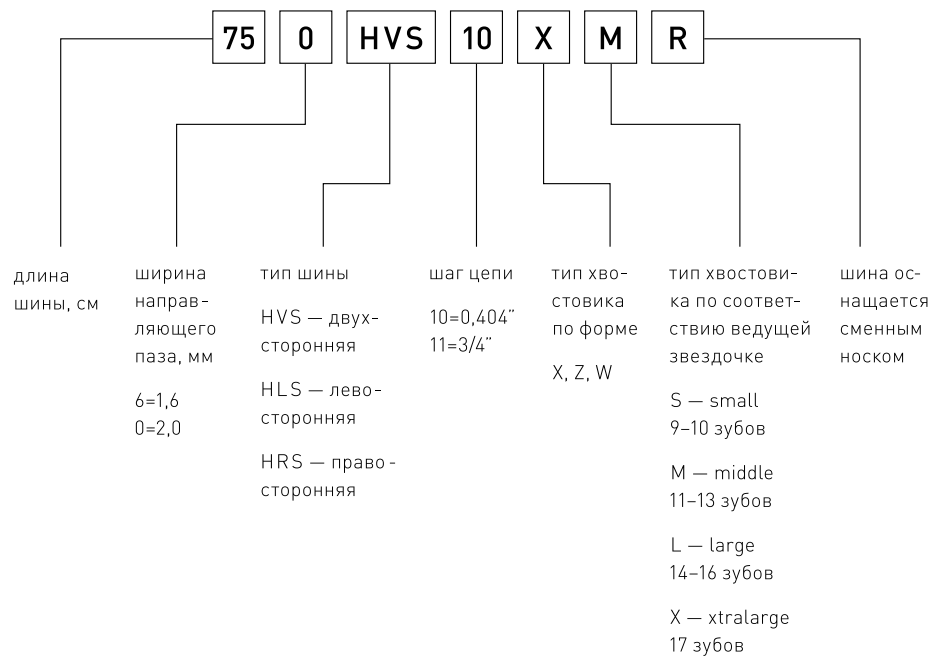



Комплектующие для харвестерной техники

Ведущие звездочки и пильные цепи




Варианты цепей

HVC-10-20-1480

HVC-10-16-1480


Приведенная ниже информация поможет расшифровать артикул и подобрать подходящую цепь.

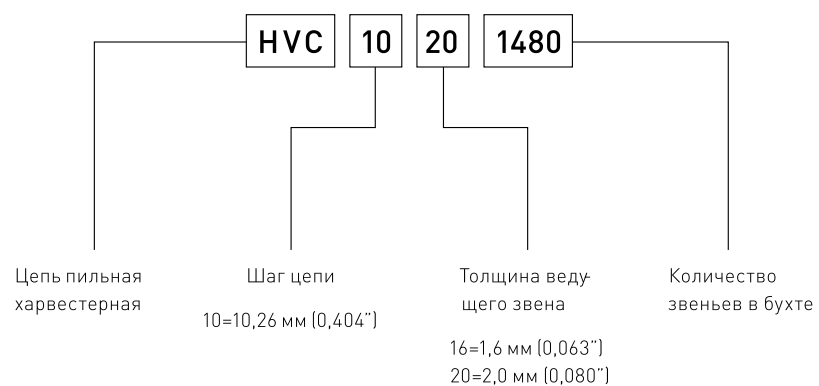

22,55



20,00



25,00



Варианты звездочек

2214

2010

2211

2012

2511

2512


2513

2514

2516

Торговая марка Rezer предлагает три различных типа венечных звездочек для разных конфигураций применяемых ведущих валов.

Приведенная ниже информация поможет легко расшифровать артикул и подобрать ведущую звездочку.

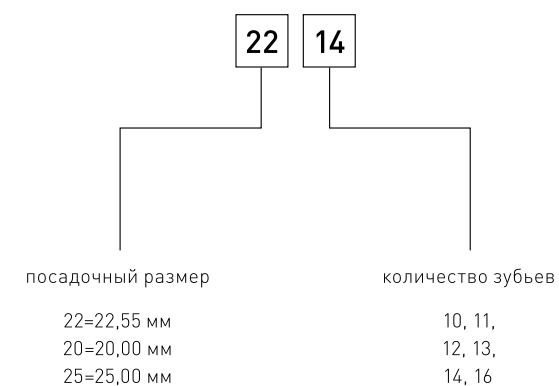



Запасные части и принадлежности для цепных пил

Ведущие звездочки

Запасные части и принадлежности для цепных пил

Запасные части



Стационарные ведущие звездочки Rezer. Экономичные для потребителя, стационарные звездочки изготовлены для применения на бензопилах любительского класса



Ведущие звездочки Rezer со сменным венцом идеально подходят для использования на пилах полупрофессионального и профессионального классов.

Сменный венец снижает уровень биения и обеспечивает минимальный износ цепи.

Запасные части для цепных пил различных моделей и классов. Высокий уровень наших специалистов гарантирует отличное качество предлагаемых запчастей.

У нас можно приобрести цилиндро-поршневые группы, корпусные детали, системы зажигания и питания для таких пил, как Partner, Husqvarna, Carver, Stihl, Patriot и др.





Запасные части и принадлежности для цепных пил


Пильные цепи

**ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА
ЦЕПИ В КОЛЬЦАХ
С ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
ЗВЕНЬЕВ**

Цепи REZER® предназначены для использования на цепных пилах различных моделей и классов. Конструкция средних звеньев способствует снижению вибрации, а конструкция направляющих звеньев обеспечивает дополнительную смазку, что продлевает ресурс пильного аппарата и создает комфортные условия пиления.

Цепи REZER® поставляются как в готовых к применению кольцах, так и в бухтах по 30,5 м (100 футов).

Профиль
режущего зуба

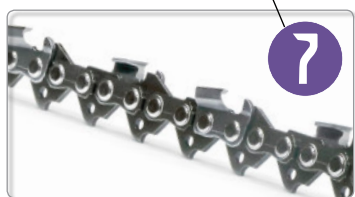


Цепи для профессионального использования

Модель цепи	Super BPS-8-1.5-1848
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,5 мм [0,058"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]



Модель цепи	Super BPX-8-1.5-1848
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,5 мм [0,058"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]

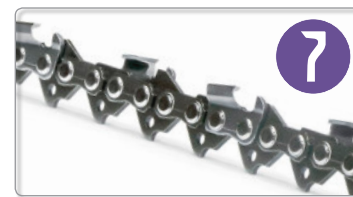

Модель цепи	Super DPS-9-1.6-1640
Шаг	9,3 мм [3/8"]
Толщина ведущего звена	1,6 мм [0,063"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]



Модель цепи	Super LGS-9-1.3-1640
Шаг	9,3 мм [3/8"]
Толщина ведущего звена	1,3 мм [0,050"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]




Модель цепи	Super LGS-9-1.5-1640
Шаг	9,3 мм [3/8"]
Толщина ведущего звена	1,5 мм [0,058"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]



Модель цепи	Super LPS-8-1.3-1848
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,3 мм [0,050"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]




Модель цепи	Super LPX-8-1.3-1848
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,3 мм [0,050"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]

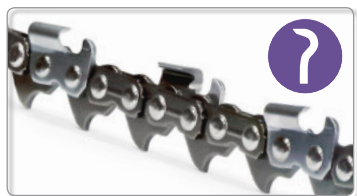

Цепи для универсального применения

Модель цепи	ACS-10-1.6-1480
Шаг	10,26 мм [0,404"]
Толщина ведущего звена	1,6 мм [0,063"]
Диаметр напильника	5,5 мм [7/32"]

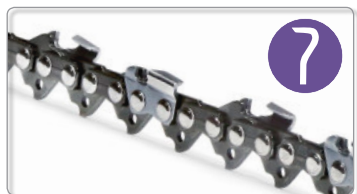


Модель цепи	BPS-8-1.5-1848
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,5 мм [0,058"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]



Модель цепи	BPX-8-1.5-1848
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,5 мм [0,058"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]



Модель цепи	DPS-9-1.6-1632
Шаг	9,3 мм [3/8"]
Толщина ведущего звена	1,6 мм [0,063"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]

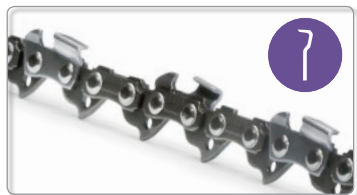

Модель цепи	PS-9-1.3-1640
Шаг	9,3 мм [3/8"]
Толщина ведущего звена	1,3 мм [0,050"]
Диаметр напильника	4,0 мм [5/32"]



Модель цепи	PX-9-1.3-1640
Шаг	9,3 мм [3/8"]
Толщина ведущего звена	1,3 мм [0,050"]
Диаметр напильника	4,0 мм [5/32"]



Модель цепи	SGS-9-1.1-1640
Шаг	9,3 мм [3/8"]
Толщина ведущего звена	1,1 мм [0,043"]
Диаметр напильника	4,0 мм [5/32"]



Модель цепи	VPS-8-1.3-1846
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,3 мм [0,050"]
Диаметр напильника	4,0 мм [5/32"]



Модель цепи	VPX-8-1.3-1848
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,3 мм [0,050"]
Диаметр напильника	4,0 мм [5/32"]

Цепи серии Rezer Rancher (класс «Эконом»)



Модель цепи	BP-8-1.5-1848
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,5 мм [0,058"]
Диаметр напильника	4,8 мм [3/16"]



Модель цепи	P-9-1.3-1638
Шаг	9,3 мм [3/8"]
Толщина ведущего звена	1,3 мм [0,050"]
Диаметр напильника	4,0 мм [5/32"]



Модель цепи	VP-8-1.3-1846
Шаг	8,25 мм [0,325"]
Толщина ведущего звена	1,3 мм [0,050"]
Диаметр напильника	4,0 мм [5/32"]



Запасные части и принадлежности для цепных пил


Приспособления для заточки и ремонта цепей

Приспособления для заточки и ремонта цепей,
таблица углов заточки пильных цепей

Набор для заточки цепей

В комплект входят:

- плоский напильник с деревянной ручкой;
- шаблон для заточки цепи с круглым напильником и деревянной ручкой;
- инструкция;
- текстильная сумка-чехол на застежках с креплением для поясного ремня;
- калибр для контроля углов заточки цепи, для регулировки высоты зуба, ограничивающего глубину реза, а также для чистки направляющего паза и смазочного отверстия пильной шины.

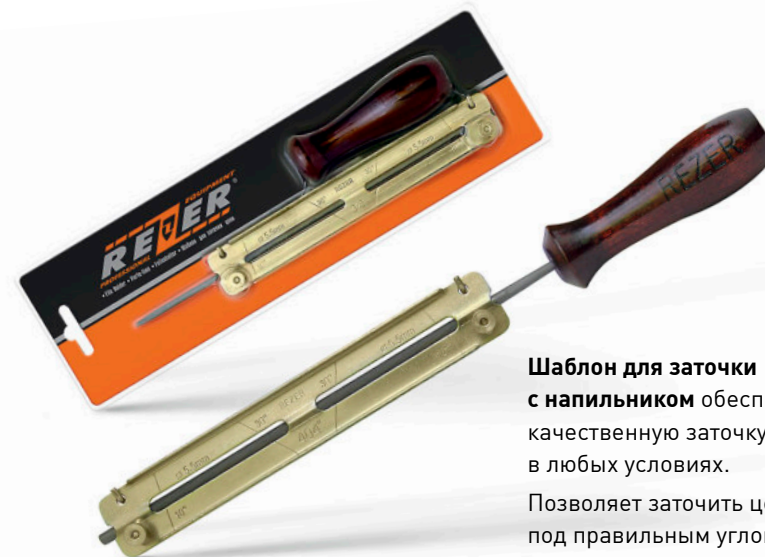

Шаблон для заточки с напильником обеспечивает качественную заточку в любых условиях. Позволяет заточить цепь под правильным углом и на необходимую глубину.



Напильники Rezer круглого и плоского сечения обладают высокой твердостью материала и качественной спиральной насечкой в двух направлениях, что обеспечивает продолжительность и эффективность использования.

Напильники Rezer предназначены для всех видов цепей и имеют все необходимые размеры.





Приспособление для заточки пильных цепей. С помощью него можно произвести идеальную заточку в любых условиях, не снимая цепь с направляющей шины. Такие возможности и простота в использовании делают его незаменимым помощником для любого пользователя цепной пилы.

Для заточки необходимо использовать круглый напильник Rezer (см. стр. 33).

EG85-C



EG180-C



Станки заточные электрические для бытового применения EG85-C и EG180-C. Это компактные станки, позволяющие максимально качественно осуществлять заточку пильных цепей в бытовых условиях. Работают от сети 220 вольт. Предназначены для заточки цепей с шагом от 1/4" до 0,404» и толщиной ведущего звена до 1,6 мм.

Поставляются в комплекте с абразивным диском.

EG235-CN



Станки заточные электрические EG235-CN и EG200-C. Это стационарные устройства для заточки пильных цепей любых моделей. Предназначены для частого использования в специализированных мастерских. Станки работают от сети 220 В. Поставляется в комплекте с абразивными дисками.

Станок заточной электрический EG235-CN

Потребляемая мощность 235 Вт.
Скорость вращения (прямой привод) диска 3 000 об./мин.

EG200-C



Станок заточной электрический EG200-C

Потребляемая мощность 200 Вт.
Скорость вращения (прямой привод) диска 3 000 об./мин.





Клепальный станок —

это механическое устройство для соединения звеньев пильных цепей любых типов и размеров. Позволяет производить ремонт цепей практически в любых условиях*



Расклепочный станок —

это механическое устройство для выпрессовывания заклепок. Предназначен для разъединения звеньев пильной цепи. Также, как и клепальный станок, можно использовать в любых условиях*




* Необходимо прикрепить к жесткой ровной поверхности согласно инструкции

Таблица углов заточки пильных цепей

Шаг цепи (мм)	Толщина звена (мм)	Диаметр напильника/ угол заточки	Угол заточки	Градус наклона режущего зуба	Глубина резания
30° — цепь универсальная, 10° — цепь продольная					
1/4" (6,35 мм)	1,1–1,3 мм	4,0 мм (5/32")/0°	30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
3/8" Picco/Micro (9,3 мм)	1,1 мм	4,0 мм (5/32")/0°	30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,3 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,3 мм (продольная)		10° продольная	80°	0,65 мм (0,025")
0,325" (8,25 мм)	1,3 мм	4,8 мм (3/16")/10°	30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,5 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,6 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
3/8" (9,3 мм)	1,3–1,6 мм (продольная)	4,8 мм (3/16")/0°	10° продольная	80°	0,75 мм (0,030")
	1,3 мм	5,5 мм (7/32")/0°	30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,5 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,6 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
0,404" (10,26 мм)	1,3–1,6 мм (продольная)	5,5 мм (7/32")/10°	10° продольная	80°	0,75 мм (0,030")
	1,6 мм	5,5 мм (7/32")/0°	30° универсальная	85°	0,75 мм (0,030")
	1,6 мм (продольная)		10° продольная	80°	0,75 мм (0,030")

Аксессуары. Прочее

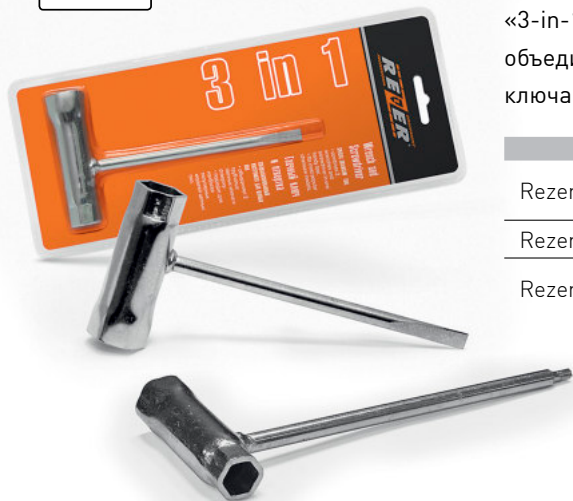

Комбинированные ключ-отвертки с антикоррозионным покрытием. Специализированный инструмент «3-in-1» для цепных пил: объединяет два трубчатых гаечных ключа и отвертку.

Rezer 1319-151	Для бензопил Partner
Rezer 1319-170	Для бензопил Stihl
Rezer 1721-152	Для бензопил «Урал»



Свечи зажигания для различных двигателей внутреннего сгорания мототехники и бензоинструмента.



Канаты запускные для ручного запуска бензинового двигателя. Толщина каната от 2,5 до 6 мм. Длина каната в бухте — 100 м.



Щетки угольные для электроинструмента.



Колеса, шины и покрышки для садовых тачек.





Запасные части и принадлежности для цепных пил

Моторные масла



Цепное масло LUBRIMAX

Специальное масло для применения со всеми типами пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек. Создано для повышения эффективности использования режущих элементов цепных пил любых моделей и классов. Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную защиту всей режущей системы, продлевая ресурс каждого ее элемента, а также позволяет снизить нагрузки на двигатель вашей пилы.

Особые качества

Образует прочную стабильную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.

Защищает элементы от коррозии и предотвращает задиры.

Содержит противопенные компоненты.

Снижает коэффициент трения и потерю мощности от трения при пилении.

Увеличивает ресурс режущей системы и двигателя вашей пилы.



Окрашено
в красный цвет

2Т масла DYNAMIC и ULTRA

Высококласные минеральные и полусинтетические моторные масла для двухтактных двигателей малого объема с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, культиваторы, скутеры, мотоциклы, мотопомпы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в т. ч. в сложных климатических условиях. Подходит как для систем с непосредственным впрыском, так и для предварительного смешивания с бензином. Масло Ultra обладает хорошей текучестью при отрицательных температурах (для систем впрыска) и особенно рекомендуется для использования в зимний период.



Окрашено
в синий цвет

Особые качества

Отличная смешиваемость с бензинами до однородного состояния.

Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам. Защищает детали механизма от коррозии.

Благодаря малой зольности гарантирует стабильную работу свечей зажигания.

Предотвращает образование нагара в цилиндропоршневой группе и залегание поршневых колец.

Увеличивает ресурс двигателя вашей техники.



Емкость с дозаторным отсеком для 2Т масел DYNAMIC и ULTRA

Важным фактором, влияющим на ресурс двухтактного двигателя, является соотношение бензина и масла в топливной смеси. Как недостаточное, так и избыточное количество масла ведет к существенному уменьшению срока службы двигателя. Использование «дозаторной банки» позволяет в любых условиях приготовить топливную смесь с максимально точным соотношением бензина и 2Т масла.



4T масла UNITEC, TITANIUM, PREMIUM, DIESEL

Высокоэффективные моторные масла для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, генераторы, скутеры, мини-тракторы, снегоуборочная техника и пр.).

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а также повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам.

Полусинтетические масла рекомендуются для использования при низких температурах: Titanium до -34°C, Premium до -40 °C.

Особые качества

Высокий уровень чистоты цилиндро-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.

Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.

Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства.

Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.

Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла.

Увеличивает ресурс двигателя вашей техники.

Моторное масло Diesel 4T обладает хорошими смазывающими свойствами при высоких нагрузках, высокими противокоррозионными свойствами и термической стабильностью. Отличается пониженным нагарообразованием и испаряемостью.



Компрессорное масло

Масло рекомендовано к применению в передвижных и стационарных поршневых и ротационных компрессорах с рабочими температурами до 230°C, включая одноступенчатые и многоступенчатые поршневые компрессоры с отдельной смазкой цилиндров.

Особые качества

Масло содержит особые высокоэффективные присадки, предотвращающие образование нагара, защищает от изнашивания и коррозии, обладает хорошим воздухоотделением, оптимизирует производительность компрессора и позволяет увеличить интервалы между техническим обслуживанием с заменой масла.

Масло Rezoil Compressor повышает устойчивость компрессора к рабочим нагрузкам, что значительно снижает эксплуатационные расходы.



Масло PNEUMATIC

Высококачественное специальное масло для пневматического инструмента вращательного и ударного действия.

Особые качества

Уникальный комплекс присадок обеспечивает эффективную работу и защиту инструмента, в т. ч. в сложных климатических условиях (до -30°C). Благодаря отличным адгезионным свойствам масло образует прочную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам. Обладает ярко выраженным антикоррозийным и антиокислительным эффектом. Увеличивает ресурс вашего инструмента.



Транмиссионное масло

Транмиссионное масло рекомендовано для применения в механических коробках передач, а так же во всех узлах и механизмах подвижной садовой техники. Обладает хорошей текучестью при низких температурах, является всесезонным для всех климатических зон. Температурный интервал применения: от -30°C до +35°C.

Особые качества

Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений. Отличается высокой окислительной стабильностью, не вызывает высокотемпературных отложений. Обеспечивает высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне нагрузок.

Масла серии Rezoil Rancher

Сочетают в себе функционал базовой линейки масел Rezoil, оставаясь при этом более доступными по цене.

Серия **Rezoil Rancher** представлена смазочным цепным маслом **Lubrilite**, моторным минеральным маслом для 2-тактных двигателей **Dynalite 2T** и моторным минеральным маслом для 4-тактных двигателей **Unilite 4T**.

Смазка для буров

Специальная смазка для хвостовиков буров, ударных сверл, зубил и т.п. Применяется перед установкой оснастки в инструмент. Защищает от пыли, износа и коррозии, обеспечивая тем самым более длительный срок службы инструмента и оснастки.

Смазка для редукторных передач

Специальная смазка для редукторных передач и поверхностей повышенного трения, в т.ч. для редукторов кусторезов, мотобуров, перфораторов, шлифмашин и пр. инструмента. Предотвращает задиры, заедания и заклинивание поверхностей трения. Предохраняет от коррозии. Увеличивает срок службы механизмов.



Шампунь-концентрат для всех типов моек высокого давления Rezoil ACTIVE LINE

Шампунь-концентрат для моек высокого давления Rezoil ACTIVE LINE это эффективное моющее средство. Обладает высокой моющей способностью и повышенным пенообразованием. Предназначено для удаления различных типов дорожных загрязнений: копоти, масла, антигололедных реагентов, следов насекомых, глины и т.д. Является безопасным средством для любого типа лакокрасочного покрытия.

Канистры Rezoil для хранения и транспортировки ГСМ

Канистра Rezoil применяется для хранения и транспортирования жидких опасных грузов групп упаковки II и III, в том числе бензина и дизельного топлива. Степень заполнения канистры по ГОСТ 1510. Канистра сертифицирована.

Объем, л: 5, 10, 20





Принадлежности для садовой техники

Триммерная леска

Серии General и Professional

Леска серий GENERAL и PROFESSIONAL



GENERAL

Леска класса хобби по самым доступным ценам. Имеет сечения в форме круга, квадрата и звезды. Цвет — желтый.


Размер	Упаковка
D 1,3 мм L 15 м	Блистер / картон
D 1,6 мм L 15 м	Блистер / картон
D 2,0 мм L 15 м	Блистер / картон
D 2,4 мм L 15 м	Блистер / картон
D 3,0 мм L 15 м	Блистер / картон
D 2,0 мм L 139 м	Бухта
D 2,0 мм L 167 м	Бухта
D 2,0 мм L 378 м	Бухта
D 2,0 мм L 454 м	Бухта
D 2,4 мм L 96 м	Бухта
D 2,4 мм L 114 м	Бухта
D 2,4 мм L 262 м	Бухта
D 2,4 мм L 309 м	Бухта
D 3,0 мм L 62 м	Бухта
D 3,0 мм L 74 м	Бухта
D 3,0 мм L 168 м	Бухта
D 3,0 мм L 200 м	Бухта

PROFESSIONAL

Профессиональная леска из износостойкого материала. Имеет сечения в форме круга, звезды и семиугольника. Цвет — зеленый.

Размер	Упаковка
D 1,6 мм L 15 м	Блистер
D 2,0 мм L 15 м	Блистер
D 2,4 мм L 15 м	Блистер
D 3,0 мм L 15 м	Блистер
D 2,0 мм L 454 м	Бухта
D 2,0 мм L 756 м	Бухта
D 2,4 мм L 309 м	Бухта
D 2,4 мм L 515 м	Бухта
D 3,0 мм L 200 м	Бухта
D 3,0 мм L 334 м	Бухта

Сечения лески серии GENERAL

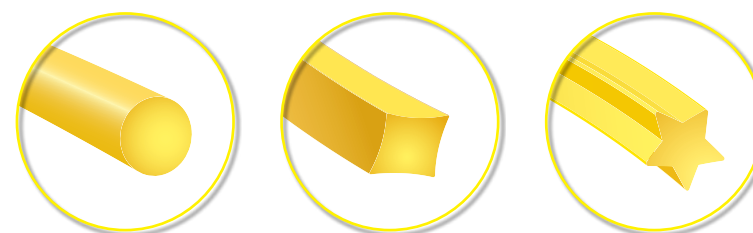

Сечения лески серии PROFESSIONAL






Принадлежности для садовой техники

Триммерная леска

Серии Ultra-Pro


Леска серии ULTRA-PRO «Twistop»

Сечения лески



Леска серии ULTRA-PRO «Dual-Cut»

Сечения лески



TWISTOP

Леска для профессионалов. Особая витая форма снижает шум, а что особенно важно — вибрацию. Благодаря таким свойствам лески работа становится более комфортной и продлевается срок службы триммера. Имеет сечения в форме эллипса и квадрата.

Цвет — черный и оранжевый.

DUAL-CUT

Леска для профессионалов. Dual-Cut — это сочетание прочности на разрыв и стойкости к износу. Благодаря объединению в леске двух материалов (наружный слой и сердечник) с разными свойствами леска получила важнейшее для профессионала качество — высокий ресурс.

Сечение — квадрат и круг.

Цвет — оранжевый.

Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 15 м	Блистер
D 2,4 мм L 15 м	Блистер
D 3,0 мм L 15 м	Блистер
D 2,0 мм L 167 м	Бухта
D 2,0 мм L 630 м	Бухта
D 2,4 мм L 114 м	Бухта
D 2,4 мм L 436 м	Бухта
D 3,0 мм L 74 м	Бухта
D 3,0 мм L 280 м	Бухта

Размер	Упаковка
D 2,4 мм L 25 м	Пенал
D 3,0 мм L 15 м	Пенал
D 3,3 мм L 42 м	Большой пенал
D 3,5 мм L 38 м	Большой пенал
D 4,0 мм L 29 м	Большой пенал
D 2,0 мм L 540 м	Бухта
D 2,4 мм L 223 м	Бухта
D 2,4 мм L 372 м	Бухта
D 3,0 мм L 236 м	Бухта



Леска серии ULTRA-PRO «Alulon»

Сечение лески



ALULON

Леска для профессионалов. Материал повышенной износостойкости с содержанием частиц алюминия. Наиболее прочная леска в серии. Максимально долго сохраняется острота кромки в режущей части лески. Благодаря частицам алюминия происходит равномерное распределение тепла в мотке, что исключает перегрев и эффект «залипания» лески.

Сечение — квадрат. Цвет — серый.

Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 30 м	Пенал
D 2,4 мм L 25 м	Пенал
D 3,0 мм L 15 м	Пенал
D 2,0 мм L 128 м	Бухта
D 2,0 мм L 582 м	Бухта
D 2,4 мм L 88 м	Бухта
D 2,4 мм L 398 м	Бухта
D 3,0 мм L 56 м	Бухта
D 3,0 мм L 255 м	Бухта

Леска серии «Duo-twist»

Сечения лески



Леска серии «Tri-twist»

Сечения лески



DUO-TWIST и TRI-TWIST

Лески серии Duo-twist и Tri-twist объединяют в себе лучшие свойства лесок серии Dual-cut, Alulon и Twistop:

- сочетание прочности на разрыв и стойкости к износу, благодаря объединению в леске двух материалов с разными свойствами (наружный слой и сердечник);
- особая витая форма снижает шум и вибрацию;
- термостойкий материал наружного слоя препятствует перегреву лески во время интенсивной работы триммера и предотвращает эффект «залипания».

DUO-TWIST

Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 30 м	Пенал
D 2,4 мм L 20 м	Пенал
D 3,0 мм L 12 м	Пенал
D 3,5 мм L 8 м	Пенал
D 4,0 мм L 6 м	Пенал
D 2,4 мм L 262 м	Бухта
D 3,0 мм L 168 м	Бухта

Сечение лески Duo-twist — квадрат.
Цвет — оранжевый.

TRI-TWIST

Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 55 м	Пенал
D 2,4 мм L 35 м	Пенал
D 3,0 мм L 25 м	Пенал
D 3,5 мм L 18 м	Пенал
D 4,0 мм L 12 м	Пенал
D 2,4 мм L 230 м	Бухта
D 3,0 мм L 145 м	Бухта

Сечение лески Tri-twist — треугольник.
Цвет — серый.

Trimmer Line ECO-TRIM MULTICOLOR

Леска серии ECO-TRIM MULTICOLOR

Экономичные по цене наборы **ECO-TRIM MULTICOLOR** Ø 2,0, 2,4, 3,0 объединяют в себе широкий ассортимент лесок различных классов, сечений и цветов.



Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 15 м	45 шт
D 2,4 мм L 15 м	36 шт
D 3,0 мм L 15 м	27 шт

Принадлежности для садовой техники

Ножи для триммеров и кусторезов



Ножи Rezer для триммеров и кусторезов

предназначены для скашивания жесткой травы и мелкого кустарника. Широкий ассортимент ножей различных форм и размеров позволит оснастить ими практически любую косу. Качественная закаленная сталь, из которой выполнен нож, поможет максимально использовать возможности вашего инструмента.

Упаковка — блистер.





BCB-07

230 мм x 20 мм x 1,8 мм

230 мм x 25,4 мм x 1,8 мм

255 мм x 25,4 мм x 1,8 мм



BCB-14

200 мм x 20 мм x 1,6 мм

200 мм x 25,4 мм x 1,6 мм

230 мм x 25,4 мм x 1,6 мм

255 мм x 25,4 мм x 1,6 мм



BCB-17, BCB-21

200 мм x 25,4 мм x 1,6 мм x 26T

200 мм x 20 мм x 1,6 мм x 26T

225 мм x 25,4 мм x 1,6 мм x 26T

230 мм x 25,4 мм x 1,6 мм x 8T

255 мм x 25,4 мм x 1,6 мм x 8T



BCB-06

255 мм x 25,4 мм x 3,0 мм

300 мм x 25,4 мм x 3,0 мм



GS-0

230 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 24T

230 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 40T

255 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 24T

255 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 40T



GS-T

230 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 48T

255 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 48T

Особая форма зуба обеспечивает комфортную работу и увеличивает скорость резания более чем на 20%.



GS-W


230 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 36T

255 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 36T

Специальная форма зуба повышает устойчивость к ударам о твердые предметы и снижает вероятность поломки диска до 40%.



Принадлежности для садовой техники



Картриджи с триммерной леской



TH 300

Для электрического триммера
Carver TR 300

Диаметр триммерной лески	1,0 мм
Длина триммерной лески	6 м



TH 400

Для электрического триммера
Carver TR 400T

Диаметр триммерной лески	1,0-1,2 мм
Длина триммерной лески	5 м

EUROCLASS



TH 3343 Euroclass

Изготовлено из первичного сырья.
Усиленная двойная стенка корпуса
картриджа.

Посадочный размер	M10 (левая резьба)
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4 мм



TH 1000

Посадочный размер	M6x1.25, правая резьба
Диаметр триммерной лески	1,6-2,0



TH 1100

Посадочный размер	M8x1.25, правая резьба
Диаметр триммерной лески	1,6-2,0



TH 25B

Полуавтоматический тип картриджа

Посадочный размер	M10 (правая резьба)
Диаметр триммерной лески	2,5 мм
Длина лески	4 м
Максимальные обороты	9000 об/мин



TH 25H

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4



TH 25-2S

Посадочный размер	M10x1.0, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,4-3,0



TH 35H

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4



TH 35H-MET

Металлический сердечник

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,4-3,0



TH 35H MULTIKIT

Адаптеры резьбовых соединений
в комплекте

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Адаптеры резьбовых соединений, правая резьба	M8x1.25 M10x1.0 M12x1.75
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4 мм



TH 3343 Rancher

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4



TH 3343

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4



TH 3343E Easy-head

Усовершенствованная конструкция
картриджа позволяет максимально
быстро и просто производить заправку
лески.

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4 мм





TH 3343E-MET

- Повышенная прочность
- Металлический сердечник
- Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить заправку лески

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4 мм



TH 52PRO

- Повышенная прочность
- Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить заправку лески

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,4-3,0 мм

Картридж повышенной прочности для бензокос с объемом двигателя свыше 33 см³ с возможностью заправки лески без разборки картриджа (EASY-HEAD).



TH 52PRO-MET

- Повышенная прочность
- Металлический сердечник
- Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить заправку лески

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,4-3,0 мм