

SUMAKE®

Пневматический инструмент



SUMAKE®

Sumake: История успеха



В далёком 1990 году, Майк Су с острова Тайвань основал компанию по производству пневматического инструмента и назвал её, как это часто бывает, в честь своего имени – Су_Мейк!

Более 20 лет Сумэйк производит и экспортирует, профессиональный пневматический инструмент и аксессуары, для широкого спектра применения, включая промышленность и автомобилестроение.

Производство пневматического инструмента Sumake полностью расположено на острове Тайвань, что обеспечивает высокое качество используемого сырья. Удалось выяснить, что Тайваньская сталь содержит в 3 раза меньше примесей Фосфора и Серы, за счёт чего превосходит сталь аналогичной марки произведённую в Китае и вплотную приближается к Немецкой!

Промышленность Тайваня одна из самых передовых в М мире. Многие всемирно известные торговые марки уже много лет назад перенесли сюда своё производство. Вместе с этим стремительно выросла и компетенция местных специалистов. Тайваньские компании занимают лидирующие позиции во многих отраслях... и в производстве инструмента в частности!

Можно уверенно сказать, что ученики хорошо переняли культуру производства своих учителей из Европы.



Поэтапный контроль качества выпускаемой продукции по системе ИСО 9001 уже многие годы является нормой на любом уважающем себя тайваньском заводе.

SUMAKE Production line



SUMAKE®

ST-C554

Максимальный крутящий момент 1395 Нм

Рабочий крутящий момент 950 Нм

Вес 2,1 Кг



Профессиональный пневматический ударный гайковёрт с композитным корпусом

Пистолеты гвоздезабивные барабанного типа

Установка мягкой кровли, сборка палет и настилов станет значительно производительнее!



R-45

**Кровельный
(широкая шляпка)**



R-55PA



R-65PA



R-90PA



R-100LPA

Код	Артикул	Основное применение	Глубина забивания (мм)	Тип гвоздя	Шляпка гвоздя (мм)	Диаметр гвоздя (мм)	Ёмкость магазина (шт)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
8097550	R-45	Кровля	19-45	гладкий винт./ерш.	10	3.1	200-300	2.4	1/4	10	400
8094540	R-55PA	Палеты, Каркасы Настилы	25-57	гладкий винт./ерш.	5,0-5,7	2,1-2,3	300-350	2.8	1/4	10	400
8094530	R-65PA	Палеты, Каркасы Настилы	32-65 32-55	гладкий винт./ерш.	5,0-6,0	2,3-2,5	200-300	2.3	1/4	10	400
4119310	R-90PA	Палеты, Каркасы Настилы	50-90 50-83	гладкий винт./ерш.	6,0-7,2	2,5-3,3	150-300	3.7	1/4	10	400
8094520	R-100LPA	Палеты, Каркасы Настилы	50-100 50-90	гладкий винт./ерш.	6,0-7,2	2,5-3,3	200-300	5.4	1/4	10	400

Расходные материалы:

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Тип ножки	Длина (мм)	Толщина (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
8106170	Гвоздь в рулоне	R-45	RN-19-GALV	Гладкий	19	3,1	7200
8106180	Гвоздь в рулоне	R-45	RN-25-GALV	Гладкий	25	3,1	7200
8106190	Гвоздь в рулоне	R-45	RN-32-GALV	Гладкий	32	3,1	7200
8102300	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65, R-55	2,3x40	Ёрш	40	2,3	12600
31387	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65, R-55	2,3x50	Ёрш	50	2,3	9000
8102460	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65, R-55	2,5x50	Винт	50	2,5	9000
31389	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65, R-55	2,3x55	Ёрш	55	2,3	9000
8102470	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65	2,5x60	Винт	60	2,5	9000
31393	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65	2,5x64	Винт	64	2,5	9000
31392	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65	2,5x64-GALV	Ёрш	64	3,1	9000
8102480	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA	2,5x68	Винт	68	3,1	7200
	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA	2,8x70	Винт	70	2,8	4500
8094730	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA	2,8x80	Винт	80	2,8	4500
8094720	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA	2,8x90	Винт	90	2,8	4500
	Гвоздь в рулоне	R-100LPA	2,8x100	Винт	100	2,8	4500

Гвоздезабивные пистолеты

Основное применение - внешние работы, конструкции

Монтаж направляющих
гипсокартона к бетону



T-64LM



F1.8/50



F16/64

Код	Артикул	Расходник	Глубина забивания (мм)	Калибр пров.	Ширина шляпки (мм)	Сечение проволоки (мм)	Ёмкость магазина (шт)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/выстрел)
8097560	T-64LM	Гвоздь	18-64	13 14	7.5	2,5x2,5 2,2x2,2	120	5	1/4	10	1.8
8097590	F1.8/50	Гвоздь	15-50	15	3.2	1,8x1,8	100	2.18	1/4	10	0.9
8097580	F16/64	Гвоздь	20-64	16	2.8	1,4x1,6	100	2.32	1/4	10	0.9

Расходные материалы:

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Длина (мм)	Калибр	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
8106200	Гвоздь	T-64LM	ST-18	18	14	2,2x2,2	2000
8106210	Гвоздь	T-64LM	ST-25	25	14	2,2x2,2	2000
8106220	Гвоздь	T-64LM	ST-32	32	14	2,2x2,2	2000
8106230	Гвоздь	T-64LM	ST-38	38	14	2,2x2,2	1000
8106240	Гвоздь	T-64LM	ST-45	45	14	2,2x2,2	1000
8106250	Гвоздь	T-64LM	ST-50	50	14	2,2x2,2	1000
8106260	Гвоздь	T-64LM	ST-57	57	14	2,2x2,2	1000
8106270	Гвоздь	T-64LM	ST-64	64	14	2,2x2,2	1000
8106280	Гвоздь	F1.8/50	FST-15	15	15	1,8x1,8	3000
8106290	Гвоздь	F1.8/50	FST-18	18	15	1,8x1,8	3000
8106300	Гвоздь	F1.8/50	FST-20	20	15	1,8x1,8	3000
8106310	Гвоздь	F1.8/50	FST-25	25	15	1,8x1,8	3000
8106320	Гвоздь	F1.8/50	FST-30	30	15	1,8x1,8	1500
8106330	Гвоздь	F1.8/50	FST-35	35	15	1,8x1,8	1500
8106340	Гвоздь	F1.8/50	FST-40	40	15	1,8x1,8	1500
8106350	Гвоздь	F1.8/50	FST-45	45	15	1,8x1,8	1500
8106360	Гвоздь	F1.8/50	FST-50	50	15	1,8x1,8	1500
31899	Гвоздь	F16/64	T-20	20	16	1,4x1,6	2500
31900	Гвоздь	F16/64	T-25	25	16	1,4x1,6	2500
31901	Гвоздь	F16/64	T-30	30	16	1,4x1,6	2500
31902	Гвоздь	F16/64	T-32	32	16	1,4x1,6	2500
31903	Гвоздь	F16/64	T-35	35	16	1,4x1,6	2500
31904	Гвоздь	F16/64	T-38	38	16	1,4x1,6	2500
31905	Гвоздь	F16/64	T-40	40	16	1,4x1,6	2500
31906	Гвоздь	F16/64	T-44	44	16	1,4x1,6	2500
31907	Гвоздь	F16/64	T-45	45	16	1,4x1,6	2500
31908	Гвоздь	F16/64	T-50	50	16	1,4x1,6	2500
31909	Гвоздь	F16/64	T-57	57	16	1,4x1,6	2500
31910	Гвоздь	F16/64	T-62	62	16	1,4x1,6	2500
1380550	Гвоздь	F16/64	T-64N	64	16	1,4x1,6	2500

Гвоздезабивные пистолеты

Основное применение - внутренние работы, небольшие конструкции



P18/30



F18/30



F18/50

Код	Артикул	Расходник	Глубина забивания (мм)	Калибр пров.	Ширина шляпки (мм)	Сечение проволоки (мм)	Ёмкость магазина (шт)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/выстрел)
38697	P18/30	Шпилька	10-30	18	-	1x1,25	100	1.2	1/4	8	0.5
7383	F18/30	Гвоздь	10-30	18	1.9	1x1,25	100	1.1	1/4	8	0.5
7297	F18/50	Гвоздь	20-50	18	1.9	1x1,25	100	1.4	1/4	8	0.7



F18/35C



F18/50C

Универсальные пистолеты гвоздь + скоба

Код	Артикул	Расходник	Глубина забивания (мм)	Калибр пров.	Ширина шляпки (мм)	Сечение проволоки (мм)	Ёмкость магазина (шт)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/выстрел)
2716380	F18/35C	Гвоздь Скоба	10- 35 16- 30	18	1,9 5,8	1x1,25	100	1.2	1/4	8	0.5
8097570	F18/50C	Гвоздь Скоба	15- 50 19- 40	18	1,9 5,8	1x1,25	100	1.5	1/4	8	0.7

Гвоздезабивные пистолеты

Расходные материалы:

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Длина (мм)	Ширина шляпки (мм)	Калибр	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
8105030	Шпилька	P18/30	P18-20	20	-	18	1x1,25	5000
8105040	Шпилька	P18/30	P18-25	25	-	18	1x1,25	5000
8105050	Шпилька	P18/30	P18-30	30	-	18	1x1,25	5000
31379	Гвоздь	F18/30, F18/50, F18/35C, F18/50C	F-20	20	1,9	18	1x1,25	5000
31380	Гвоздь	F18/30, F18/50, F18/35C, F18/50C	F-25	25	1,9	18	1x1,25	5000
31381	Гвоздь	F18/30, F18/50, F18/35C, F18/50C	F-30	30	1,9	18	1x1,25	5000
31382	Гвоздь	F18/50, F18/35C, F18/50C	F-35	35	1,9	18	1x1,25	5000
31383	Гвоздь	F18/50, F18/50C	F-40	40	1,9	18	1x1,25	5000
30369	Гвоздь	F18/50, F18/50C	F-45	45	1,9	18	1x1,25	5000
30370	Гвоздь	F18/50, F18/50C	F-50	50	1,9	18	1x1,25	5000
31888	Скоба	90/25	K-413	13	5,8	18	1x1,25	5000
31889	Скоба	F18/35C, 90/25	K-416	16	5,8	18	1x1,25	5000
31890	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	K-419	19	5,8	18	1x1,25	5000
31891	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	K-422	22	5,8	18	1x1,25	5000
31892	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	K-425	25	5,8	18	1x1,25	5000
31894	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/40	K-428	28	5,8	18	1x1,25	5000
31895	Скоба	F18/50C, 90/40	K-432	32	5,8	18	1x1,25	5000
31896	Скоба	F18/50C, 90/40	K-435	35	5,8	18	1x1,25	5000
31897	Скоба	F18/50C, 90/40	K-438	38	5,8	18	1x1,25	5000
31898	Скоба	F18/50C, 90/40	K-440	40	5,8	18	1x1,25	5000

SUMAKE

Фильтры и лубрикаторы

Использование лубрикаторов и фильтров позволит сохранить заявленный срок службы инструмента.



3/8" SA-3330



3/8" SA-3330A



1/4" SA-3340



1/4" SA-3340A



Используется
для краскораспылителя

1/4" SA-2202

Код Товара	Артикул	Инструмент	Посад. диаметр (Дюйм)	Материал
35155	SA-3330	Пневмолубрикатор	3/8	Латунь
35156	SA-3330A	Пневмолубрикатор	3/8	Алюминий
30367	SA-3340	Пневмолубрикатор	1/4	Латунь
30368	SA-3340A	Пневмолубрикатор	1/4	Алюминий
35157	SA-2202	Фильтр влагоотделитель	1/4	Алюминий

Пистолеты для микрошпильки и микрогвоздя

Основное применение - декоративная отделка



P0.6/15



P0.6/22



P0.6/30



P0.6/50



P0.6/30C



P0.6/50C

Универсальные пистолеты гвоздь + шпилька

Код	Артикул	Расходник	Глубина забивания (мм)	Калибр пров.	Ширина шляпки (мм)	Сечение проволоки (мм)	Ёмкость магазина (шт)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/выстрел)
27388	P0.6/15	Шпилька	5-15	23	-	0,64x0,64	200	0.9	1/4	3/8	0.4
2142700	P0.6/22	Шпилька	12-22	23	-	0,64x0,64	200	1	1/4	3/8	0.4
7305	P0.6/30	Шпилька	12-30	23	-	0,64x0,64	200	0.9	1/4	3/8	0.45
8096230	P0.6/50	Шпилька	15-50	23	-	0,64x0,64	200	1.15	1/4	3/8	0.5
8094550	P0.6/30C	Гвоздь Шпилька	12-30	23	0,9 -	0,64x0,64	200	1.05	1/4	3/8	0.45
8094560	P0.6/50C	Гвоздь Шпилька	15-50	23	0,9 -	0,64x0,64	200	1.15	1/4	3/8	0.5

Гвоздезабивные пистолеты

Расходные материалы:

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Длина (мм)	Калибр	Ширина шляпки (мм)	Сечение проволоки (мм)
8106400	Гвоздь	P0.6/30C	P0.6-15-H	15	23	0.9	0,64x0,64
8106410	Гвоздь	P0.6/30C,P0.6/50C	P0.6-18-H	18	23	0.9	0,64x0,64
8106420	Гвоздь	P0.6/30C,P0.6/50C	P0.6-21-H	21	23	0.9	0,64x0,64
8106430	Гвоздь	P0.6/30C,P0.6/50C	P0.6-25-H	25	23	0.9	0,64x0,64
8106440	Гвоздь	P0.6/30C,P0.6/50C	P0.6-30-H	30	23	0.9	0,64x0,64
8106450	Гвоздь	P0.6/50C	P0.6-35-H	35	23	0.9	0,64x0,64
8106460	Гвоздь	P0.6/50C	P0.6-40-H	40	23	0.9	0,64x0,64
8106470	Гвоздь	P0.6/50C	P0.6-45-H	45	23	0.9	0,64x0,64
8106480	Гвоздь	P0.6/50C	P0.6-50-H	50	23	0.9	0,64x0,64
30404	Шпилька	P0.6/15	P0.6-10	10	23	-	0,64x0,64
30414	Шпилька	P0.6/15, P0.6/22, P0.6/30, P0.6/30C	P0.6-12	12	23	-	0,64x0,64
30415	Шпилька	P0.6/15, P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C	P0.6-15	15	23	-	0,64x0,64
30416	Шпилька	P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C	P0.6-18	18	23	-	0,64x0,64
30417	Шпилька	P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C	P0.6-20	20	23	-	0,64x0,64
8105220	Шпилька	P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C	P0.6-21	21	23	-	0,64x0,64
30418	Шпилька	P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C	P0.6-22	22	23	-	0,64x0,64
30420	Шпилька	P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C	P0.6-25	25	23	-	0,64x0,64
30421	Шпилька	P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C	P0.6-30	30	23	-	0,64x0,64
8106490	Шпилька	P0.6/50,P0.6/50C	P0.6-35	35	23	-	0,64x0,64

Скобозабивные пистолеты

Основное применение - различные конструкции



Q-64



N-50



P-40



90/25



90/40

Код	Артикул	Расходник	Глубина забивания (мм)	Калибр пров.	Ширина шляпки (мм)	Сечение проволоки (мм)	Ёмкость магазина (шт)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/выстрел)
8097600	Q-64	Скоба	32-64	15	11.4	1,7x1,9	140	2.4	1/4	10	2.7
7298	N-50	Скоба	25-50	16	10.8	1,4x1,6	100	2.7	1/4	10	2.7
39980	P-40	Скоба	19-40	16	26.5	1,4x1,6	140	2.5	1/4	10	2.7
7377	90/25	Скоба	10-25	18	5.8	1x1,25	100	1.2	1/4	10	1
7378	90/40	Скоба	19-40	18	5.8	1x1,25	100	2.2	1/4	10	1.4

Расходные материалы:

Код	Для инструмента	Тип	Артикул	Длина гвоздя (мм)	Ширина шляпки (мм)	Калибр	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
8106530	Q-64	Скоба	SQ-32	32	11,4	15	1,7x1,9	10000
8106540	Q-64	Скоба	SQ-38	38	11,4	15	1,7x1,9	10000
8106550	Q-64	Скоба	SQ-44	44	11,4	15	1,7x1,9	10000
8106560	Q-64	Скоба	SQ-50	50	11,4	15	1,7x1,9	8000
881140	N-50	Скоба	SN-25	25	10,8	16	1,4x1,6	20000
881150	N-50	Скоба	SN-32	32	10,8	16	1,4x1,6	20000
881160	N-50	Скоба	SN-38	38	10,8	16	1,4x1,6	20000
881170	N-50	Скоба	SN-45	45	10,8	16	1,4x1,6	10000
881180	N-50	Скоба	SN-50	50	10,8	16	1,4x1,6	10000
3634330	P-40	Скоба	P-25	25	26,5	16	1,4x1,6	16000
3634450	P-40	Скоба	P-38	38	26,5	16	1,4x1,6	10000
31888	90/25	Скоба	K-413	13	5,8	18	1x1,25	5000
31889	F18/35C, 90/25	Скоба	K-416	16	5,8	18	1x1,25	5000
31890	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	Скоба	K-419	19	5,8	18	1x1,25	5000
31891	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	Скоба	K-422	22	5,8	18	1x1,25	5000
31892	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	Скоба	K-425	25	5,8	18	1x1,25	5000
31894	F18/35C, F18/50C, 90/40	Скоба	K-428	28	5,8	18	1x1,25	5000
31895	F18/50C, 90/40	Скоба	K-432	32	5,8	18	1x1,25	5000
31896	F18/50C, 90/40	Скоба	K-435	35	5,8	18	1x1,25	5000
31897	F18/50C, 90/40	Скоба	K-438	38	5,8	18	1x1,25	5000
31898	F18/50C, 90/40	Скоба	K-440	40	5,8	18	1x1,25	5000

Скобозабивные пистолеты для обивки

Основное применение - обивка мебели, перетяжки автомобильных салонов, крепления рубероида и т. д.

Скоба с укороченной перемычкой (4,5 мм вместо 12,8 мм), которая позволяет деликатнее производить обивку небольших и криволинейных поверхностей



97/25

Выхлоп с глушителем расположен в рукоятке. Работает тише и комфортнее



Автоматический 80/16CL

Регулировка скорости работы. Возможность производить выстрелы как в ручном, так и в автоматическом режиме с частотой до 18 выстрелов в секунду



80/16



80/25



80/25LN

Код	Артикул	Расходник	Глубина забивания	Калибр пров.	Ширина шляпки (мм)	Сечение проволоки (мм)	Ёмкость магазина (шт)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
7379	97/25	Скоба	10-25	21	4.5	0,65x0,95	100	1.2	1/4	8	0.3
7374	80/16	Скоба	6-16	21	12.9	0,65x0,95	160	0.9	1/4	8	0.3
8097610	80/16CL	Скоба	6-16	21	12.9	0,65x0,95	270	1.2	1/4	8	0.3
7375	80/16LN	Скоба	6-16	21	12.9	0,65x0,95	160	1	1/4	8	0.3
7376	80/25	Скоба	10-25	21	12.9	0,65x0,95	100	1.2	1/4	8	0.35

Расходные материалы:

Код	Для инструмента	Тип	Артикул	Длина (мм)	Ширина (мм)	Калибр	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
30423	80/16, 80/16CL, 80/16LN, 80/25	Скоба	80-10	10	12,9	21	0,65x0,95	5000
30424	80/16, 80/16CL, 80/16LN, 80/25	Скоба	80-12	12	12,9	21	0,65x0,95	5000
30426	80/16, 80/16CL, 80/16LN, 80/25	Скоба	80-14	14	12,9	21	0,65x0,95	5000
30427	80/16, 80/16CL, 80/16LN, 80/25	Скоба	80-16	16	12,9	21	0,65x0,95	5000
30428	80/25	Скоба	80-19	19	12,9	21	0,65x0,95	5000
31385	80/25	Скоба	80-22	22	12,9	21	0,65x0,95	5000
7024630	80/25	Скоба	80-25	25	12,9	21	0,65x0,95	2500
31386	80/25	Скоба	80-25	25	12,9	21	0,65x0,95	5000
30442	97/25	Скоба	97-13	13	4,5	21	0,65x0,95	5000
30443	97/25	Скоба	97-16	16	4,5	21	0,65x0,95	5000
30444	97/25	Скоба	97-19	19	4,5	21	0,65x0,95	5000
30445	97/25	Скоба	97-22	22	4,5	21	0,65x0,95	5000
30446	97/25	Скоба	97-25	25	4,5	21	0,65x0,95	5000

Скобозабивные пистолеты для картона и георешетки



Используется для
скрепления картонных
коробок и георешетки

777/16BJ



Механический HCS-35A



Пневматический CS-35A

Используются для запечатывания картонных коробок

Код	Артикул	Расходник	Длина (мм)	Ширина шляпки (мм)	Сечение проволоки (мм)	Ёмкость магазина (шт)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
8094570	777/16 BJ	Скоба	8-16	12.6	2,3x0,7	100	2.5	1/4	10	2.7
30393	HCS-35A	Скоба	15 , 18	35	0,9x2,3	100	2.2	-	-	-
7381	CS-35A	Скоба	15 , 18	35	0,9x2,3	100	2.65	1/4	10	3

Расходные материалы:

Код	Для инструмента	Тип	Артикул	Длина (мм)	Ширина шляпки (мм)	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
30448	CS-35A, HCS-35A	Скоба	3515	15	35	0,9x2,3	2000
30449	CS-35A, HCS-35A	Скоба	3518	18	35	0,9x2,3	1600
	777/16BJ	Скоба		10	12,6	0,7x2,3	
8106570	777/16BJ	Скоба		16	12,6	0,7x2,3	

Гайковёрты пневматические ударные 1"

Рекомендации по подбору гайковёрта по типу ударного механизма:

Twin Hammer - Шиномонтажные работы. Самый изностостойкий.

Pin Clutch - Сборка конструкций. Пониженная вибрационная нагрузка.

Rocking dog - Механизм уровня "Сделай сам". Наиболее низкая цена.

Заявленные максимальные характеристики инструмент выдаёт при достаточном поступлении воздуха



SUMAKE

Код	Артикул	Ударный механизм	Просад. квадрат (Дюйм)	Макс. крут. момент (Н·м)	Макс. Резьба (мм)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
38593	ST-55881-8	Twin Hammer	1	2439	M45	4200	10,6	1/2	12	708
38592	ST-55881	Twin Hammer	1	2439	M45	4200	9,2	1/2	12	708
38594	ST-55885P	Twin Hammer	1	2170	M36	4000	8,3	1/2	12	708
4E+06	ST-5596	Twin Hammer	1	1882	M32	4000	6,2	3/8	10	708

Гайковерты пневматические ударные 3/4"



ST-5577
3/4", 1736 Hm



ST-6660
3/4", 1491 Hm



ST-5578
3/4", 1356 Hm



ST-5579
3/4", 1356 Hm



ST-5567
3/4", 1016 Hm



ST-5561
3/4", 948 Hm

Высота головки
90 мм



SIS-6601

Код: 636980
Ударные головки 3/4", CR-MO
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 мм
Рабочая глубина 30 мм головки 50 мм

Высота головки
57 мм



SIS-6603

Код: 636990
Ударные головки 3/4", CR-MO
26, 27, 29, 30, 32, 35, 35, 38 мм
Рабочая глубина 30 мм головки 15 мм

Код	Артикул	Ударный механизм	Просад. квадрат (Дюйм)	Макс.крут. момент (Н·м)	Макс. Резьба (мм)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
4117670	ST-5577	Pin Clutch	3/4	1763	M30	4500	6.1	1/4	10	540
7345	ST-6660	Twin Hammer	3/4	1491	M30	5500	5,6	3/8	10	540
4117800	ST-5578	Twin Hammer	3/4	1356	M25	4800	4	1/4	10	540
4117500	ST-5579	Pin Clutch	3/4	1356	M26	5000	4,7	1/4	10	540
20018	ST-5567	Twin Hammer	3/4	1016	M21	6300	3	1/4	10	540
39960	ST-5561	Pin Clutch	3/4	948	M25	4500	4,5	1/4	10	540

Гайковерты пневматические ударные 1/2"



Код	Артикул	Ударный механизм	Просад. квадрат (Дюйм)	Макс.крут. момент (Н·м)	Макс. Резьба (мм)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (Дюйм)	Расход воздуха (л/мин)
8094960	ST-C554	Twin Hammer	1/2	1355	M21	8500	2,1	1/4	3/8	480
38699	ST-55444	Twin Hammer	1/2	813	M16	6500	2,8	1/4	3/8	480
8094970	ST-5544SH	Twin Hammer	1/2	624	M16	8000	2,6	1/4	3/8	480
8094580	ST-C541	Twin Hammer	1/2	542	M16	10000	1,2	1/4	3/8	430
8094980	ST-M3007	Twin Hammer	1/2	542	M19	6500	2,1	1/4	3/8	480
8094990	ST-M1001	Rocking dog	1/2	378	M16	7200	2,1	1/4	3/8	480
11221	ST-5540	Rocking dog	1/2	311	M16	7000	2,1	1/4	3/8	480

Наборы пневматического инструмента



SIS-4401

Код: 637000
Ударные головки 1/2", CR-VA
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм

Высота головки



SIS-4407

Код: 637040
Ударные головки 1/2", CR-VA
13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 мм

Высота головки



SIS-4403

Код: 637010
Ударные головки 1/2", CR-VA
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм

Высота головки
38 мм

Ударные головки в пластиковой оправке
для деликатной работы с легкосплавными дисками



Высота головки
85 мм

**Ударные головки
для литых дисков**

Код: 7068360
Ударные головки 1/2", CR-VA
17, 19, 21 мм



3/4" ST-5567K

Код: 8095000. Гайковёрт ST-5567(3/4", 1016Nm)
С набором ударных головок 3/4", CR-VA
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 мм



3/4" ST-5561K

Код: 7342. Гайковёрт ST-5561(3/4", 948Nm)
С набором ударных головок 3/4", CR-VA
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 мм



IND



1/2" ST-5544SHK

Код: 8095010. Гайковёрт ST-5544SH(1/2", 624Nm)
С набором тонкостенных ударных головок 1/2"
покрытых пластиком 17, 19, 21, 22 мм
и гидравлическим ограничителем крутящего момента 120Nm

Наборы пневматического инструмента



1/2" ST-M3007K

Код: 8095020. Гайковёрт ST-M3007(1/2", 542Nm)
С набором ударных головок 1/2"
9, 10, 11, 13, 14, **17, 19, 21**, 22, 24 мм



1/2" ST-C541K

Код: 4118210. Гайковёрт ST-C541K(1/2", 542Nm)
С набором ударных головок 1/2"
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм



1/2" ST-M1001K

Код: 8095030. Гайковёрт ST-M1001(1/2", 378Nm)
С набором ударных головок 1/2"
9, 10, 11, 13, 14, **17, 19, 21**, 22, 24 мм



1/2" ST-5540K

Код: 9652. Гайковёрт ST-5540(1/2", 311Nm)
С набором ударных головок 1/2"
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм

Наборы пневматического инструмента

SUMAKE



1/2" ST-62K

Код: 8095030

Состав набора (Инструмент / Кол-во)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ST-5540 Ударный гайковёрт 1 | 1/4" Шлифовальные камни 5 |
| ST-2311/R Молоток 1 | 1/8" Шлифовальные камни 5 |
| ST-7733M Микрогриндер 1 | 1" Шлифовальный барабан 1 |
| ST-5552 Угловой гайковёрт 1 | 3/4" Шлифовальный барабан 1 |
| SA-3320 Продувочный пистолет 1 | 1" Кольца из наждачной бумаги 5 |
| ST-3312 Продувочный пистолет 1 | 3/4" Кольца из наждачной бумаги 5 |
| 1/2" Ударные торцевые головки(12,13,17,19, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8) | Ручные ключи 2 |
| Шестигранник 4мм 1 | Игла для накачивания мячей 1 |
| 3" Удлинитель 1 | Продувочное сопло 1 |
| 3/8" на 1/2" Переходник 1 | Коническая насадка 1 |
| SA-3340 Мини лубрикатор 1 | Двусопловая насадка для накачки шин 1 |
| Маслёнка 1 | 1/4"мама/мама переходник 1 |
| 1/4" Быстросъёмный адаптор 1 | Коническая резиновая насадка 1 |
| Пружинный фиксатор 1 | Сопло 1 |
| 125мм Зубила с круглым хвостовиком 4 | 1/4" папа/мама переходник 1 |
| 1/4" Цанга 1 | Пневмо-шарнир 1 |
| 1/8" Цанга 1 | Фумлента 1 |
| | Пластиковый кейс 1 |

Гайковерты пневматические угловые

Все угловые гайковерты имеют реверсивный храповой механизм и бесступенчатую регулировку крутящего момента.



ST-5554

1/2", 122 Hm



ST-5553

1/2", 61 Hm



Набор с полыми головками ST-5510K

Сквозные головки
8,10,12,13,14,15,16,18,19,21мм



ST-M3003

3/8", 82 Hm



ST-5557

3/8", 68 Hm



ST-5555A

3/8", 34 Hm



ST-55550T

1/4", 41 Hm



ST-5555

1/4", 34 Hm

Код	Артикул	Просадочный размер (дюйм)	Макс.крут. момент (Н·м)	Макс. Резьба (мм)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
30385	ST-5554	1/2	122	M13	150	2	1/4	10	400
30384	ST-5553	1/2	61	M13	150	1.2	1/4	10	400
4117980	ST-M3003	3/8	82	M13	180	1.2	1/4	10	283
30386	ST-5557	3/8	68	M10	170	1.2	1/4	10	283
8094600	ST-5555A	3/8	34	M7	230	0.5	1/4	10	283
4117920	ST-55550T	1/4	41	M6	250	1.2	1/4	10	400
8094590	ST-5555	1/4	34	M7	230	0.5	1/4	10	283
4118260	ST-5510K	1/2; 3/8; 1/4	34	—	450	0.6	1/4	10	283

Дрели пневматические

Патрон 3/8"x24



ST-4243C

13мм 660Вт

Снижен уровень шума



ST-P4441AC

13мм 370Вт



ST-C112C

13мм 330Вт

Снижен уровень шума



ST-4233C

10мм 660Вт

Снижен уровень шума



ST-4431

10мм 480Вт



ST-4431C

10мм 480Вт



ST-P4431C

10мм 370Вт

Дрели пневматические



ST-P4438C

10мм 370Вт



ST-P4439C

10мм 330Вт



ST-4435

10мм 370Вт

Код	Артикул	Наличие реверса	Тип патрона	Макс. диам. сверла (мм)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Мощность (Вт)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
8096240	ST-4243C	Реверс	Быстрозажимной	13	600	660	1.85	1/4	10	480
8096260	ST-P4441AC	Реверс	Быстрозажимной	13	700	370	0	1/4	10	480
8096250	ST-C112C	Реверс	Быстрозажимной	13	800	330	0	1/4	10	480
8096270	ST-4233C	Реверс	Быстрозажимной	10	1600	660	1.25	1/4	10	400
11223	ST-4131	Реверс	Кулачковый	10	1800	550	0.9	1/4	10	400
7351	ST-4431	Реверс	Кулачковый	10	1800	480	0.9	1/4	10	400
31882	ST-4431C	Реверс	Быстрозажимной	10	1800	480	0.9	1/4	10	400
4119160	ST-M3031	Реверс	Кулачковый	10	2200	370	0	1/4	10	400
30389	ST-P4431C	Реверс	Быстрозажимной	10	1700	370	0	1/4	10	400
8096280	ST-P4438C	Без реверса	Быстрозажимной	10	2600	370	0	1/4	10	400
8096290	ST-P4439C	Без реверса	Быстрозажимной	10	3600	330	0	1/4	10	400
35079	ST-4435	Без реверса	Кулачковый	10	1900	370	0.96	1/4	10	400

Шурупверты пневматические ударные

Шурупверты с регулировкой момента затяжки



ST-4463

270Нм



ST-4462

230Нм



ST-4460A

81Нм

Шурупверты без регулировки момента затяжки



ST-4468K

42Нм



ST-4468

42Нм

Шурупверты пневматические



* Для крупных шурупов и саморезов



* Для мелких шурупов и саморезов



Код	Артикул	Механизм	Макс.крут. момент (Н·м)	Макс. диам. винта (мм)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
4119090	ST-4463	Сдвоенный молот	270	9-10	8500	1.3	1/4	10	254
4118960	ST-4462	Сдвоенный молот	230	9-10	8000	1.3	1/4	10	254
27401	ST-4460A	Двойной молот	81	4-5	10000	0.7	1/4	10	270
11230	ST-4468	Двойной молот	42	4-5	13000	0.88	1/4	10	270
9659	ST-4468K	Двойной молот	42	4-5	13000		1/4	10	270
8094610	ST-4488	Внешняя регулировка крутящего момента	5,1-16,4	6	1800	1.36	1/4	10	450
7322	ST-4481	Внутренняя регулировка крутящего момента	5 - 16	6	800	1.21	1/4	10	450
27403	ST-4480	Внутренняя регулировка крутящего момента	5-13	6	1800	1.14	1/4	10	450
4118580	CCP39	Внешняя регулировка крутящего момента	0,5-5,0	2,5-5,0	1600	0.6	1/4	10	280
31880	ST-4450A	Внутренняя регулировка крутящего момента	0,5-3	4	1700	0.66	1/4	10	270

* Мелкие < Ø 6 мм
Крупные > Ø 6 мм

Орбитальные шлифовальные машины



ST-7107C

ø150мм



ST-7746

ø150мм



ST-7101

ø150мм



ST-7723

ø150мм



ST-7715P

ø150мм



ST-7106C

ø125мм



ST-77480

ø125мм

Шлифование
с подачей
воды

С 2016 года на всех УШМ посадочная резьба вала M14x2мм
Посадка диска 5/16" - 24 резьба

Код	Артикул	Особенности	Диам.шлиф диска (мм)	Диаметр Орбиты (мм)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
35086	ST-7107C	Липучка Мешок для пыли	150	2.5	10000	0.77	1/4	10	430
31874	ST-7746	Липучка	150	5	9000	1.1	1/4	10	368
7360	ST-7101	Липучка	150	5	10000	1.1	1/4	10	368
7361	ST-7723	Липучка	150	5	10000	1.8	1/4	10	450
27396	ST-7715P	Липучка	150	5	10000	2.1	1/4	10	450
30179	ST-7106C	Липучка Мешок для пыли	125	5	10000	0.77	1/4	10	430
31871	ST-77480	Липучка' + ВОДА	125	5	8000	0.95	1/4	10	430

Орбитальные плоскошлифовальные машины



ST-7725



ST-7717




ST-7718



ST-7719

Код	Артикул	Особенности	Шлиф. подошва (мм)	Диаметр Орбиты (мм)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (Кг)
9653	ST-7725	Липучка	93x176	5	7000	1/4	10	368	1.8
38696	ST-7717	Прищепка	100x110	5	20000	1/4	10	368	0.5
7367	ST-7718	Прищепка	90x197	5	8000	1/4	10	450	1.97
8140680	ST-7719	Прищепка	70x444	5	2500	1/4	10	450	3.1

Пневматические полировальные машины

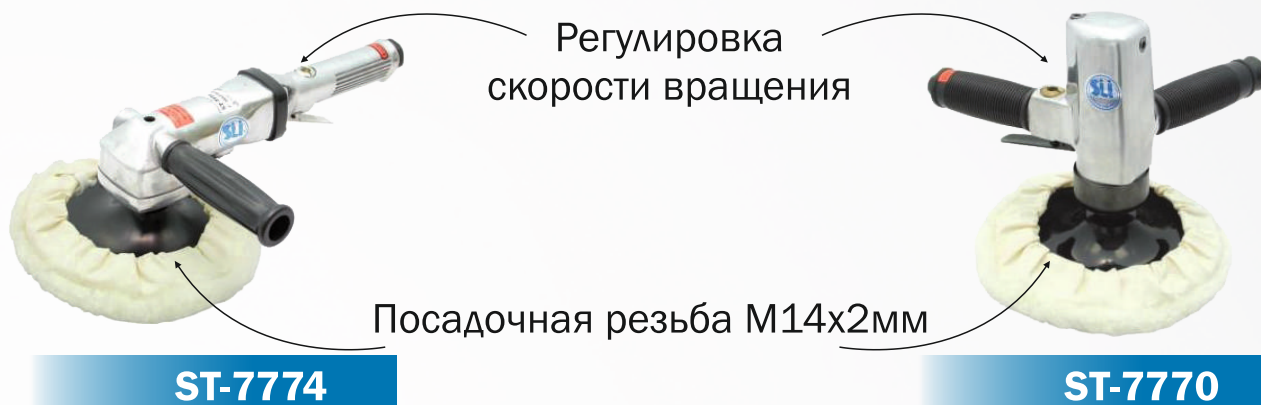

Код Товара	Артикул	Диам.шлиф диска (мм)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (Дюйм)	Расход воздуха (л/мин)
7365	ST-7774	180	2500	2,9	1/4	3/8	480
7364	ST-7770	180	2000	2,5	1/4	3/8	480

Пневматические гриндеры



Код Товара	Артикул	Механизм включения	Диам. диска (мм)	Мощность (Вт)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (Дюйм)	Расход воздуха (л/мин)
8094620	ST-7580L	Клавиша	ø125x19x12,7	1300	7600	3	1/2	1/2	562

Пневматические УШМ



Возможно предоставление образца для теста

Ø230 1840Вт

Пневматические УШМ

С 2016 года на всех УШМ посадочная резьба вала M14x2mm
Посадка диска 22,23 мм



ST-7747L

Ø180 1180Вт



ST-7741

Ø180 920Вт



ST-7737G

Ø125 440Вт

Плавная
регулировка скорости



ST-7845L

Ø125 740Вт

Поддерживают работу
с диском от 1мм



ST-7737

Ø125 440Вт



ST-P7737

Ø125 440Вт

Изменяемое
направление выхлопа

Код	Артикул	Механизм включения	Диам. диска (мм)	Мощность (Вт)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
8094630	ST-7890L	Клавиша	230	1840	5900	4.4	1/2	12	1130
27398	ST-7747L	Клавиша	180	1180	7600	3.1	1/2	12	820
7308	ST-7741	Клавиша	180	920	7000	3.2	1/2	12	820
8094640	ST-7845L	Клавиша	125	740	13500	2.02	3/8	10	540
7307	ST-7737G	Шайба	125	440	11000	1.8	3/8	10	540
30394	ST-P7737	Клавиша	125	440	10000	1.75	3/8	10	540
27397	ST-7737	Клавиша	125	440	11000	1.8	3/8	10	540
9662	ST-7736G	Шайба	100	370	11000	1.8	3/8	10	540

SUMAKE

Пневматические гриндеры



ST-66555

Низкооборотистый гриндер



Основное применение с насадкой типа ластик для снятия герметика и клея с кузова автомобиля



3/8-24

66555-37

Основное применение с насадкой типа металлическая шарошка для зачистки автомобильной покрышки перед установкой заплатки

Код Товара	Артикул	Просадочный размер (мм)	Мощность (Вт)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (Дюйм)	Расход воздуха (л/мин)
8087210	ST-66555	7/16 ● быстросъём 3/8-24резьба	370	2500	1	3/8	3/8	283



GS-10

Набор шарошек 10 шт
(5 шт - 3 мм, 5 шт - 6 мм)
Код: 30366



ST-3370M

Пневмогравёр



ST-P7732M



ST-P7733M



ST-7733M



ST-7733LM

Удлиненная версия

38817	Цанга 6мм
2142730	Цанга 3мм

Пневматические гриндеры



ST-7733MK

Тайвань



ST-P7732MK

Тайвань



ST-7732MK

Тайвань



ST-7732BMK

Эконом. версия
Китай

SUMAKE

Код	Артикул	Просад. Размер (мм)	Мощность (Вт)	Скор. св. вращ. (об/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
636910	ST-3370M	3	N/A	56000	0.2	1/4	8	170
30395	ST-P7732M	6	221	25000	0.43	3/8	8	368
4110730	ST-7733M	6	331	22000	0.6	3/8	8	368
30396	ST-P7733M	6	331	22000	0.6	3/8	8	368
682560	ST-7733LM	6	370	25000	0.64	3/8	8	368
27399	ST-7732MK	3; 6	221	25000	-	3/8	8	368
8141680	ST-P7732MK	3; 6	221	25000	-	3/8	8	368
7317	ST-7733MK	3; 6	370	22000	-	3/8	8	368
8096300	ST-7732BMK	3; 6	221	25000	-	3/8	8	368

Пневматические молотки и зубила



IND

ST-2202/H



IND

ST-2201/H



ST-2304/H

Код: 12275



ST-2303/H

Код: 12276



IND

ST-2200A/H



ST-2302/H

Код: 12274



ST-2301/H

Код: 20019



IND

ST-2554F



75мм ST-2032/H



50мм ST-2033/H

Быстросъемный патрон



IND

ST-2237QC-H

Пониженная вибрационная нагрузка



ST-M3009-HK



ST-M3009-H

Пневматические зубила и аксессуары



ST-2210/H

Код: 8106160



ST-2003/HD

Код:



ST-2001

Код: 30363

Фиксирующая пружина для зубила



ST-2310/H



Длина - 10см

ST-2003/H

Код: 11224



ST-2006

Код: 30364

Щетка пневматическая



ST-2555



Длина - 17см

ST-2004/H

Код: 7354



ST-2002

Быстросъемный патрон для зубила
Код: 30335

Код	Артикул	Тип хвостовика	Размер хвостовика (мм)	Диаметр поршня (мм)	Энергия удара (Дж)	ХОД ПОРШНЯ (мм)	Частота ударов (уд/мин)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
11226	ST-2202/H	Шестигранный	14.7	28.5	27.3	91.7	2150	5.9	3/8	12	600
11225	ST-2201/H	Шестигранный	14.7	28.5	19.74	66.3	2820	5.5	3/8	12	600
7357	ST-2200A/H	Шестигранный	11.8	19.8	9.51	45	3000	2.6	1/4	10	400
8096310	ST-2554F	Шестигранный	10.1	28.5	27	33	2000	5	1/4	10	400
8096340	ST-2237QC-H	Шестигранный	10.1	19.05	12	71	3000	2	1/4	10	400
8096330	ST-M3009-H	Шестигранный	10.1	19.05	7.1	66	3200	1.6	1/4	10	400
8096320	ST-M3009-HK	Шестигранный	10.1	19.05	7.1	66	3200	1.6	1/4	10	400
7358	ST-2210/H	Шестигранный	10.1	19.05	5.3	41	4500	1.12	1/4	10	150
7359	ST-2310/H	Шестигранный	10.1	19.05	4.8	41	4500	1.12	1/4	10	120
7366	ST-2555	ø3X180ммX19шт		20	8	23.5	3800	2.7	1/4	10	285

Заклепочники вытяжные пневматические



ST-66198V

Вакуумный
заклёпочник



ST-6677

Вакуумный
заклёпочник



ST-6674



ST-6671



ST-6616



ST-66159



ST-6615

Код Товара	Артикул	Размеры заклёпок	Ход (мм)	Тяговое усилие (Кгс)	Кол-во губ	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)
4119120	ST-66198V	4,8мм 6,4мм	25	1723	3	2	1/4	10	255
547830	ST-6677	3,2мм 4,0мм 4,8мм 6,4мм	23	1700	3	1.7	1/4	10	255
496190	ST-6674	2,4мм 3,2мм 4,0мм 4,8мм 6,4мм	16	1140	3	1.8	1/4	10	255
496180	ST-6671	2,4мм 3,2мм 4,0мм 4,8мм	16	1000	3	1.8	1/4	10	255
31877	ST-6616	2.4мм 3,2мм 4,0мм 4,8мм	17	900	3	1.5	1/4	10	255
4119130	ST-66159	2.4мм 3,2мм 4,0мм 4,8мм	15.5	880	2	1.5	1/4	10	255
35087	ST-6615	2.4мм 3,2мм 4,0мм 4,8мм	14	720	2	1.5	1/4	10	255

Шприцы для нагнетания смазки



ST-6636L



ST-6636L-6

Комплект:
пневмошприц,
жесткий патрубок,
гибкий шланг,
штулка,
быстросъемный штуцер,
механический нагнетатель



ST-6636



ST-6636-6

Комплект:
пневмошприц,
жесткий патрубок,
гибкий шланг,
штулка,
быстросъемный штуцер,
механический нагнетатель

Код	Артикул	Ёмкость (мл)	Давление смазки (bar)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Давление воздуха (bar)
30455	ST-6636L	500	110-276	1.8	1/4	10	2,8-6,9
30184	ST-6636L-6	500	110-276	1.8	1/4	10	2,8-6,9
30453	ST-6636	450	110-276	1.8	1/4	10	2,8-6,9
30183	ST-6636-6	450	110-276	1.8	1/4	10	2,8-6,9

Пистолет Зв1: Для Греметиков различных типов



ST-66409

Вместимость: Картридж 310мл/Пакет 310-400мл
Рабочее давление 3,1-6,2 бар
Вход 1/4
Шланг 1/4

Установка давления для одного из трёх режимов работы (Не превышать 6,2 бар)

Полоска

Установите **Синий** вентиль в положение:

Узкая полоска: 3-4

Нормальная полоска: 5-6

Жирная полоска: 7-8

Струя

Установите **Синий** вентиль в положение 5

Установите **Красный** вентиль в положение 2,5-3

Распыляйте с расстояния 15-25 см от поверхности для избежания наложения слоёв

Распыление

Установите **Синий** вентиль в положение 5

Установите **Красный** вентиль в положение 3-4

Распыляйте с расстояния 15-25 см от поверхности для избежания наложения слоёв

Специальный пневматический инструмент



Лезвия для пилы

Код Товара	Артикул	Инструмент	Характеристики	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (Кг)
35154	ST-6673	Кусачки	Медь - 1,5мм; сталь - 1мм; пластик - 4мм	1/4	10	116	0.2
35084	ST-6614K	Нож в кейсе	20000 рез/мин	1/4	10	170	2
30181	ST-P6620	Резак	2600 рез/мин (сталь <1,29мм, алюм. <1,63мм)	1/4	10	85	1
31884	ST-6611K	Ножовка	10000 рез/мин сталь 3 мм	1/4	10	170	1.5
35152	ST-6652	Дырокол	толщина листа <1,6мм отверстие 5 мм	1/4	10	60	1.3
35153	ST-6653A	Дырокол	толщина листа <1,6мм отверстие 5 мм	1/4	10	60	1

Поддержки и шланги

Катушка-шланг



HR 0414510

Поддержка-шланг



SA-2205



SA-2207 (3-5 кг)

SA-2204 (1,5-3 кг)

SA-2203-1 (1-2 кг)

SA-2203 (0,6-1,5 кг)

SA-2201 (0,3-0,8 кг)



SA-2215 (9-15 кг)

SA-22090 (5-9 кг)

SA-22050 (3-5 кг)

Код Товара	Артикул	Товар	Комп. вес (кг)	Длина (м)	Макс. раб. давление (bar)	Давление разрушения (bar)	Вес (Кг)	Входной диаметр (Дюйм)	Диам. Шланга (мм)
1800150	HR0414510	Катушка		10	15	60	-	-	10
NEW	SA-2215	ПОДДЕРЖКА	9-15						
NEW	SA-22090	ПОДДЕРЖКА	5-9						
35149	SA-2205	Поддержка-шланг	3-5	7,5	10	-	-	-	10
NEW	SA-2207	ПОДДЕРЖКА	3-5						
30473	SA-22050	ПОДДЕРЖКА	3,5-5	1,3	-	-	2,4	3/8	8
35147	SA-2204	ПОДДЕРЖКА	1,5-3	1,6	-	-	0,55	1/4	10
NEW	SA-2203-1	ПОДДЕРЖКА	1-2						
35146	SA-2203	ПОДДЕРЖКА	0,6-1,5	1,6	-	-	-	1/4	10
NEW	SA-2201	ПОДДЕРЖКА	0,3-0,8						

Красконагнетательные баки



AT-10M



AT-20M



AT-40M



AT-10A



AT-20A

Код Товара	Артикул	Ёмкость (л)	Перемешивание краски
11227	AT-10M	10	Механическое
11228	AT-20M	20	Механическое
11229	AT-40M	40	Механическое
35088	AT-10A	10	Автоматическое
35089	AT-20A	20	Автоматическое

Описание:

- Каждый бак способен одновременно обслуживать сразу два краскопульта. (кроме AT-10M)
- Каждый бак комплектуется внутренним резервуаром из нержавеющей стали, что позволяет избежать полного промывания агрегата по окончании работы, а также ускорить процедуру смены наносимого материала в процессе работы.
- Краскобак оснащён регулятором давления воздуха, предохранительным клапаном, вентилем ослабления давления, выпускными отверстиями рабочего материала (1 выход 3/8 дюйма (AT-10 M), 2 выхода 3/8 дюйма (AT-20M-AT-40M) внешняя резьба), двумя выпускными отверстиями воздуха (вход 1/4 дюйма внешняя резьба) и четырьмя движущимися колесами.
- Поверхность красконагнетательного бака покрыта специальной эмалью для придания изделию износостойкости и достижения привлекательного внешнего вида.

К перечисленным бакам рекомендуется подключать:

Универсальные краскораспылители фирмы GAV (Италия) серии Record S.

У всех краскораспылителей входное отверстие для лакокрасочного материала – 1/4 дюйма внешняя резьба.

Для подачи лакокрасочного материала в краскораспылитель рекомендуется использовать резиновый или полиуретановый шланг d8-10мм

Схема подключения пневматического инструмента

Заявленные технические параметры пневматический инструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объёму подаваемого воздуха, а так же условиям эксплуатации.


СОВЕТ: Выбирайте компрессор с ресивером и насосом, обеспечивающий с запасом на 20-30% требуемый расход воздуха. При выборе фильтра, осушителя и лубрикатора принимайте во внимание их пропускную способность.

Рабочие давление составляет 4,1-6,8 бар (4-7 Кг/см²). Регулировку забивания можно производить, изменяя рабочее давление в заданном диапазоне.

Превышение рабочего давления приводит к ускоренному износу инструмента и является отказом в гарантийном обслуживании.

Перед каждым подключением инструмента продувайте шланг кратковременным спуском воздуха!

Схема подключения:

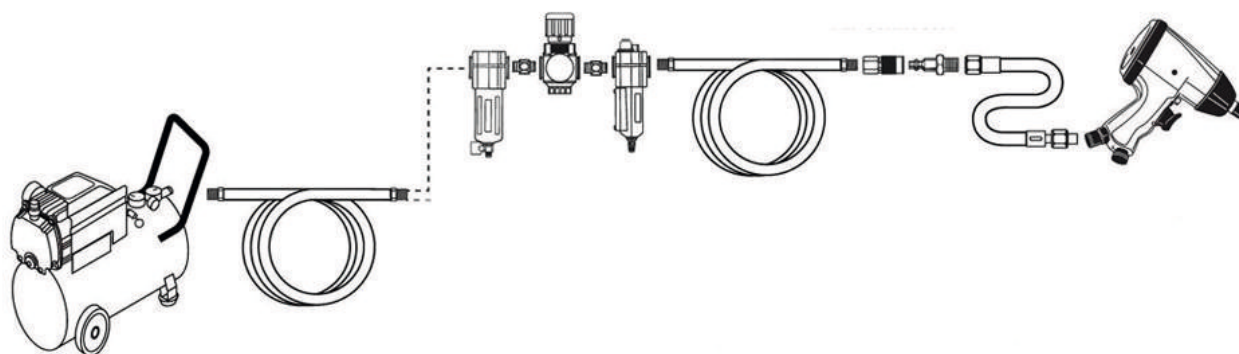

Техническое обслуживание

Перед первым использованием или хранением, добавьте 2-3 капли масла во впускной воздушный штуцер и включите инструмент на короткое время. Наилучший способ смазки – установить в пневмолинию смазывающее устройство (лубрикатор).

При отсутствии в схеме подключения лубрикатора – необходимо смазывать инструмент вручную, добавляя 2-3 капли масла во впускной воздушный штуцер ежедневно.

Используйте ТОЛЬКО масло для швейных машин или пневматического инструмента.

Для очистки рабочих частей от нагара используйте КЕРОСИН (избегайте попадания в рабочий цилиндр). После промывки вытирайте инструмент насухо.

Не используйте для промывки бензин и спиртосодержащие жидкости. Избегайте попадания промывочных жидкостей в рабочий механизм! В случае обнаружения неисправностей – обратитесь в сервис центр!