НАСОСНОЕ И ПОЛИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Простые и надежные автоматические станции водоснабжения Automatico 601 и 801 найдут свое применение в любом частном домохозяйстве. Обеспечат автоматичекой подачей воды дом, коттедж, баню и др. Пластиковый корпус насоса снижает шум от циркулирующей воды. Мощные асинхронные двигатели обеспечивают высокую производительность и напор.

Модель	Automatico 601	Automatico 801
Мощность, Вт	600	800
Производительность, л/час	2800	3200
Высота подъема макс, м	35	40
Глубина всасывания макс, м	8	8
Качество воды	для чистой	для чистой
Материал насоса	Пластик	Пластик
Материал гидроаккумулятора	сталь	сталь
Артикул	645-242	645-259

Более мощный двигатель и корпус насоса из чугуна отличают эту модель. Материал насосной части обеспечивает как малый шум при работе, так и практически вечный ресурс корпуса. 20-ти литровый гидроаккумулятор обеспечивает плавную работу без гидроудара.

Модель	Automatico 1000 Ci
Мощность, Вт	1000
Производительность, л/час	3300
Высота подъема макс, м	42
Глубина всасывания макс, м	8
Качество воды	для чистой
Материал насоса	чугун
Материал гидроаккумулятора	сталь
Артикул	770-643

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Корпус насосной части этих моделей, изготовленный из высоколегированной нержавеющей стали, обеспечивает гигиеническую чистоту воды, а полированная поверхность не теряет внешний вид в течении эксплуатации. Вариант модели с 50-ти литровым гидроаккумулятором имеет достаточный запас воды и в случае отключения электричества способен еще некоторое время снабжать потребителей водой.

Модель	Automatico 1000 Inox	Automatico 1000 Inox 50L
Мощность, Вт	1000	1000
Производительность, л/час	3600	3600
Высота подъема макс, м	45	45
Глубина всасывания макс, м	8	8
Качество воды	для чистой	для чистой
Материал насоса	нерж. сталь	нерж. сталь
Материал гидроаккумулятора	сталь	сталь
Артикул	771-534	771-732

Quattro Elementi

Топовые модели автоматических насосных станций представлены двумя моделями. Мощные двигатели 1100 и 1300 Вт, высокая производительность и напор, корпус бака из нержавеющей стали (модель 1300), встроенный фильтр очистки воды, современный дизайн позволяют этим моделям успешно конкурировать с продукцией ведущих производителей в мире. Для смотки и хранения кабеля на корпусе предусмотрена специальная скоба.

Модель	Automatico 1100 FL Inox	Automatico 1300 FL Inox/Inox
Мощность, Вт	1100	1300
Производительность, л/час	4200	4800
Высота подъема макс, м	45	48
Глубина всасывания макс, м	8	8
Качество воды	для чистой	для чистой
Материал насоса	пластик / алюминий	пластик / алюминий
Материал гидроаккумулятора	сталь	нерж. сталь
Артикул	770-650	770-667

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Насосная часть этой станции специально разработана для использования совместно с эжектором. Такая комбинация позволяет преодолеть ограничение по глубине всасывания в 8 метров. Эта модель может гарантированно поднять воду с глубины до 30 метров, поэтому является комплектным решением для организации водоснабжения из колодца или скважины.

Отличительные особенности:
- Материал насосной части чугун
- В комплекте эжектор
- Подходит для скважин >100 мм диаметром

ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ
30
метров

Модель	Automatico 800 Ci Deep
Мощность, Вт	800
Производительность, л/час	2500
Высота подъема макс, м	40
Глубина всасывания макс, м	30
Качество воды	для чистой
Материал насоса	чугун
Материал гидроаккумулятора	сталь
Артикул	645-280

Инновационная модель насосной станции с электронным блоком автоматики. Отсутствие гидроаккумулятора делает эту станцию проще, компактнее и дешевле.

Отличительные особенности:
- Защита от сухого хода
- Защита от перегрузки
- Встроенный фильтр грубой очистки
- Встроенный в насосную часть обратный клапан

ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Модель	Automatico 700 EL
Мощность, Вт	700
Производительность, л/час	3000
Высота подъема макс, м	35
Глубина всасывания макс, м	8
Качество воды	для чистой
Материал насоса	пластик
Материал гидроаккумулятора	-
Артикул	241-826

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Отличительная особенность этой модели - корпус насосной части выполнен из чугуна, что обеспечивает длительную эксплуатацию, отсутствие коррозии и снижение шума.

Модель	Giardino 400 Ci	Giardino 1000 Ci
Мощность, Вт	400	1000
Производительность, л/час	3000	3300
Высота подъема макс, м	40	42
Глубина всасывания макс, м	8	8
Качество воды	для чистой	для чистой
Материал насоса	чугун	чугун
Артикул	771-749	770-681

Простые и эффективные садовые насосы предназначены для организации водоснабжения на различных объектах. Высокий КПД, производительность и напорная способность являются их отличительными особенностями. Адаптированы для использования совместно с системами автоматизации.

Модель	Giardino 801	Giardino 1000 Inox
Мощность, Вт	800	1000
Производительность, л/час	3200	3600
Высота подъема макс, м	40	45
Глубина всасывания макс, м	8	8
Качество воды	для чистой	для чистой
Материал насоса	пластик	нерж. сталь
Артикул	645-266	771-541

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Мощный асинхронный двигатель с высоким КПД, современный дизайн, встроенный фильтр грубой очистки поступающей воды обеспечивают популярность этой модели. Для смотки и хранения кабеля на корпусе предусмотрена специальная скоба.

ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Модель	Giardino 1100 Fl Inox
Мощность, Вт	1100
Производительность, л/час	4200
Высота подъема макс, м	45
Глубина всасывания макс, м	8
Качество воды	для чистой
Материал насоса	пластик / алюминий
Артикул	770-698

Профессиональные глубинные насосы для подъема большого объема воды из глубоких скважин. Узкий корпус изготовлен из нержавеющей стали. Обмотки асинхронного двигателя изготовлены из особо чистой электротехнической меди.
Маслонаполненный двигатель (Deep 1100 И deep 1500) обеспечивает высокую производительность и напор. Выносной блок включения/выключения оснащен специальными проушинами для настенного размещения. Данные модели отлично сочетаются с автоматикой различного типа.

Модель	Deep 750	Deep 900	Deep 1100 Pro	Deep 1500 Pro
Мощность, Вт	750	900	1100	1500
Производительность, л/час	4500	4500	5500	5500
Высота подъема макс, м	40	60	86	115
Качество воды	для чистой	для чистой	для чистой	для чистой
Размер частиц макс, мм	2	2	0,25	0,25
Материал насоса	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Артикул	770-759	770-766	772-524	772-531

ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Компактные и легкие погружные дренажные насосы. Буква F в названии обозначает возможность перекачивания загрязненных жидкостей. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу и защиту от сухого хода. Специальная система крепления поплавка позволяет включить насос на постоянную работу.

Модель	Drenaggio 300	Drenaggio 400	Drenaggio 400 F	Drenaggio 550 F	Drenaggio 750 F
Мощность, Вт	300	400	400	550	750
Производительн., л/час	5000	7000	7500	10500	12000
Высота подъема макс, м	6	7,5	5	7	8
Качество воды	для чистой	для чистой	для грязной	для грязной	для грязной
Размер частиц макс, мм	5	5	35	35	35
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Артикул	241-185	770-704	770-773	770-711	771-558

Quattro Elementi

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, мощный двигатель обеспечивает высокую производительность. Возможно использование для перекачивания загрязненной воды. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу и защиту от сухого хода. Специальная система крепления поплавка позволяет включить насос на постоянную работу.

Модель	Drenaggio 750 F Inox	Drenaggio 900 F Inox
Мощность, Вт	750	900
Производительность, л/час	12000	14000
Высота подъема макс, м	8	9
Качество воды	для грязной	для грязной
Размер частиц макс, мм	35	35
Материал корпуса	нерж. сталь	нерж. сталь
Артикул	770-728	770-735

ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Как известно, поливать огород холодной водой нельзя. Поэтому ее сначала набирают в бочки и другие емкости. Модель 400 Fles специально сконструирована для забора воды из бочек, телескопическая штанга регулируется по высоте, к гибкому гусаку, который оборудован краном, подключается поливочный шланг.

Модель	Drenaggio 400 Fles
Мощность, Вт	400
Производительность, л/час	4000
Высота подъема макс, м	11
Качество воды	для чистой
Размер частиц макс, мм	0,5
Материал корпуса	пластик
Артикул	241-796

Quattro Elementi

Модель 400 Zero оснащена электронным датчиком-выключателем. Конструктивная особенность водозаборной части позволяет полностью собирать воду, фактически осушая емкость до дна. Наиболее востребован для осушения подвалов и иных помещений, подверженных подтоплению.

Модель	Drenaggio 400 Zero
Мощность, Вт	400
Производительность, л/час	7000
Высота подъема макс, м	7
Качество воды	для чистой
Размер частиц макс, мм	5
Материал корпуса	пластик
Артикул	241-802

ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Эта модель специально сконструирована для преодоления известного недостатка дренажных насосов- низкой напорной способности. Последовательно размещенные 3 крыльчатки создают напорную способность, которая позволяет поднять столб воды до 30 метров. Поэтому этот насос можно включать в ситему водоснабжения высотных объектов. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и ударопрочного пластика. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу и защиту от сухого хода. Специальная система крепления поплавка позволяет включить насос на постоянную работу.

Модель	Drenaggio 1000 H Inox
Мощность, Вт	900
Производительность, л/час	5500
Высота подъема макс, м	30
Качество воды	для чистой
Размер частиц макс, мм	2
Материал корпуса	нерж. сталь / пластик
Артикул	771-756

1100 ватный двигатель этой модели обеспечивает практически самую высокую производительность в своем классе. Корпус полностью изготовлен из нержавеющей стали. Возможно использование для перекачивания загрязненной воды. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу и защиту от сухого хода. Специальная система крепления поплавка позволяет включить насос на постоянную работу.

Модель	Drenaggio 1100 F Inox
Мощность, Вт	1100
Производительность, л/час	19000
Высота подъема макс, м	9
Качество воды	для грязной
Размер частиц макс, мм	35
Материал корпуса	нерж. сталь
Артикул	770-742

ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Мощный производительный дренажный насос с возможностью подключения шланга диаметром 2". Предназначен для высокопроизводительного осушения искусственных водоемов, колодцев, бассейнов.

Модель	Drenaggio 1300 F Grande
Мощность, Вт	1300
Производительность, л/час	25000
Высота подъема макс, м	11
Качество воды	для грязной
Размер частиц макс, мм	40
Материал корпуса	пластик
Артикул	241-819

Модель 250F Ci. Специально разработана для перекачки загрязненной воды и фекальных масс. Идеально подходит для работы в садовых туалетах, выгребных ямах, септиках. Корпус двигателя изготовлен из нержавеющей стали, корпус заборной части из чугуна, крыльчатка из армированного полипропилена. Подсоединительные размеры шланга 25, 32, 40 мм.

Модель 1100F Ci-Cut. Мощный двигатель позволяет перекачивать значительные объемы загрязненной воды, а встроенный нож перемалывает такие волокнистые включения как бумага, водоросли, полиэтилен, целлюлоза. Корпус двигателя изготовлен из нержавеющей стали, корпус заборной части и крыльчатка - из чугуна. Подсоединительный размер шланга 50 мм

Модель 1500 F Ci. Оснащен максимально однофазным мощным двигателем, применяемым в насосах такого типа. Предназначен для перекачки загрязненной воды в строительстве и дорожных работах, при рытье каналов, котлованов и колодцев. Корпус двигателя изготовлен из нержавеющей стали, корпус заборной части и крыльчатка - из чугуна. Подсоединительный размер шланга 50 мм.

Модель	Sewage 250F Ci	Sewage 1100 Ci-Cut Prof	Sewage 1500 Ci Prof
Мощность, Вт	250	1100	1500
Производительность, л/час	9000	14000	27000
Высота подъема макс, м	7	7	18
Качество воды	для грязной	для грязной	для грязной
Размер частиц макс, мм	15	15	20
Материал корпуса	нерж. сталь / чугун	нерж. сталь / чугун	нерж. сталь / чугун
Артикул	771-763	645-297	771-770

ВИБРАЦИОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Вибрационные насосы Acquatico 180 и 200 отличаются компактными размерами, позволяющими их использовать в скважинах с минимально возможным диаметром. Оснащены тепловой защитой. Верхний забор воды обеспечивает постоянное погружение насоса в воду.

Длина провода

10, 25, 40

метров

Модель	Acquatico 180	Acquatico 200	Acquatico 200	Acquatico 200
Мощность, Вт	180	200	200	200
Производительность, л/час	960	1000	1000	1000
Высота подъема макс, м	60	70	70	70
Качество воды	для чистой	для чистой	для чистой	для чистой
Длина провода	10	10	25	40
Диаметр насоса	77	97	97	97
Артикул	770-575	770-582	770-599	771-527

Отличительная особенность этих моделей - более мощный двигатель. В этих моделях применен принципиально новый компаунд, который позволяет существенно повысить надежность. Встроенный термостат защищает насос от перегрева.

Модель	Acquatico 250	Acquatico 280
Мощность, Вт	250	280
Производительность, л/час	1050	1100
Высота подъема макс, м	75	80
Качество воды	для чистой	для чистой
Длина провода	10	10
Диаметр насоса	100	100
Артикул	770-605	770-612

КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА

Простой способ хранения и транспортировки садовых шлангов – это садовые катушки. Легкие и прочные катушки Quattro Elementi не требуют никаких инструментов для сборки. Хранение садовых шлангов на катушке существенно продлевает их срок эксплуатации. Удобная эргономичная ручка позволяет легко сматывать шланг на барабан. Колеса облегчают мобильность катушки – нет необходимости поднимать тяжесть.

Длина шланга ½", м	до 25	до 45	до 60	до 45	до 60
Длина шланга ¾", м	до 15	до 30	до 40	до 30	до 40
Сборка без инструментов	да	да	да	да	да
Колеса	нет	нет	нет	да	да
Артикул	641-992	772-180	772-197	772-203	772-210

ШТУЦЕР ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

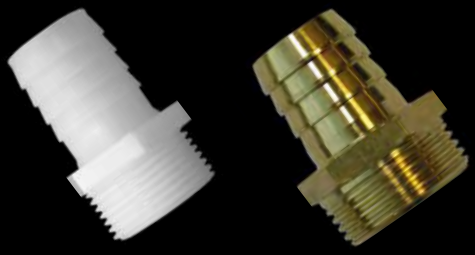

	ПЛАСТИКОВЫЙ 2 ШТ	ЛАТУННЫЙ
Резьба ½′ — 12 мм	771-879	771-824
Резьба ¾′ — 19 мм	771-886	771-831
Резьба ¾′ — 12 мм	771-893	771-848
Резьба 1′ — 25 мм	771-909	771-855
Резьба 1′ — 19 мм	771-916	771-862

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

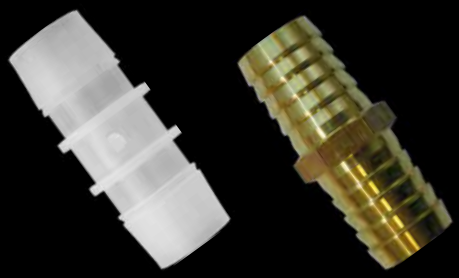

	ПЛАСТИКОВЫЙ	ЛАТУННЫЙ
25 мм — 19 мм		771-923
19 мм — 12 мм	771-961	771-930
19 мм — 19 мм	771-978	771-947
12 мм — 12 мм	771-985	771-954

ХОМУТЫ

	НЕРЖАВЕЮЩИЙ 2ШТ	ОЦИНКОВАННЫЙ 4ШТ
13 — 19 мм	772-012	771-992
14 — 27 мм	772-029	772-005
20 — 35 мм	642-227	642-203
13 — 19 мм	772-456	772-432
14 — 27 мм	772-463	772-449
20 — 35 мм	642-234	642-210

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Предназначен для предварительной очистки перекачиваемой воды. Является обязательным для использования. Используется с садовыми насосами и автоматическими станциями. В комплекте подсоединительные фитинги, резьба 1″. Устанавливается во всасывающую магистраль перед насосом. Емкость 1 литр.

Артикул 771-787

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

Подсоединительная резьба G 1″, изготовлен из высококачественной сантехнической латуни.

Артикул 771-817 со съемной сеткой, 771-800 – с несъемной.

АКСЕССУАРЫ

ШТУЦЕР ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

Используются для перехода с резьбового соединения на быстроразъемное.

Резьба	Артикул
1/2″	645-907
3/4″	645-914

Используются для перехода с резьбового соединения на быстроразъемное. Комплектуются футоркой для перехода на меньший диаметр резьбы.

Резьба	Артикул
1/2″ - 3/4″	645-945
3/4 - 1″	645-952

СОЕДИНИТЕЛЬ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

Устанавливается на шланг без какого-либо инструмента. Цанговый зажим обеспечивает быстрое и надежное крепление. Может устанавливаться и сниматься много-кратно без ухудшения надежности крепления. Используется для присоединения различных поливочных насадок.

Диаметр шланга	Артикул
12,7 мм	645-990
19 мм	646-003

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

С помощью ремонтной муфты легко соединить 2 отрезка садового шланга одинакового или разного диаметра. При этом не требуется иметь специальные навыки и использовать какой-либо инструмент. Обеспечивают быстрое и надежное соединение. При необходимости можно легко демонтировать, не повреждая шланг.

Диаметр шланга	Артикул
12,7 мм	645-969
19 мм	645-976
12,7 мм - 19 мм	645-983

ШТУЦЕР -СОЕДИНИТЕЛЬ

Предназначен для оперативного соединения двух шлангов друг с другом, используя быстроразъемные коннекторы. Обычно такое соединение является временным, для постоянного соединения используют соединительные муфты.

Артикул 645-921

ШТУЦЕР -ТРОЙНИК

Используется для разветвления одного потока воды на два направления.

Артикул 645-938

ШТУЦЕР ШАРНИРНЫЙ

Предназначен для подключения гибкого шланга к точкам водоразбора или водопроводному крану, препятствует перегибу шланга, продлевая срок его эксплуатации. Так же может быть использован для соединения двух отрезков летнего водопровода. Оснащен футоркой для перехода на меньший диаметр резьбы, а так же двумя штуцерами для подключения быстроразъемных соединителей. Изготовлен из прочного ABS-пластика.

Резьба	Артикул
1/2" - 3/4"	241-482

РАЗВЕТВИТЕЛЬ 2-Х КАНАЛЬНЫЙ

Предназначен для разветвления потока воды на два направления, обычно устанавливается стационарно на трубу с помощью резьбового соединения. Оснащен футоркой для перехода на меньшую резьбу. Подключение шлангов с помощью быстроразъемных соединителей. С помощью переключателей можно включать или выключать один или оба канала разветвления.

Резьба	Артикул
1/2" - 3/4"	646-027

ШТУЦЕР ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

Используются для перехода с резьбового соединения на быстроразъемное. Комплектуются футоркой для перехода на меньший диаметр резьбы. Покрыты специальной пластичной резиной, не скользят в руках.

Резьба	Артикул
1/2″ - 3/4″	646-034
3/4 - 1″	646-041

СОЕДИНИТЕЛИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

Устанавливается на шланг без какого-либо инструмента. Цанговый зажим обеспечивает быстрое и надежное крепление. Может устанавливаться и сниматься многократно без ухудшения надежности крепления. Используется для присоединения различных поливочных насадок.

С АКВАСТОПОМ

Оснащены функцией Аквастоп, которая не позволяет вытекать воде из шланга когда поливочная насадка отсоединена. Покрыты специальной пластичной резиной, которая противодействует скольжению в мокрых руках, что существенно повышает комфорт и удобство использования.

Диаметр шланга	Артикул
12,7 мм	646-089
19 мм	646-096

С АКВАСТОПОМ И БЛОКИРОВКОЙ

Используется так же как и предыдущие соединители. Дополнительно оснащены кольцом блокировки, которое не позволяет случайно отсоединить насадку от шланга. Часто эту функцию используют для защиты несанкционированного отсоединения.

Диаметр шланга	Артикул
12,7 мм	241-246
19 мм	241-253

С РЕГУЛИРОВКОЙ

Используется так же как и предыдущие соединители. Дополнительно оснащены регулировкой напора, вращая который можно регулировать давление на выходе шланга. Используется для регулировки дальности разбрызгивания различных поливочных насадок для газона, в системах капельного полива, для шлангов-дождевателей, микропористого шланга.

Диаметр шланга	Артикул
12,7 мм	646-119
19 мм	646-126

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

С помощью ремонтной муфты легко соединить 2 отрезка садового шланга одинакового или разного диаметра. При этом не требуется иметь специальные навыки и использовать какой-либо инструмент. Обеспечивают быстрое и надежное соединение. При необходимости можно легко демонтировать, не повреждая шланг. Покрыты специальной пластичной резиной, не скользят в мокрых руках.

Диаметр шланга	Артикул
12,7 мм	646-058
19 мм	646-065
12,7 мм - 19 мм	646-072

ТАЙМЕР ДЛЯ ПОЛИВА

Предназначен для использования в системах автоматического полива и орошения. Особенно удобен для капельного полива в теплицах. Время можно изменять плавно в пределах от 0 до 120 минут. Оснащен штуцером для подключения гибкого шланга с быстроразъемным соединителем, с другой стороны расположено резьбовое соединение на ¾" с футоркой на ½"

Артикул 646-171

НАСАДКИ И ПИСТОЛЕТЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ОДНОРЕЖИМНЫЕ

Однорежимные поливочные насадки и пистолеты подключаются к садовому шлангу с помощью быстроразъемных коннекторов, рекомендуется использовать коннекторы с аквастопом. Изготовлены из ударопрочного ABS-пластика, а модели 646-102 и 646-164 дополнительно покрыты термопластичной резиной для предотвращения скольжения в руке и удобства использования. Напор струи регулируется вращением носика насадки или пистолета.

Артикул 646-010

Артикул 646-102

Артикул 646-140

Артикул 646-164

ПИСТОЛЕТЫ ПОЛИВОЧНЫЕ МНОГОРЕЖИМНЫЕ

Большое количество режимов полива делают эти пистолеты универсальными помощниками как профессионального садовника, так и любителя. Вращая кольцо на изливе, можно сформировать различные по форме и интенсивности струи: как для бережного полива рассады так и для интенсивного полива кустарника. Подключаются к садовому шлангу с помощью быстроразъемного коннектора, рекомендуется использовать коннекторы с аквастопом. Изготовлены из ударопрочного ABS-пластика, а модели 646-157, 241-345 и 241-338 дополнительно покрыты термопластичной резиной для предотвращения скольжения в руке и удобства использования. Модели с удлиненной ручкой удобны для полива растений, выращиваемых в кашпо.

8 режимов
Артикул 646-133

7 режимов
Артикул 646-157

9 режимов
Артикул 241-345

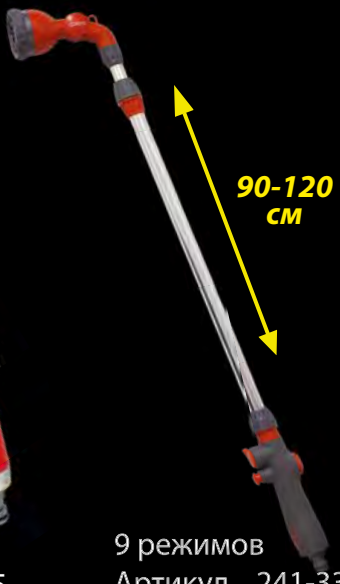

9 режимов
Артикул 241-338

НАБОР ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

Разнообразные по составу наборы, состоящие из быстроразъемных коннекторов, поливочных насадок и пистолетов. Готовые решения для подключения к садовому шлангу и полива.

Штуцер резьбовой 1/2″
Штуцер резьбовой 1/2″ и 3/4″
Соединитель для шланга 12,7 мм
Артикул 241-277

Штуцер резьбовой 1/2″
Штуцер резьбовой 1/2″ и 3/4″
Соединитель для шланга 19 мм
Артикул 241-284

Штуцер резьбовой 1/2″
Штуцер резьбовой 1/2″ и 3/4″
Соединитель для шланга
12,7 мм с аквастопом
Артикул 241-291

Штуцер резьбовой 1/2″
Штуцер резьбовой 1/2″ и 3/4″
Соединитель для шланга
19 мм с аквастопом
Артикул 241-307

Соединитель для шланга 12,7 мм
Штуцер резьбовой 1/2″ и 3/4″
Соединитель для шланга 12,7 мм с аквастопом
Насадка поливочная с регулировкой
Артикул 646-188

Соединитель для шланга 19 мм
Штуцер резьбовой 3/4″ и 1″
Соединитель для шланга 19 мм с аквастопом
Насадка поливочная с регулировкой
Артикул 241-260

Соединитель для шланга 12,7 мм
Штуцер резьбовой 1/2″ и 3/4″
Соединитель для шланга 12,7 мм с аквастопом
Насадка поливочная с регулировкой
Артикул 646-195

Соединитель для шланга 19 мм
Штуцер резьбовой 3/4″ и 1″
Соединитель для шланга 19 мм с аквастопом
Насадка поливочная с регулировкой
Артикул 646-201

Соединитель для шланга 12,7 мм
Штуцер резьбовой 1/2″ и 3/4″
Соединитель для шланга 12,7 мм
с аквастопом
Пистолет поливочный 8 режимов
Артикул 241-314

Соединитель для шланга 12,7 мм
Штуцер резьбовой 1/2″ и 3/4″
Соединитель для шланга 12,7 мм
с аквастопом
Пистолет поливочный с регулировкой
Артикул 241-321

ШТУЦЕР ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

Используются для перехода с резьбового соединения на быстроразъемное.

Резьба	Артикул
внешняя 1/2″	246-296
внешняя 3/4″	246-302
внутренняя 3/4″	246-333
внутренняя 1″	246-340

Используются для перехода с резьбового соединения на быстроразъемное. Комплектуются футоркой для перехода на меньший диаметр резьбы.

Резьба	Артикул
1/2″ - 3/4″	246-357
3/4 - 1″	246-364

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

С помощью ремонтной муфты легко соединить 2 отрезка садового шланга одинакового или разного диаметра. При этом не требуется иметь специальные навыки и использовать какой-либо инструмент. Обеспечивают быстрое и надежное соединение. При необходимости можно легко демонтировать, не повреждая шланг.

Диаметр шланга	Артикул
1/2″	246-371
3/4″	246-388

СОЕДИНИТЕЛЬ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

Устанавливается на шланг без какого-либо инструмента. Цанговый зажим обеспечивает быстрое и надежное крепление. Может устанавливаться и сниматься много-кратно без ухудшения надежности крепления. Используется для присоединения различных поливочных насадок.

Диаметр шланга	Артикул
12,7 мм	246-395
19 мм	246-401

ШТУЦЕР -СОЕДИНИТЕЛЬ

Предназначен для оперативного соединения двух шлангов друг с другом, используя быстроразъемные коннекторы. Обычно такое соединение является временным, для постоянного соединения используют соединительные муфты.

Артикул 246-319

ШТУЦЕР -ТРОЙНИК

Используется для разветвления одного потока воды на два направления.

Артикул 246-326

РАЗВЕТВИТЕЛЬ 2-Х КАНАЛЬНЫЙ

Предназначен для разветвления потока воды на два направления, обычно устанавливается стационарно на трубу с помощью резьбового соединения. Оснащен футоркой для перехода на меньшую резьбу. Подключение шлангов с помощью быстроразъемных соединителей. С помощью переключателей можно включать или выключать один или оба канала разветвления.

Резьба	Артикул
3/4”	246-418

КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ

Обеспечивает надежное перекрытие водяного потока и легкое подключение садового шланга. Модель 246-425 имеет шаровую конструкцию затвора, а модель 246-432 - вентильную. Изготовлены из сантехнической латуни с никелированным покрытием (модель 246-425)

Резьба	Артикул
1/2	246-425
	246-432

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

5 режимов полива делает этот разбрызгиватель универсальными помошником как для профиссионального садовника, так и для любителя. Легко изменяя режимы распыления, можно формировать различные по форме и интенсивности струи - как для бережного полива рассады, так и для интенсивного полива кустарника. Подключается к садовому шлангу с помощью быстроразъемного коннектора. Рекомендуется использовать конекоры с аквастопом и регулировкой. Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.

Артикул 241-383

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВРАЩАЮЩИЙСЯ 3-Х ЛУЧЕВОЙ

Относится к устройствам полуавтоматического полива. Предназначен для равномерного орошения участков малого и среднего размера. Интенсивность орошения регулируется за счет поворота форсунок и изменения напора воды. Может устанавливаться в систему полива последовательно с другими разбрызгивателями. Подключается к садовому шлангу с помощью быстроразъемного коннектора. Рекомендуется использовать конекторы с аквастопом и регулировкой. Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.

Артикул 241-376

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ

Предназначен для равномерного орошения газона, создавая эффект дождя. Конструкция позволяет регулировать площадь полива. Интенсивность орошения регулируется за счет изменения напора воды. Подключается к садовому шлангу с помощью быстроразъемного коннектора. Рекомендуется использовать конекторы с аквастопом и регулировкой. Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.

Артикул 241-574

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ

Относятся к устройствам полуавтоматического полива. Выпуская прерывистые струи воды и медленно поворачиваясь вокруг своей оси, могут орошать участки среднего и большого размера. На моделях 241-352 и 241-369 предусмотрена возможность установки сектора полива. Интенсивность орошения регулируется за счет изменения напора воды. Могут устанавливаться в систему полива последовательно с другими разбрызгивателями. Подключаются к садовому шлангу с помощью быстроразъемного коннектора. Рекомендуется использовать конекторы с аквастопом и регулировкой. Модель 241-352 изготовлена из ударопрочного ABS-пластика,а модели 241-369 и 241-567 - из оцинкованной стали и латуни.

Артикул 241-352

Артикул 241-369

Артикул 241-567

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДЫ

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДЫ

САДОВЫЕ ПОЛИВОЧНЫЕ

Smeraldo

Легкий и прочный садовый шланг, изготовлен из высококачественного первичного ПВХ. Крестовое армирование прочной полиэстеровой нитью. Рабочее давление до 4 атмосфер.
Назначение: полив, сезонная ирригация, водоснабжение
Применение: частное домохозяйство

Диаметр, м	1/2	1/2	5/8	3/4
Длина, мм	15	25	25	25
Толщина стенки	1,9	1,9	2	2,1
Артикул	246-746	246-753	246-760	246-777

Acquamarina

Гибкий и высокопрочный садовый шланг, изготовлен из высококачественного первичного ПВХ. Крестовое армирование прочной полиэстеровой нитью. Рабочее давление до 6 атмосфер.
Назначение: полив, ирригация, водоснабжение.
Применение: частное, фермерское хозяйство, автомойка, летний водопровод

Диаметр, м	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	1
Длина, мм	25	25	50	25	50	25
Толщина стенки	2,1	2,3	2,3	2,4	2,4	3,2
Артикул	246-784	246-791	246-807	246-814	246-821	246-838

Cristallino

Высокоэластичный и прочный садовый шланг, изготовлен из высококачественного силиконового эластомера. Трехслойный, армирован прочной полиэстеровой нитью. Обладает высокой прочностью и гибкостью, не перекручивается, не перегибается и не перехлестывается.
Назначение: полив, ирригация, водоснабжение, перекачивание большого объема воды.
Применение: частное, фермерское, муниципальное хозяйство, автомоечное предприятие, возможно профессиональное использование

Диаметр, м	5/8	3/4
Длина, мм	25	25
Толщина стенки	3	3
Артикул	246-937	246-944

ExtraFless

Особо гибкий, легкий садовый шланг. Изготовлен из смеси вулканизированного синтетического каучука и ПВХ. Специальный состав материала делает практически не возможным перехлестывание и перекручивание шланга, при этом он остается легким и удобным в использовании, транспортировке и хранении.
Назначение: полив
Применение: частное и муниципальное хозяйство. Сад, огород, газон, клумбы

Диаметр, м	3/4	5/8
Длина, мм	20	20
Толщина стенки	3	3
Артикул	246-852	246-845

ВСАСЫВАЮЩИЕ

Специальные всасывающие ПВХ шланги с армированием пластиковой спиралью оснащены обратным клапаном и резьбовым фитингом 1". Используются в качестве водозаборного шланга для садовых поверхностных насосов и автоматических насосных станций. Фитинги и обратный клапан изготовлены из пластика или латуни, оснащены фильтром грубой очистки.

Длина, м	4	7	4	7
Диаметр, мм	25	25	25	25
Резьба	1"	1"	1"	1"
Материал фитингов	пластик	пластик	латунь	латунь
Обратный клапан	есть	есть	есть	есть
Артикул	645-372	645-327	244-896	244-902

ДОЖДЕВАТЕЛЬ

Предназначен для орошения газонов, клумб, грядок. Обеспечивает интенсивный, но бережный полив, не повреждающий растений. Формирует большое количество тонких струй воды, направленных в разные стороны. Равномерно орошает большую площадь по всей длине. Оснащен коннекторами для подключения. Не содержит бария и кадмия.

①②

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ ТОНКОСТЕННЫЙ

③

ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ

ПРОЧНЫЙ И ГИБКИЙ

МИКРОПОРИСТЫЙ

Предназначен для прикорневого полива растений без разбрызгивания воды. Вдвое сокращает расход воды, обеспечивает равномерный капельный полив по все длине. Возможна поверхностная или подземная прокладка, идеально подходит для автоматических систем орошения. Оснащен коннекторами для орошения.

④

МИКРОПОРИСТАЯ СТРУКТУРА

ОБРАЗУЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ МНОЖЕСТВО КАПЕЛЬ

	①	②	③	④
Длина, м	7,5	15	10	15
Диаметр, мм	1/2	1/2	1/2	1/2
Артикул	241-208	241-215	244-889	241-222

РАСТЯГИВАЮЩИЙСЯ

Предназначен для полива растений на открытом воздухе и в теплицах, мойки машин, окон, фасадов, садовой мебели и других уличных объектов. В сложенном виде занимает мало места, при давлении воды в 3-4 бар растягивается в 3 раза. При выключении воды, сжимается, выдавливая воду. Не перегибается и не перекручивается. Оснащен коннектором для подключения и многорежимным поливочным пистолетом.

⑤ ⑥

ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ЛАТЕКСА

ПРОЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ЧЕХОЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

⑦

ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДВОЙНОГО ЛАТЕКСА, ВНЕШНИЙ ЧЕХОЛ ИЗ ЛАВСАНА УСТОЙЧИВ К ВЛАЖНОСТИ, СОХРАНЯЕТ УПРУГОСТЬ

	⑤	⑥	⑦
Длина под давлением, м	15	23	15
Длина без давления, м	5	7	5
Поливочный пистолет	есть	есть	есть
Артикул	241-239	244-865	244-872

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Компактные и легкие мойки высокого давления Palermo подойдут для очистки садовой техники, тачек, садовых дорожек, мойки личного автомобиля.

Отличительные особенности:

- Металлическая помпа
- Функция самовсасывания
- Емкость для шампуня в комплекте
- Специальное место для хранения насадок
- Пистолет с блокировкой
- Входной фильтр в комплекте
- Шланг высокого давления с быстросъемныи разъемом
- Специальное место для хранения пистолета

Модель	Palermo 110	Palermo 125 Turbo
Мощность, Вт	1450	1550
Производительность, л/час	350	370
Давление максимальное, бар	110	125
Функция самовсасывания	Есть	Есть
Ротационная насадка	Нет	Есть
Катушка для шланга	Нет	Нет
Емкость для шампуня	В комплекте	В комплекте
Масса, кг	5,5	6,2
Артикул	242-298	242-304

Более мощные мойки Verona подойдут для производительной очистки личного автомобиля, средств малой механизации, небольших грузовиков, бассейнов, террас и фасадов частных домов. Идеальный помощник в частном домохозяйстве.

Отличительные особенности:
- Металлическая помпа
- Функция самовсасывания
- Встроенная емкость для шампуня
- Пистолет с блокировкой
- Специальное место для хранения насадок
- Входной фильтр в комплекте
- Специальное место для хранения пистолета
- Большая ручка и колеса для транспортировки
- Ротационная насадка в комплекте

Модель	Verona 140 Turbo	Verona 150 Turbo
Мощность, Вт	1700	2000
Производительность, л/час	400	400
Давление максимальное, бар	140	150
Функция самовсасывания	Есть	Есть
Ротационная насадка	Есть	Есть
Катушка для шланга	Нет	Нет
Емкость для шампуня	Встроенная	Встроенная
Масса, кг	9,9	11,3
Артикул	242-311	242-328

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мойка высокого давления Napoli предназначена для удаления загрязнений общего характера (пыли, грязи, масла) с поверхности легковых автомобилей, грузовиков, колесных дисков, фасадов зданий, дорожек и площадок с твердым покрытием. Ограниченно подходит для мойки окон, прочистки труб, канализации, водосточных систем с использованием специальных приспособлений.

Отличительные особенности:

- Металлическая помпа
- Функция самовсасывания
- Емкость для шампуня в комплекте
- Регулировка подачи шампуня
- Пистолет с блокировкой
- Входной фильтр в комплекте
- Быстроразъемное соединение пистолета и шланга высокого давления
- Специальное место для хранения пистолета

Модель	Napoli 160 Turbo
Мощность, Вт	2100
Производительность, л/час	420
Давление максимальное, бар	160
Функция самовсасывания	Есть
Ротационная насадка	Есть
Катушка для шланга	Есть
Емкость для шампуня	Встроенная
Масса, кг	13
Артикул	242-335

Профессиональная мойка высокого давления серии Genova предназначена для удаления загрязнений общего характера с больших поверхностей и иднально подойдет для очистки легковых автомобилей, грузовиков, заборов, фасадов зданий, дорожек и площадок с твердым покрытием. Расчитана на длительную эксплуатацию.

Отличительные особенности:

- Металлическая помпа
- Функция самовсасывания
- Емкость для шампуня в комплекте
- Регулировка подачи шампуня
- Пистолет с блокировкой
- Входной фильтр в комплекте
- Шланг высокого давления из армированной резины
- Специальное место для хранения пистолета

Модель	Genova 180 Turbo
Мощность, Вт	2600
Производительность, л/час	450
Давление максимальное, бар	180
Функция самовсасывания	Есть
Ротационная насадка	Есть
Катушка для шланга	Есть
Емкость для шампуня	Встроенная
Масса, кг	24,5
Артикул	242-342

АКСЕССУАРЫ

Palermo 110, Palermo 125 Turbo

Веерная
Артикул 242-298-022

Роторная
Артикул 242-298-023

Пистолет
Артикул 242-298-021

Шланг ВД 5 м
Артикул 242-298-019

Verona 140 Turbo, Verona 150 Turbo

Веерная
Артикул 242-311-001

Роторная
Артикул 242-311-002

Пистолет
Артикул 242-311-003

Шланг ВД 5 м
Артикул 242-311-055

Шланг ВД 8 м
Артикул 242-311-155

Napoli 160 Turbo

Веерная
Артикул 242-335-032

Роторная
Артикул 242-311-002

Пистолет
Артикул 242-335-037

Шланг ВД 6 м
Артикул 242-335-050

Шланг ВД 10 м
Артикул 242-335-150

Genova 180 Turbo

Веерная
Артикул 242-342-044

Роторная
Артикул 242-342-042

Пистолет
Артикул 242-342-048

Шланг ВД 8 м
Артикул 242-342-061

Шланг ВД 12 м
Артикул 242-342-161

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Шарнир
Артикул 243-691

Стеклоомыватель
Артикул 244-407

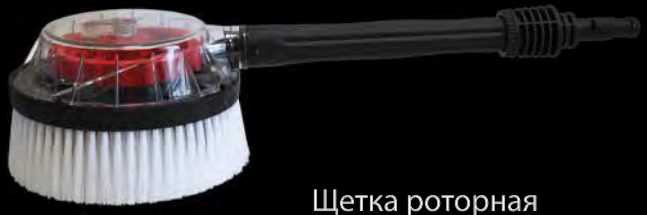

Щетка роторная
Артикул 243-707

Пеногенератор
Артикул 243-684

Автошампунь
Артикул 244-414

Щетка
Артикул 243-714