

Окрасочное оборудование и компоненты для пневматической линии





www.gav-russia.ru




Итальянская компания GAV (Брендола (Виченца), Италия) производит окрасочное оборудование и аксессуары для сжатого воздуха с 1974 года.

Преимущества, которые позволили GAV быть признанным и оценённым на рынке, следует искать в высоком технологическом уровне, что всегда выражается в экспериментировании и постоянных инновациях.

Благодаря полностью автоматизированному производственному процессу GAV может похвастаться высокой скоростью изготовления и стабильностью качества своей продукции.

Широкий ассортимент моделей и точность, с которой исполнен каждый элемент характерны для GAVa с его приверженностью к исследованиям, технологиям, автоматизации и сервису.

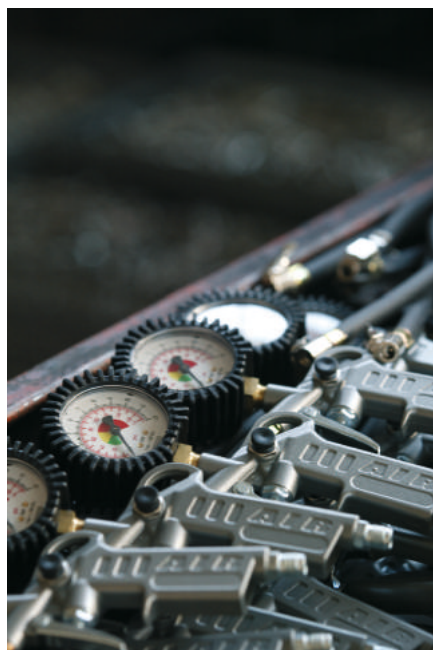

Условные обозначения



диаметр



давление



резьбовое соединение



заглушка



«елочка»



быстрозъёмное соединение



байонетное соединение



«мама»



«папа»



Регулировка подачи воздуха



Регулировка формы факела




Регулировка расхода краски

1



2



Быстрозъёмное соединение состоит из 2 частей:

- 1) Входящая часть, быстрозъём «папа»
- 2) Принимающая часть, быстрозъём «мама»

Шарики-подшипниковый механизм фиксации позволяет разъединить соединение одним движением, легко и без усилий, что крайне важно в условиях, где необходимо быстро и часто менять инструмент.



Преимуществом байонетного соединения является простота конструкции и надёжность. Соединение происходит за счёт сжатия двух частей соединения посредством вращения байонетной гайки.



Краскораспылители профессиональные

Краскораспылители для профессионального использования в автомастерских, сервисах и др. производствах. Подходят для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву, камню. Коэффициент переноса лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность составляет свыше 70%.

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	4166470	Краскопульт Z3000 HVLP	1,4	(C)	400	3	верхний 0,6	Регулировка поддачи воздуха.
	4166480	Профессиональный HVLP краскораспылитель, предназначенный для финишных окрасочных работ.	1,6	(C)	400	3	верхний 0,6	Регулировка формы факела.
	4166490	Эргономичный корпус, все необходимые регулировки и высочайшая точность изготовления.	1,4	⚡	400	3	верхний 0,6	Регулировка поддачи краски.
	4166500		1,6	⚡	400	3	верхний 0,6	
	4166510	Сопло Rz3012	1,2					
	4166520	Сопло Rz3014	1,4					
	4166530	Сопло Rz3016	1,6					
	4166540	Сопло Rz3018	1,8					
	4166560	Сопло Rz3020	2,0					
	4166570	Сопло Rz3022	2,2					
	4166580	Сопло Rz3025	2,5					
	4166590	Краскопульт XTREME 100 HVLP	1,5	(C)	250	4	верхний 0,6	Регулировка поддачи воздуха.
	4166600	Профессиональный HVLP краскораспылитель с верхним бачком, подходящий для всех типов окрасочных работ. Выполнен в эргономичном корпусе.	1,8	(C)	250	4	верхний 0,6	Регулировка формы факела.
	4166610		1,5	⚡	250	4	верхний 0,6	Регулировка поддачи краски.
	4166620		1,8	⚡	250	4	верхний 0,6	
	4166630	Сопло 1312R	1,2					
	4166650	Сопло 1315R	1,5					
	4166660	Сопло 1318R	1,8					
	4166670	Сопло 1320R	2,0					
	4166680	Сопло 1322R	2,2					
	4166690	Сопло 1325R	2,5					
	4166700	Краскопульт XTREME 200 HVLP	1,5	(C)	250	4	нижний 1,0	Регулировка поддачи воздуха.
	4166710	Профессиональный HVLP краскораспылитель с нижним бачком, подходящий для всех типов окрасочных работ. Выполнен в эргономичном корпусе.	1,8	(C)	250	4	нижний 1,0	Регулировка формы факела.
	4166740		1,5	⚡	250	4	нижний 1,0	Регулировка поддачи краски.
	4166750	Оснащен емким литровым алюминиевым бачком.	1,8	⚡	250	4	нижний 1,0	

Краскораспылители полупрофессиональные

Предлагаемые краскораспылители из алюминиевого сплава, прекрасно подходят для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву, коже, керамике и других аналогичных материалов. Надежность и многофункциональность, делает их подходящими практически для всех видов окрасочных и отделочных работ. Применяются, как для окраски на производстве, автомастерских, так и при работах в домашних условиях.

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	26553	Краскораспыливатель RECORD 2000 Регулировка поддачи воздуха. Регулировка формы факела. Регулировка поддачи краски.	1,2	⚡	150-250	4-8	нижний 1,0	
	26552		1,5	⚡	150-250	4-8	нижний 1,0	
	26551		1,8	⚡	150-250	4-8	нижний 1,0	
	26550		2,0	⚡	150-250	4-8	нижний 1,0	
	26549		2,5	⚡	150-250	4-8	нижний 1,0	



Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Бачок, л
	24541	Краскораспыскиватель RECORD 2200 Регулировка подачи воздуха. Регулировка формы факела. Регулировка подачи краски.	1,2	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6
	24542		1,5	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6
	26545		1,8	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6
	26546		2,0	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6
	26547		2,5	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм
	24551	Краскораспыскиватель RECORD S Без бачка, предназначен для подключения к красконагнетательному баку. Регулировка подачи воздуха. Регулировка формы факела. Регулировка подачи краски.	1,2	⚡	150-250	4-8
	24552		1,5	⚡	150-250	4-8
	24553		1,8	⚡	150-250	4-8
	8091640		2,0	⚡	150-250	4-8
	1746190		2,5	⚡	150-250	4-8

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм
	6828	Сопло 2000 R	1,2
	6829	Подходит только к краскораспылителям серии Record 2000 (2200, S).	1,5
	6831		1,8
	6832	В комплект входит: • сопло • крышка распыляющей головки • игла • прокладка.	2,0
			2,2
	6834		2,5

Краскораспылители категории "Сделай сам"

Краскораспылители из алюминиевого сплава прекрасно подходят для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву, коже, керамике и других аналогичных материалов. Сочетание простоты с надежностью, делает данные модели подходящими для всех видов окрасочных и отделочных работ. Применяются как для окраски на производстве, на небольших производственных объединениях, так и при работах дома.

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	26555	Краскораспылитель RECORD 2000 ECO Регулировка подачи воздуха. Регулировка формы факела. Регулировка подачи краски.	1,2	⚡	150-250	4-8	нижн. 1,0	Автоклавный замок бачка.
	24543		1,5	⚡	150-250	4-8	нижн. 1,0	
	26557		1,8	⚡	150-250	4-8	нижн. 1,0	
	24544		2,0	⚡	150-250	4-8	нижн. 1,0	
	26559		2,5	⚡	150-250	4-8	нижн. 1,0	

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Бачок, л
	24545	Краскораспылитель RECORD 2200 ECO Регулировка подачи воздуха. Регулировка формы факела. Регулировка подачи краски.	1,2	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6
	24546		1,5	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6
	24547		1,8	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6
	24548		2,0	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6
	24549		2,5	⚡	150-250	4-8	верх. 0,6

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм
	NEW	Сопло 1600R Подходит к краскораспылителям серии Record ECO 2000-2200. В комплект входит: • сопло • крышка распыляющей головки • игла • прокладка.	1,2
	NEW		1,5
	NEW		1,8
	NEW		2,0
	NEW		2,2
	NEW		2,5



Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	9715	Краскораспылитель 162 А	1,2	⚡	100-200	4-8	верх. 0,5	
	9716		1,5	⚡	100-200	4-8	верх. 0,5	
	9717		1,8	⚡	100-200	4-8	верх. 0,5	
	9718		2,0	⚡	100-200	4-8	верх. 0,5	
	9719		2,5	⚡	100-200	4-8	верх. 0,5	

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	24456	Краскораспылитель 162 В	1,2	⚡	100-200	4-8	нижн. 1,0	
	24457		1,5	⚡	100-200	4-8	нижн. 1,0	
	24458		1,8	⚡	100-200	4-8	нижн. 1,0	
	24459		2,0	⚡	100-200	4-8	нижн. 1,0	
	24460		2,5	⚡	100-200	4-8	нижн. 1,0	

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм
	6820	Сопло 1500 R	1,2
	6825	Подходит только к краскораспылителю серии Record 2000 (2200) ЕСО и 162 А, В. В комплект входит: • сопло • крышка распыляющей головки • игла • прокладка.	1,5
	6822		1,8
	6824		2,0
	NEW		2,2
	6826		2,5

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	47900	Универсальный пневмопистолет 162 А/Р	универс.	⌋	100-200	4-8	верх. 0,5	В комплекте 2 сопла, позволяющие использовать пистолет для покраски, промывки и продувки.
	15819	Краскораспылитель 165 А	2 сопла: круговое и веерное.	⌋	50-150	3,5	нижн. 1,0	Предназначен для водоэмульсионных красок. 

Миникраскораспылители (аэрографы)

Данные миниаэрографы применяются при необходимости ведения окрасочных (подкрасочных) работ небольших поверхностей и могут использоваться для нанесения синтетической, целлюлозной краски, эмали и чернил (типографской краски).

Фото	Код	Наименование	Ø сопла, мм	Соединение	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	28213	Краскораспылитель MINI PAINT 100	0,3	-	3	нижн. 0,03	В комплект входит шланг 1,5 м с фитингами, бачок для краски, регулятор давления, сервисный ключ.
	28704	Краскораспылитель MINI PAINT 150	0,3	-	3	верх. 0,03	Монолитный бачок. В комплект входит пипетка, сервисный ключ.
	26097	Краскораспылитель MINI PAINT 50	0,3	-	3	нижн. 0,03	В комплекте спиральный шланг.
	24554	Миникраскораспылитель RPO PAINT	0,5	⚡	3	верх. 0,075	Компактный, точный аэрограф с ресурсом краскораспылителя
	24486		0,7	⚡	3	верх. 0,075	
	24487		1,0	⚡	3	верх. 0,075	
	6815	Сопло 1000 R	0,5				
	6817	В комплект входит: • сопло	0,7				
	6818	• крышка распыляющей головки • игла	1,0				



Пистолеты для нанесения различных вязких составов

Универсальные пистолеты, предназначенные для регулируемого нанесения антигравийных окрашиваемых и неокрашиваемых материалов, а также для нанесения антикоррозионных материалов, как на открытые поверхности, так и в закрытые полости кузовов автомобилей.

Фото	Код	Наименование	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	30048	Пистолет 164 А	⚡	250-300	2-6	нижн. 1,0	Применяются для нанесения антикоррозионных звукоизолирующих составов.
	26561	Пистолет 167 А	⚡	250-300	2-6	евро-баллон	С удлиненным соплом, без бачка, с патрубком и креплением для стандартных баллонов, применяется для нанесения атикоррозийных, звукоизолирующих составов
	11449	Пистолет 167 В	⚡	250-300	2-6	шланг	Со шлангом длиной 1 м для обработки жидкостью в труднодоступных местах, без бачка с патрубком и креплением для стандартных баллонов.
	13181	Пистолет 60 S	()	250-300	2-4	картридж евро-баллон	Силикон, жидкие гвозди

Пистолеты моющие

Предназначены для очистки поверхностей струей воды (или различными мыльными растворами) от загрязнений, в труднодоступных местах (например, двигатель автомобиля).

Фото	Код	Наименование	Соединение	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	6805	Пистолет 61 АС	()	2-6	-	регулировка потока воды, предназначен для распыления жидкостей, шланг 1/2 для подключения подачи воды
	27464		⚡	2-6	-	
	6807	Пистолет 61 В	()	2-6	нижн. 1,0	моющий пистолет для распыления технических жидкостей
	24465		⚡	2-6	нижн. 1,0	

Пистолеты продувочные

Предназначены для воздушной продувки и очистки различных поверхностей, в том числе в труднодоступных местах.

Фото	Код	Наименование	Соединение	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Доп. технич. хар-ки
	27463	Пистолет 60 АР	()	0-300	6	Профессиональный продувочный пистолет с изогнутым соплом, применяемый для очистки различных поверхностей, в том числе в труднодоступных местах. Регулировка подачи воздуха.
	6801		⚡	0-300	6	
	6800	Пистолет 60 А	()	0-400	10	Стандартный воздушный продувочный пистолет
	24461		⚡	0-400	10	
	6802	Пистолет 60 В	()	0-400	6	Воздушный продувочный пистолет с удлиненным соплом. Предназначен для продувки и очистки различных поверхностей, в том числе в труднодоступных местах.
	24462		⚡	0-400	6	



Пистолеты пескоструйные

Предназначены для обработки и зачистки различных поверхностей.

Фото	Код	Наименование	Соединение	Рабочее р атм	Бачок, л	Доп. технич. хар-ки
	6793	Пистолет 166 А		6-8	нижн. 1,0	Стандартный пескоструйный пистолет
	24466			6-8	нижн. 1,0	
	6794	Пистолет 166 В		6-8	6-8	Стандартный пескоструйный пистолет без бачка со всасывающей трубкой
	26560			6-8	6-8	
	2233	Сопло для пескоструйного пистолета 166 А,В				Запчасть

Пистолеты для подкачки шин, проверки давления

Пистолеты предназначены для накачки и проверки давления в автомобильных шинах. Используются в автомастерских, в центрах "шиномонтаж". Легко подключаются к компрессору, имеют специальный быстрозажимной наконечник для захвата автомобильного ниппеля.

Фото	Код	Наименование	Соединение	Рабочее р атм	Дина шланга, см	Манометр вид и размер, мм	Доп. технич. хар-ки
	6799	Пистолет для подкачки автошин 60 D		10	40	аналоговый, 63	Пистолет для накачки шин, имеется кнопка стравливания воздуха
	24463			10	40	аналоговый, 63	
	6518	Пистолет для подкачки автошин 60 G		10	50	аналоговый, 63	Профессиональная серия. Стравливание воздуха происходит при нажатии курка.
	24464			10	50	аналоговый, 63	
	36668	Манометр для проверки давления в автомобильных шинах 60 F.	-	12	30	аналоговый, 63	Манометр высокой точности

Фото	Код	Наименование	Соединение	Рабочее р атм	Дина шланга, см	Манометр вид и размер, мм	Доп. технич. хар-ки
	4166770	Пистолет для накачки 60 DD		12	40	цифровой, 63	См. таблицу
	4166780			12	40		
	4166790	Пистолет для измерения давления 60 FD	-	-	-	цифровой	См. таблицу

 60DD	ПАРАМЕТРЫ		60DD	60FD
	Код	4166780 - быстросъем / 4166770 - байонет		4166790
	Диапазон давления, бар	0,2-12 бар		0,2-10 бар
	Раб. Температура, С°	-20 – +50 С°		–
	Точность, %	± 1 %		–
	Разрешение, бар	± 0,02 бар		–
	Диспл. с 4-мя делениями	бар - атм - кг/см² - КПа		бар - атм - кг/см² - КПа
	Дисплей	Цифровой жидкокристаллический		Цифровой жидкокристаллический
	Питание	Литиевые батареи 3В (1,5x2)		Литиевые батареи 3В (1,5x2)
	Система экономии энергии	Автоматическое выключение		Автоматическое выключение
 60FD	Применение	Накачка шин		Измерение давления в шинах
	Дополнительно	–		Солн. Бат., линейка для изм. толщ. обода колеса

Фото	Код	Наименование	Описание
	10072	Наконечник 60Е 6 мм	На шланг Ш6мм. Для автомобильного ниппеля
	16450	Наконечник 60Е 8 мм	На шланг Ш8мм. Для автомобильного ниппеля
	16451	Наконечник 60Е/1 8 мм	На шланг Ш8мм. Для автомобильного ниппеля. Удлиненный
	21011 	Наконечник удлиненный 60Е/1	На шланг диаметр 6 мм. Для автомобильного ниппеля. Для накачки дальнего колеса у грузовиков



Наборы пневмопистолетов

Готовые наборы самого распространенного и необходимого инструмента для автомастерских и "домашнего мастера".

Фото	Код	Наименование	Соединение
 KIT GERMANIA	13055	Набор Kit Germania комплектация: 1. Моющий пистолет 61B. 2. Пистолет для подкачки шин 60D. 3. Краскораспылитель 162 А с верхним бачком.	
	13059	4. Продувочный пистолет 60А/ 5. Шланг спиральный SRB или SRU 5 метров.	
 KIT ITALIA	8873	Набор Kit Italia комплектация: 1. Моющий пистолет 61B. 2. Пистолет для подкачки шин 60D. 3. Краскораспылитель 162 В с нижним бачком.	
	8874	4. Продувочный пистолет 60А. 5. Шланг спиральный SRB или SRU 5 метров.	

Фильтры и влагомаслоотделители

Детали исполнительных механизмов любого пневматического инструмента не защищены от содержания в подаваемом воздухе влаги и механических частиц, а следовательно, от коррозии и загрязнения. Это может привести к снижению выполняемых работ, дорогостоящему ремонту или замене инструмента. Гораздо целесообразнее (с точки зрения качества, цены, удобства, безопасности и удобства работ) высушить и очистить подаваемый в инструмент воздух от компрессора, содержащий конденсат естественной влаги, пыль, следы окисления от трубопроводов и т. п. Все эти функции автоматически выполняют блоки подготовки воздуха, состоящие из фильтра-влагоотделителя, регулятора давления и маслораспылителя (лубрикатор). Благодаря модульности системы, возможность собрать блок подготовки воздуха любой конфигурации, т. е. например фильтр-регулятор, фильтр-маслораспылитель и т. д.

Фото	Код	Наименование	Вход, дюйм	Выход, дюйм	Пропускная способность, л/мин	Макс р атм	Степень фильтрации, мкр.
	10081	Фильтр F-180	1/4	1/4	700	12	10
	13026	Фильтр F-200 1/2	1/2	1/2	2000	14	10
	10085	Фильтр F-200 3/8	3/8	3/8	1500	14	10

Фильтры и модульные группы

Фото	Код	Наименование	Вход, дюйм	Выход, дюйм	Пропускная способность, л/мин	Макс р атм	Степень фильтрации, мкр.	Доп. технич. хар-ки
	10083	Фильтр FR-180	1/4	1/4	700	12	10	Манометр в комплекте
	13027	Фильтр FR-200 1/2	1/2	1/2	2000	14	10	Манометр в комплекте
	10087	Фильтр FR-200 3/8	3/8	3/8	1500	14	10	Манометр в комплекте
	10084	Модульная группа FRL-180	1/4	1/4	700	12	10	-
	7539	Модульная группа FRL-200 1/2	1/2	1/2	2000	14	10	Манометр в комплекте
	10088	Модульная группа FRL-200 3/8	3/8	3/8	1500	14	10	Манометр в комплекте
	13025	Модульная группа G-FRL-180	1/4	1/4	700	12	10	Манометр в комплекте
	13028	Модульная группа G-FRL-200 1/2	1/2	1/2	2000	14	10	Манометр в комплекте
	13029	Модульная группа G-FRL-200 3/8	3/8	3/8	1500	14	10	Манометр в комплекте



Регуляторы давления сжатого воздуха

Регулятор давления (редукционный клапан) предназначен для регулирования давления в пневмосистеме.

Фото	Код	Наименование	Вход, дюйм	Выход, дюйм	Пропускная способность, л/мин	Макс р атм	Доп. технич. хар-ки
	10080	Регулятор давления R-180 1/4	1/4	1/4	700	12	Манометр в комплекте
	13022	Регулятор давления R-200 1/2	1/2	1/2	2000	14	Манометр в комплекте
	13014	Регулятор давления R-200 3/8	3/8	3/8	1500	14	Манометр в комплекте
	25659	Регулятор давления RP-172/L	1/4	 с шар. кранами	700	8	р выставляется по шкале.
	13030	Регулятор давления RP-182	1/4	 с шар. кранами	700	12	С манометром Ш40 мм
	22922	Регулятор давления RP-182 R	1/4		700	12	С манометром Ш40 мм
	19162	Регулятор давления RP-192	1/4	1/4	700	12	отверстие F1/8 дюйма для подключения манометра
	13031	Регулятор давления RPF-187	3/8	 2 шт с шар. кранами	1500	12	С манометром Ш40 мм. Подключ. к ресиверу компрессора. Степень фильт. 10 мкр.
	22923	Регулятор давления RPF-187 R	3/8	 2 шт	1500	12	С манометром Ш40 мм. Подключ. к ресиверу компрессора. Степень фильт. 10 мкр.
	13032	Регулятор давления RPF-188	1/2	 2 шт с шар. кранами	1500	12	С манометром Ш50 мм. Предусмотрен ручной слив конденсата. Степень фильт. 10 мкр.
	22924	Регулятор давления RPF-188 R	1/2	 2 шт	1500	12	С манометром Ш50 мм. Предусмотрен ручной слив конденсата. Степень фильт. 10 мкр.

Лубрикатеры (смазывающие устройства для пневмоинструмента)

Предназначены для насыщения парами масла воздуха подаваемого в пневмоинструмент, для увеличения срока службы пневмоинструмента т.к. для создания оптимальных условий работы, воздух должен содержать распыленное в нем жидкое масло примерно 1-2 капли на кубический метр. Подключаются в линию подачи сжатого воздуха к пневмоинструменту.

Фото	Код	Наименование	Вход, дюйм	Выход, дюйм	Пропускная способность, л/мин	Макс р атм
	10082	Лубрикатор L-180 1/4"	1/4	1/4	700	12
	13024	Лубрикатор L-200 1/2"	1/2	1/2	2000	14
	10086	Лубрикатор L-200 3/8"	3/8	3/8	1500	14

Манометры

Предназначены для определения давления в пневмосистеме.

Фото	Код	Наименование	 дюйм	Ø мм	Шкала, атм.
	16464	Манометр M001 (740) 1/4	1/4	низ 63	0-12
	28964	Манометр M007 (760) 1/4	1/4	центр 63	0-12
	22926	Манометр M006 (780) 1/4	1/4	центр 50	0-12
	16463	Манометр M006 (780) 1/8	1/8	центр 50	0-12
	22925	Манометр M004 (790) 1/4	1/4	центр 40	0-12
	13047	Манометр M004 (790) 1/8	1/8	центр 40	0-12
	25667	Манометр M009 (____) 1/4	1/4	центр 80	0-12




Переходники

Предназначены для соединения элементов пневмолinii. Предлагаемый ассортимент переходников Стандарта D, содержит различные виды ниппелей, штуцеров, переходников, любого исполнения. Все они сведены в единую систему позволяющую совместить входы, выходы пневмосети любой конфигурации "компрессор-линия пневмоинструмент". Особого внимания заслуживают устройства называемые "Быстроразъемные соединения" (быстроразъемные муфты). Особенно удобны в условиях ремонтных, сервисных мастерских, в строительстве и на производстве, где требуется частая и быстрая смена пневмоинструмента при наличии одного компрессора или воздухоподводящего шланга. Смена инструмента занимает 1-2 секунды, при этом осуществляется надежная фиксация и уплотнение в месте перехода БРС-входной штуцер. При отсоединении инструмента от БРС подача воздуха автоматически прекращается.

Переходники рассчитаны на давление до 16 атм.

Как работает AIR BLOCK

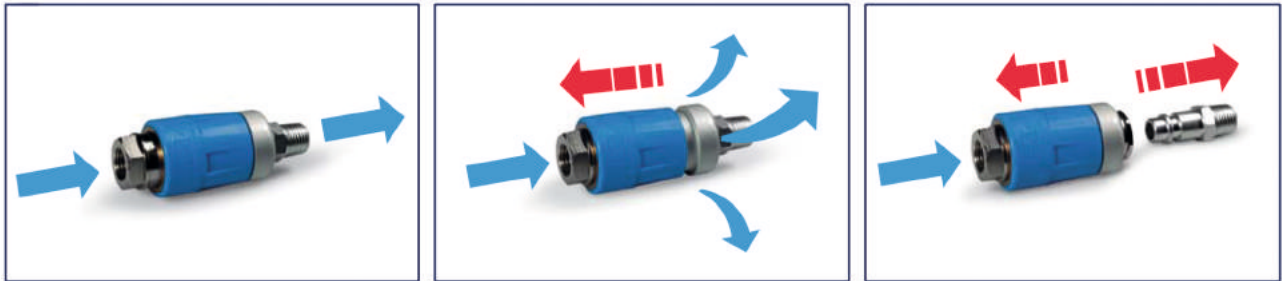

- 1 Воздух проходит через переходник
- 2 Сдвигая муфту выпускаем воздух
- 3 Безопасно размыкаем соединение

Серия MAGNUM AIR BLOCK

Переходники увеличенного размера Magnum Air Block предназначены для работы с инструментом, требующим значительного количества воздуха. Переходник имеет клапан для безопасного сброса воздуха из соединения перед разъемом. Рабочая температура от -15 °C до +80 °C. Рабочее давление 0-20 бар

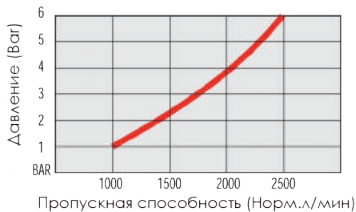


Фото	Код	Наименование	Артикул	Вход 1	Выход2
	NEW	Переходник Magnum Air Block	ABM/A1 3/8	Magnum Rapid_F	3/8_F
	NEW	Переходник Magnum Air Block	ABM/A2 1/2	Magnum Rapid_F	1/2_F
	NEW	Переходник Magnum Air Block	4100/2 1/2	Magnum Rapid_M	1/2_M
	NEW	Переходник Magnum Air Block	4100/1 3/8	Magnum Rapid_M	3/8_M

Серия AIR BLOCK UNI

Безопасные переходники Air Block Uni предназначены для работы с инструментом, требующим значительного количества воздуха. Переходник имеет клапан для безопасного сброса воздуха из соединения перед разъемом. Переходник совместим с всеми видами традиционных быстросъемных соединений (Rapid). Рабочая температура от -15 °C до +80 °C. Рабочее давление 0-20 бар

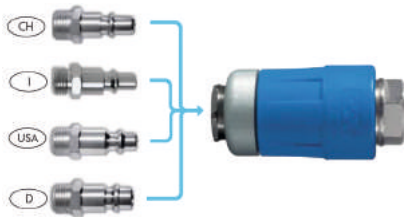


Фото	Код	Наименование	Вход 1	Выход2
	4166800	Переходник АВ/A1 1/4	⚡♀	🌀 M1/4"
	4166810	Переходник АВ/A1 3/8	⚡♀	🌀 M3/8"



Серия UNI

Переходники серии Uni обладают большей пропускной способностью по сравнению с обычными быстросъёмными(Rapid) переходниками. Переходник совместим с о всеми видами традиционных быстросъёмных соединений (Rapid).
Рабочая температура от -15 °С до +80°С
Рабочее давление 0-16 бар

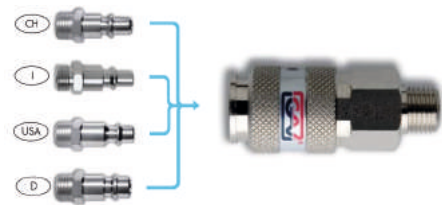


Фото	Код	Наименование	Вход 1	Выход2
	10019	Переходник UNI-1	⚡♀	🌀 M1/4"
	10020	Переходник UNI-2	⚡♀	🌀 M3/8"
	13775	Переходник UNI-3	⚡♀	🌀 M1/2"
	10021	Переходник UNI-A1	⚡♀	🌀 F1/4"
	10022	Переходник UNI-A2	⚡♀	🌀 F3/8"
	10050	Переходник UNI-B2	⚡♀	🌀 Шланг 8x12
	10051	Переходник UNI-B3	⚡♀	🌀 Шланг 10x14,5
	11991	Переходник UNI-B4	⚡♀	🌀 Шланг 6x14
	11993	Переходник UNI-B6	⚡♀	🌀 Шланг 8x17
	38879	Переходник UNI-B8	⚡♀	🌀 Шланг 10x19
	10046	Переходник UNI-C1	⚡♀	🌲 6 мм
	10047	Переходник UNI-C2	⚡♀	🌲 8 мм
	10048	Переходник UNI-C3	⚡♀	🌲 10 мм
	38877	Переходник UNI-D1	⚡♀	🌀 Шланг 5x8
	6899	Переходник UNI-D2	⚡♀	🌀 Шланг 6x8
	6901	Переходник UNI-D3	⚡♀	🌀 Шланг 8x10
	23945	Переходник UNI-D4	⚡♀	🌀 Шланг 6,5x10


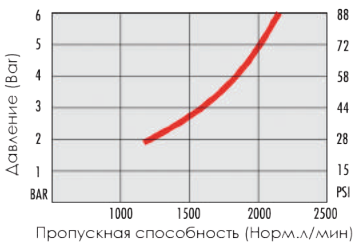


Схема подключения шланга к переходникам серии UNI/D, 112/D, 113/D



Серия EUROLINE

Переходник совместим с о всеми видами традиционных быстросъёмных соединений (Rapid).
Рабочая температура от -15 °С до +80°С
Рабочее давление 0-16 бар


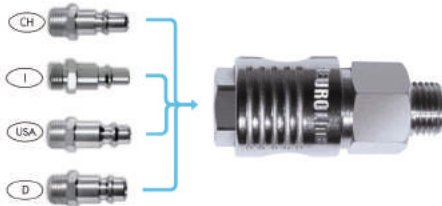


Фото	Код	Наименование	Вход 1	Выход2
	23973	Переходник 112/1	⚡♀	🌀 M1/4"
	23974	Переходник 112/2	⚡♀	🌀 M3/8"
	38842	Переходник 112/3	⚡♀	🌀 M1/2"
	10025	Переходник 112 A/1	⚡♀	🌀 F1/4"
	10026	Переходник 112 A/2	⚡♀	🌀 F3/8"
	39540	Переходник 112 B/2	⚡♀	🌀 Шланг 6x12
	37310	Переходник 112 B/3	⚡♀	🌀 Шланг 6x14
	38845	Переходник 112 B/4	⚡♀	🌀 Шланг 8x12
	38846	Переходник 112 B/5	⚡♀	🌀 Шланг 8x14
	11996	Переходник 112 B/6	⚡♀	🌀 Шланг 8x17
	38843	Переходник 112 B/7	⚡♀	🌀 Шланг 10x14,5
	38856	Переходник 112 B/8	⚡♀	🌀 Шланг 10x17
	38867	Переходник 112 C/1	⚡♀	🌲 6 мм
	38868	Переходник 112 C/2	⚡♀	🌲 8 мм
	38869	Переходник 112 C/3	⚡♀	🌲 10 мм
	10027	Переходник 112 D/2	⚡♀	🌀 Шланг 6x8
	10028	Переходник 112 D/3	⚡♀	🌀 Шланг 8x10

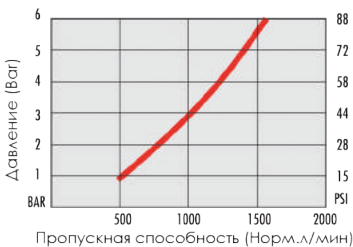

Серия D

Переходники серии D наиболее распространены на территории России и обладают большей пропускной способностью по сравнению с другими типами (I, CH, USA)

Фото	Код	Наименование	Вход 1	Выход2
	10041	Переходник 113/1	⚡♀	🌀 M1/4"
	16456	Переходник 113/2	⚡♀	🌀 M3/8"
	38872	Переходник 113/3	⚡♀	🌀 M1/2"
	16458	Переходник 113 A/1	⚡♂	🌀 F1/4"
	16459	Переходник 113 A/2	⚡♂	🌀 F3/8"
	39480	Переходник 113 B/2	⚡♂	Шланг 6x12
	28167	Переходник 113 B/3	⚡♂	Шланг 6x14
	389886	Переходник 113 B/4	⚡♂	Шланг 8x12
	23958	Переходник 113 B/5	⚡♂	Шланг 8x14
	28232	Переходник 113 B/6	⚡♂	Шланг 8x17
	23960	Переходник 113 B/7	⚡♂	Шланг 10x14,5
	37311	Переходник 113 B/8	⚡♂	Шланг 10x17
	10042	Переходник 113 C/1	⚡♂	🌲 6 мм
	10043	Переходник 113 C/2	⚡♂	🌲 8 мм
	13777	Переходник 113 C/3	⚡♂	🌲 10 мм
	38860	Переходник 113 D/2	⚡♂	Шланг 5x8
	38861	Переходник 113 D/3	⚡♂	Шланг 6x8
	38862	Переходник 113 D/4	⚡♂	Шланг 8x10
	38863	Переходник 113 D/5	⚡♂	Шланг 6,5x10
	38864	Переходник 113 D/6	⚡♂	Шланг 8x12
	12002	Переходник 113 E	⚡♂	🌀♀

Серия 46/47/48/49/54/57

Фото	Код	Наименование	Вход 1	Выход2
	12032	Переходник 46A/2	🌀	Шланг 6x14
	23971	Переходник 46A/3	🌀	Шланг 8x12
	7001400	Переходник 46A/4	🌀	Шланг 8x14
	7001460	Переходник 46A/5	🌀	Шланг8x17
	14107	Переходник 46B/4	🌀	Шланг 8x14
	15260	Переходник 46C/1	🌲 6 мм	🌲 6 мм
	15261	Переходник 46C/2	🌲 8 мм	🌲 8 мм
	15262	Переходник 46C/3	🌲 10 мм	🌲 10 мм
	10035	Переходник 46F/1	🌀♀	🌲 6 мм
	10036	Переходник 46F/2	🌀♀	🌲 8 мм



Фото	Код	Наименование	Вход 1	Выход2
	10037	Переходник 47А/1	 М1/4"	
	15263	Переходник 47А/2	 М3/8"	
	27835	Переходник 47В/1	 М1/4"	
	20991	Переходник 47С/1	 F1/4"	
	10038	Переходник 48А	 М1/4"	 М1/4"
	15264	Переходник 48В	муфта  М1/4"	 М1/4"  М1/4"
	10039	Переходник 49А	 М1/4"	48В
	15259	Переходник 54А/1	 М1/4"	сливной кран
	12035	Переходник 54А/2	 М3/8"	сливной кран
	38854	Переходник 54А/3	 М1/2"	сливной кран
	10076	Переходник 57А/1		Шланг 6х8
	10077	Переходник 57А/2		Шланг 8х10
	15255	Переходник 57В/1	 М1/4"	Шланг 6х8
	15256	Переходник 57В/2	 М1/4"	Шланг 8х10
	15257	Переходник 57С/3	 М1/4"	шланг 6х8 вращающийся
	15258	Переходник 57С/5	 М1/4"	шланг 8х10 вращающийся

Переходники резьбовые



Фото	Код	Наименование	Вход 1	Выход2
	12003	Переходник 1216/3	 М1/8"	 F1/4"
	12004	Переходник 1216/4	 М1/8"	 F3/8"
	10063	Переходник 1216/5	 М1/4"	 F1/4"
	12005	Переходник 1216/6	 М1/4"	 F3/8"
	23961	Переходник 1216/7	 М1/4"	 F1/2"
	10064	Переходник 1216/8	 М3/8"	 F3/8"
	12006	Переходник 1216/9	 М3/8"	 F1/2"
	12007	Переходник 1216/10	 М1/2"	 F1/2"
	27809	Переходник 1217/7 (конический)	 М3/8"	 F1/2"
	12008	Переходник 1218/2	 М1/4"	 F1/8"
	12009	Переходник 1218/3	 М3/6"	 F1/8"
	12010	Переходник 1218/4	 М1/2"	 F1/8"
	12011	Переходник 1218/5	 М3/8"	 F1/4"
	12012	Переходник 1218/6	 М1/2"	 F1/4"
	12013	Переходник 1218/7	 М1/2"	 F3/8"
	27813	Переходник 1219/2 (конический)	 М1/2"	 М1/4"
	27815	Переходник 1219/5 (конический)	 М3/4"	 М3/4"
	12014	Переходник 1221/2	 М1/8"	 М1/8"
	10044	Переходник 1221/3	 М1/4"	 М1/4"
	12015	Переходник 1221/4	 М3/8"	 М3/8"
	12016	Переходник 1221/5	 М1/2"	 М1/2"
	12017	Переходник 1222/2	 М1/8"	 М1/4"
	23962	Переходник 1222/3	 М1/8"	 М3/8"
	12018	Переходник 1222/4	 М1/4"	 М3/8"
	12019	Переходник 1222/5	 М1/4"	 М1/2"
	12020	Переходник 1222/6	 М3/8"	 М1/2"
	13778	Переходник 1223/2	 М1/8"	
	12021	Переходник 1223/3	 М1/4"	
	12022	Переходник 1223/4	 М3/8"	
	12023	Переходник 1223/5	 М1/2"	



Фото	Код	Наименование	Вход 1	Выход2
	12024	Переходник 1225/2	F1/8"	F1/8"
	10045	Переходник 1225/3	F1/4"	F1/4"
	10073	Переходник 1225/4	F3/8"	F3/8"
	12025	Переходник 1225/5	F1/2"	F1/2"
	12026	Переходник 1226/2	F1/8"	F1/4"
	12027	Переходник 1226/3	F1/8"	F3/8"
	12028	Переходник 1226/4	F1/8"	F1/2"
	12029	Переходник 1226/5	F1/4"	F3/8"
	12030	Переходник 1226/6	F1/4"	F1/2"
	12031	Переходник 1226/7	F3/8"	F1/2"
	16460	Переходник 1227/1	F1/4"	6 мм
	16461	Переходник 1227/2	F1/4"	8 мм
	16462	Переходник 1227/3	F1/4"	10 мм
	10074	Переходник 1233/2	M1/4"	6 мм
	38866	Переходник 1233/3	M1/8"	8 мм
	10075	Переходник 1233/4	M1/4"	8 мм
	15253	Переходник 1233/5	M3/8"	8 мм
	15254	Переходник 1233/6	M3/8"	10 мм
	13779	Переходник 1233/7	M1/2"	10 мм
	6854	Переходник 1233/8	M1/4"	10 мм
	38834	Переходник 1233/11	M1/4"	12 мм
	28233	Переходник 1249/1 260/1	F1/8"	F1/8"
	28234	Переходник 1249/2	F1/4"	F1/4"
	36484	Переходник 1249/3	F3/8"	F3/8"
	10788	Переходник 1249/4	F1/2"	F1/2"
	38835	Переходник 1250/1	M1/8"	F1/8"
	23964	Переходник 1250/2	M1/4"	F1/4"
	34385	Переходник 1250/3	M3/8"	F3/8"
	31988	Переходник 1250/5	M3/4"	F3/4"
	31989	Переходник 1250/6	M1"	F1"

Фото	Код	Наименование	Вид (механизм)	Вход 1	Вход 2	Вход 3	Вход 4
	34387	Переходник 1251/1	Тройник Т	F1/8"	F1/8"	F1/8"	
	23965	Переходник 1251/2	Тройник Т	F1/4"	F1/4"	F1/4"	
	23966	Переходник 1251/3	Тройник Т	F3/8"	F3/8"	F3/8"	
	34388	Переходник 1251/4	Тройник Т	F1/2"	F1/2"	F1/2"	
	31990	Переходник 1251/5	Тройник Т	F3/4"	F3/4"	F3/4"	
	31991	Переходник 1251/6	Тройник Т	F1"	F1"	F1"	
	28168	Переходник 1252/1	Тройник Т	F1/8"	M1/8"	F1/8"	
	23967	Переходник 1252/2	Тройник Т	F1/4"	M1/4"	F1/4"	
	23968	Переходник 1252/3 (255/3)	Тройник Т	F3/8"	M3/8"	F3/8"	
	28169	Переходник 1252/4	Тройник Т	F1/2"	M1/2"	F1/2"	
	27818	Переходник 1254/1	Крест	F1/8"	F1/8"	F1/8"	F1/8"
	27819	Переходник 1254/2	Крест	F1/4"	F1/4"	F1/4"	F1/4"
	34389	Переходник 1254/3	Крест	F3/8"	F3/8"	F3/8"	F3/8"
	34390	Переходник 1254/4	Крест	F1/2"	F1/2"	F1/2"	F1/2"
	38873	Переходник 1255/1 266/1	Уголок L	M1/8"	M1/8"		
	38874	Переходник 1255/2	Уголок L	M1/4"	M1/4"		
	38875	Переходник 1255/3	Уголок L	M3/8"	M3/8"		
	38876	Переходник 1255/4	Уголок L	M1/2"	M1/2"		
	27820	Переходник 1256/1	Тройник Т	M1/8"	M1/8"	M1/8"	
	27821	Переходник 1256/2	Тройник Т	M1/4"	M1/4"	M1/4"	
	27822	Переходник 1256/3	Тройник Т	M3/8"	M3/8"	M3/8"	
	27824	Переходник 1256/4	Тройник Т	M1/2"	M1/2"	M1/2"	
	27826	Переходник 1257/1	Тройник Т	M1/8"	F1/8"	M1/8"	
	27827	Переходник 1257/2	Тройник Т	M1/4"	F1/4"	M1/4"	
	27828	Переходник 1257/3	Тройник Т	M3/8"	F3/8"	M3/8"	
	27829	Переходник 1257/4	Тройник Т	M1/2"	F1/2"	M1/2"	



Фото	Код	Наименование	Вид (механизм)	Вход 1	Вход 2	Вход 3	Вход 4
	28170	Переходник 1259/1	Крест				
	28171	Переходник 1259/2	Крест				
	34392	Переходник 1259/3	Крест				
	6941	Переходник 1259/4 253/4	Крест				
	28172	Переходник 1260/1 245/1	Тройник Y				
	28173	Переходник 1260/2	Тройник Y				
	28174	Переходник 1260/3	Тройник Y				
	23969	Переходник 1260/4	Тройник Y				
	6929	Переходник 1261/1 240/1	Тройник Y				
	28235	Переходник 1261/2	Тройник Y				
	28175	Переходник 1261/3 240/3	Тройник Y				
	23970	Переходник 1261/4 240/4	Тройник Y				
	27830	Переходник 1262/1	Крест				
	27831	Переходник 1262/2	Крест				
	27833	Переходник 1262/3	Крест				
	27834	Переходник 1262/4	Крест				
	10078	Переходник RBL/1	Кран шаровой				
	12034	Переходник RBL/2	Кран шаровой				
	10079	Переходник RBL/3	Кран шаровой				
	12033	Переходник RBL/4	Кран шаровой				
	36376	Переходник RBS/1	Кран игольчатый				
	36377	Переходник RBS/2	Кран игольчатый				
	36379	Переходник RBS/3	Кран игольчатый				
							
	38252	Переходник RR-6030/3		Шланг Ш6мм	Шланг Ш6мм		
	38253	Переходник RR-6030/4		Шланг Ш6мм	Шланг Ш6мм		
	38254	Переходник RR-6030/5		Шланг Ш6мм	Шланг Ш6мм		
	1174990	Переходник BL 6084/5	Блок разветлитель			 2 шт	
	1175000	Переходник BL 6084/7	Блок разветлитель			 4 шт	

Запчасти

Фото	Код	Наименование	Расположение	Объем, л	Назначение
	31936	Бачок из ударопрочного пластика	Верхний	0,6	Краскораспылитель RECORD 2200
	31934	Бачок нижний алюминиевый (без крышки)	Нижний	1,0	Краскораспылитель RECORD 2000
	7022210	Бачок алюминиевый	Нижний	0,5	Пистолет 61B
	31935	Бачок алюминиевый	Нижний	1,0	Краскораспылитель RECORD 2100
	451540	Бачок алюминиевый	Верхний	0,5	Краскораспылитель 162 A
	38487	Бачок пластиковый	Верхний	0,5	Краскораспылитель 162 A
	31939	Бачок алюминиевый	Верхний	0,6	Краскораспылитель 162 B
	31937	Бачок из полупрозрачного пластика	Верхний	0,6	Краскораспылитель PROPAINT
	10072	Наконечник 60E 6 мм	На шланг d 6мм. Для автомобильного ниппеля		
	16450	Наконечник 60E 8 мм	На шланг d 8мм. Для автомобильного ниппеля		
	21011	Наконечник удлиненный 60E/1 6 мм	На шланг d 6 мм. Для автомобильного ниппеля. Удлиненный		
	16451	Наконечник удлиненный 60E/1 8 мм	На шланг d 8мм. Для автомобильного ниппеля. Удлиненный		
	2233	Сопло для пистолета 166 AB	Запчасть		
	28424	Переходник - прокладка 1,5 мм толщиной. Ш13,6х19 мм			
	25436	Переходник - прокладка К краскораспылителю 162A			



Шланги полиуретановые

Фото	Код	Наименование	Ø мм	Длина, м	Соединение	Рабочее ρ атм	Доп. технич. хар-ки
	10069	Шланг полиуретановый	6x10	50 (букта)	-	20	от -40С° до +80С° давление разрыва 70 атм
	10070	Шланг полиуретановый	8x12	50 (букта)	-	20	
	10071	Шланг полиуретановый	10x14,5	50 (букта)	-	20	
	22589	Шланг спиральный SPR 4-5	5x8	4	⚡	14	
	22592	Шланг спиральный SPR 4-6,5	6,5x10	4	⚡	14	
	10065	Шланг спиральный SPR 4-8	8x12	4	⚡	14	
	22590	Шланг спиральный SPR 8-5	5x8	8	⚡	14	
	22593	Шланг спиральный SPR 8-6,5	6,5x10	8	⚡	14	
	22596	Шланг спиральный SPR 8-8	8x12	8	⚡	14	
	22591	Шланг спиральный SPR 12-5	5x8	12	⚡	14	
	22594	Шланг спиральный SPR 12-6,5	6,5x10	12	⚡	14	
	10066	Шланг спиральный SPR 12-8	8x12	12	⚡	14	

Шланги полиамидные (Рильсановые)

Фото	Код	Наименование	Ø мм	Длина, м	Соединение	Рабочее ρ атм	Доп. технич. хар-ки
	6680	Шланг спиральный SRB 5-6	6x10	5	⌋	18	
	6683	Шланг спиральный SRB 5-8	8x12	5	⌋	18	
	6684	Шланг спиральный SRB 10-6	6x10	10	⌋	18	
	6685	Шланг спиральный SRB 10-8	8x12	10	⌋	18	
	6686	Шланг спиральный SRB 15-6	6x10	15	⌋	18	
	6687	Шланг спиральный SRB 15-8	8x12	15	⌋	18	
	6689	Шланг спиральный SRB 20-6	6x10	20	⌋	18	
	6690	Шланг спиральный SRB 20-8	8x12	20	⌋	18	
	37309	Шланг спиральный SRB 30-6	6x10	30	⌋	18	
	37313	Шланг спиральный SRB 30-8	8x12	30	⌋	18	
	10944	Шланг спиральный SRU 5-6	6x10	5	⚡	20	
	22587	Шланг спиральный SRU 5-8	8x12	5	⚡	20	
	10821	Шланг спиральный SRU 10-6	6x10	10	⚡	20	
	10067	Шланг спиральный SRU 10-8	8x12	10	⚡	20	
	10822	Шланг спиральный SRU 15-6	6x10	15	⚡	20	
	22588	Шланг спиральный SRU 15-8	8x12	15	⚡	20	
	10945	Шланг спиральный SRU 20-6	6x10	20	⚡	20	
	10068	Шланг спиральный SRU 20-8	8x12	20	⚡	20	
	37314	Шланг спиральный SRU 30-6	6x10	30	⚡	20	
	37315	Шланг спиральный SRU 30-8	8x12	30	⚡	20	

Код	Наименование	Ø мм	Длина, м	Доп. технич. хар-ки
8083300	Шланг спиральный полиамидный SSA_30-6	6x8	30	без фитингов